


規制番号 名称		28-0089 28-0142	広島はつかいち大橋西詰(北) 広島はつかいち大橋西詰(南)		運 用 開始日時	2026年3月30日		製造番号	K0000010	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6650S+34001001		7時50分	～	製造年月	2026年2月	
警交仕規第1012号版6		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	伸和工業(有)	
署別	廿日市	付加機能	系統						新型錠	

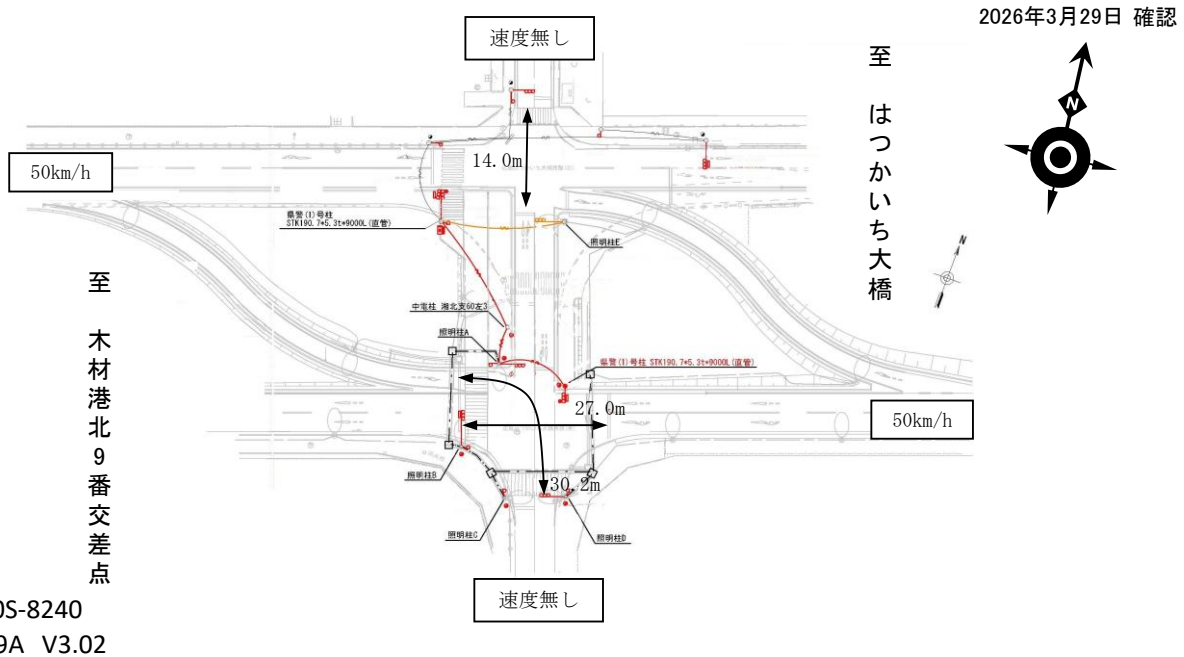

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2A	2Y	2R	3PG	3PW	2G	2Y	2R								
流動																				
	1P [1P]																			
1 [1V]																				
3 [3V]																				
右矢 [3A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	92	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							140	
P0																			0	
P1	33	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							80	0
P2	43	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							90	0
P3	63	5	2	3	5	2	3	14	5	2	3	3							110	0
P4	72	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							120	0
P5	92	5	2	3	6	2	3	14	5	2	3	3							140	0
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。