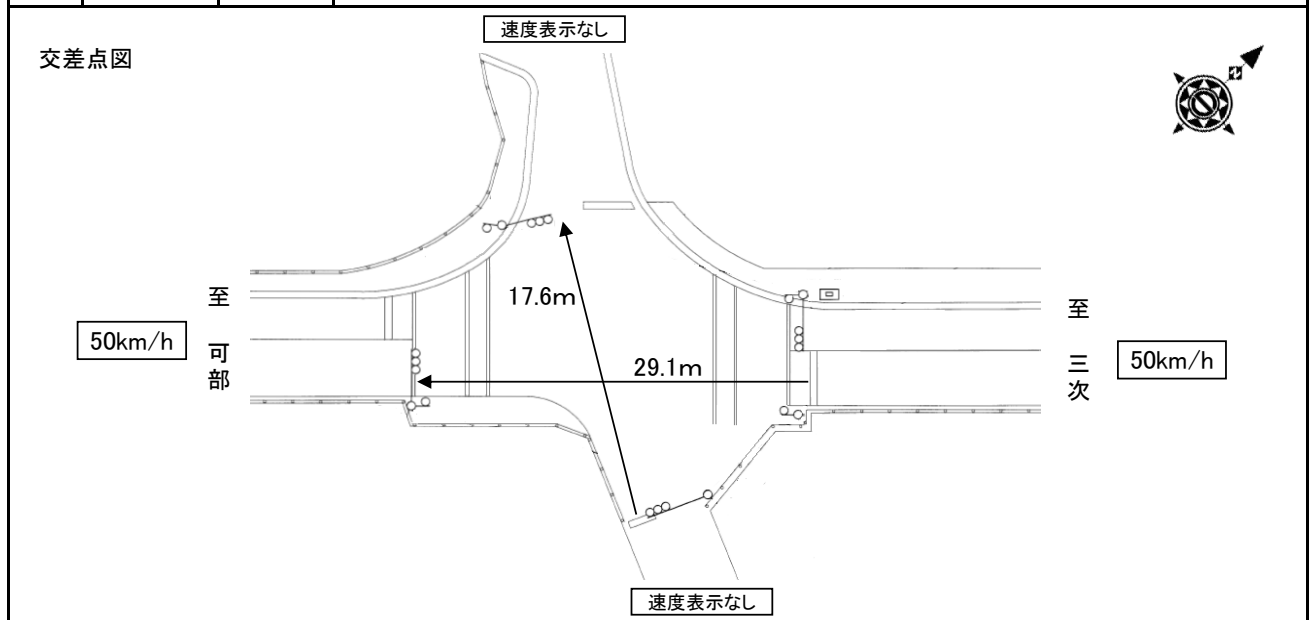
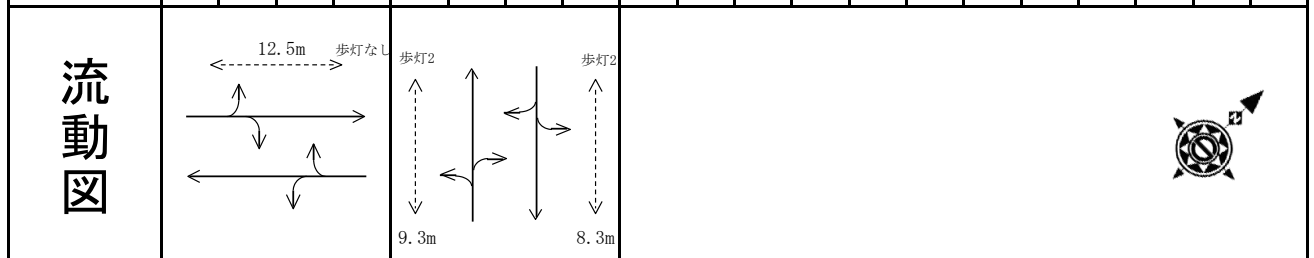


規制番号 名称	30-0037	吉田口バイパス中央		運 用 開始時間	2008年3月4日	製造番号	8B0292
制御機機種	UC-P	2-1-0	VT-3405A		時 分 ~	製造年月	2008年2月
警交仕規 232号	製造会社	松下電器産業(株)	作動時間	終 日		施工会社	PSSE
署別	安芸高田	付加機能	7:00~9:00 定周期運用 以後閃光押釦運用				

[illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	7	00	1	7	00	1	7	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	定周期	7:00～9:00			7:00～9:00			7:00～9:00														
	リコール	9:00～7:00			9:00～7:00			9:00～7:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y2)	
	同期階梯2(A/Y3)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
連 動 親 機	運動親機	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯			感応階梯				感応階梯	
補正階梯			補正階梯				補正階梯	
感知器指定			感知器指定				感知器指定	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ
	補正階梯		ステップ
感知器指定		押ボタン	○
押ボタン受付禁止階梯		開始	5
車両リコール受付禁止階梯		開始	5
		終了	5

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	30-0037
名 称	吉田ロバイパス中央

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年3月4日	制御機更新