



規制番号 名称		03-0012	竹原市福田町		運 用	平成24年3月15日	製造番号	2B0675	
制御機機種		UC 1-1-0		KS-16		開始日時	12時40分 ～	製造年月	2012/2
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)サンテック
署別	竹原	付加機能	閃光式押ボタン						

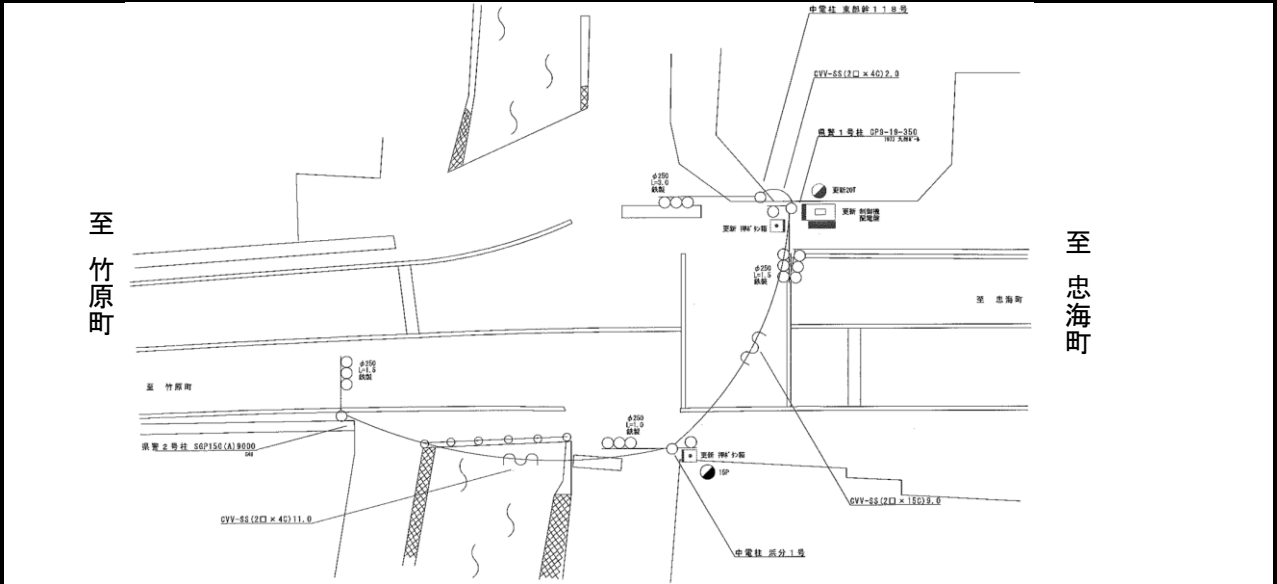

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	Y/RF	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											

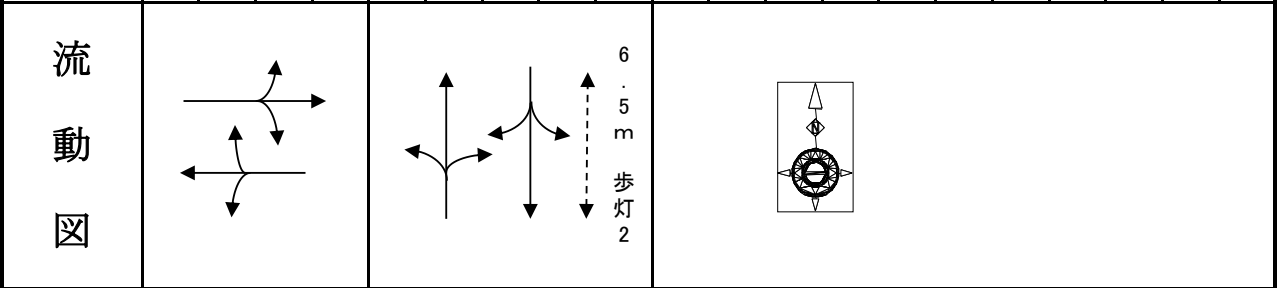

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																				
保安	30	8	3	2	15	5	2	3	2										70	オフセット秒
P0																			0	
P1	30	8	3	2	15	5	2	3	2										70	
P2	35	8	3	2	15	5	2	3	2										75	
P3	40	8	3	2	15	5	2	3	2										80	
P4	45	8	3	2	15	5	2	3	2										85	
P5	50	8	3	2	15	5	2	3	2										90	
P6	55	8	3	2	15	5	2	3	2										95	
P7	60	8	3	2	15	5	2	3	2										100	
P8	65	8	3	2	15	5	2	3	2										105	
P9	70	8	3	2	15	5	2	3	2										110	
PA	75	8	3	2	15	5	2	3	2										115	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

切替番号

1

00

00

1

00

00

1

00

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

リコール

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

特Ⅱ

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

DC方式

AC方式

同期階梯1(B／Y1)

同期階梯2(A／Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動指定

実行しきい値

連動パターン指定

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

弱者用保証青時間

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

PB1

車両

開始

5

終了

5

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

曜日固定祝祭日テーブル

月

週

曜日

休日解除

1

1

2

1

1/15

2

7

3

1

7/20

3

9

3

1

9/15

4

10

2

1

10/10

規制番号

03-0012

名 称

竹原市福田町

設定変更履歴

年月日

2012年3月15日

制御機更新