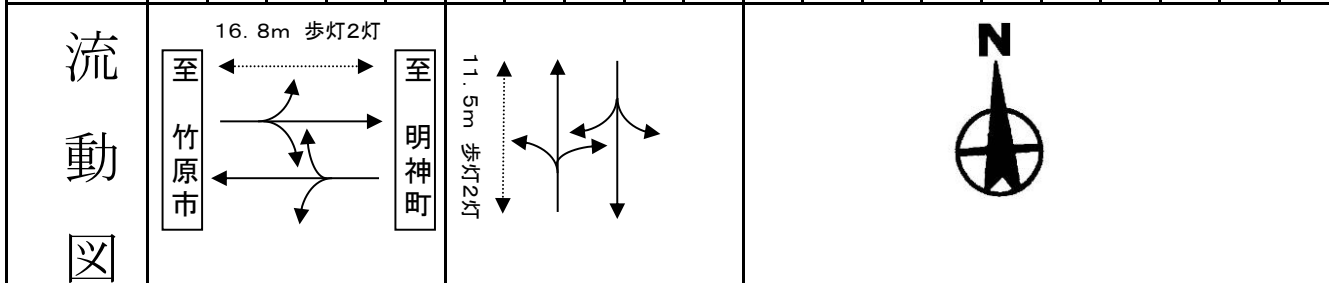


[illegible][illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1												
	2	07	00	2	07	00	2	10	00	2												
	3	08	30	3	08	30	3	16	00	3												
	4	10	00	2	10	00	2	19	00	2												
	5	17	00	3	17	00	3	21	00	1												
	6	19	00	2	19	00	2															
	7	21	00	1	21	00	1															
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00						
	系統									

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7	11	月	3 日
8	11	月	23 日
9	12	月	23 日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感應定数			
感應階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギャップ 感 應 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感應階梯		補正階梯		感應階梯		補正階梯	

備 考
地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
1	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	04-0125
名 称	丸子橋

設定変更履歴			変 更 内 容
年	月	日	