


規制番号 名称		05-0142	東西橋		運 用	2015年10月24日		製造番号	K0000007	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC5450K+34001001		開始日時	1時05分	～	製造年月	2015年7月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)瀬戸内電業社	
署別	尾道	付加機能	系統(7:00～9:00、17:00～19:00)						新型錠	

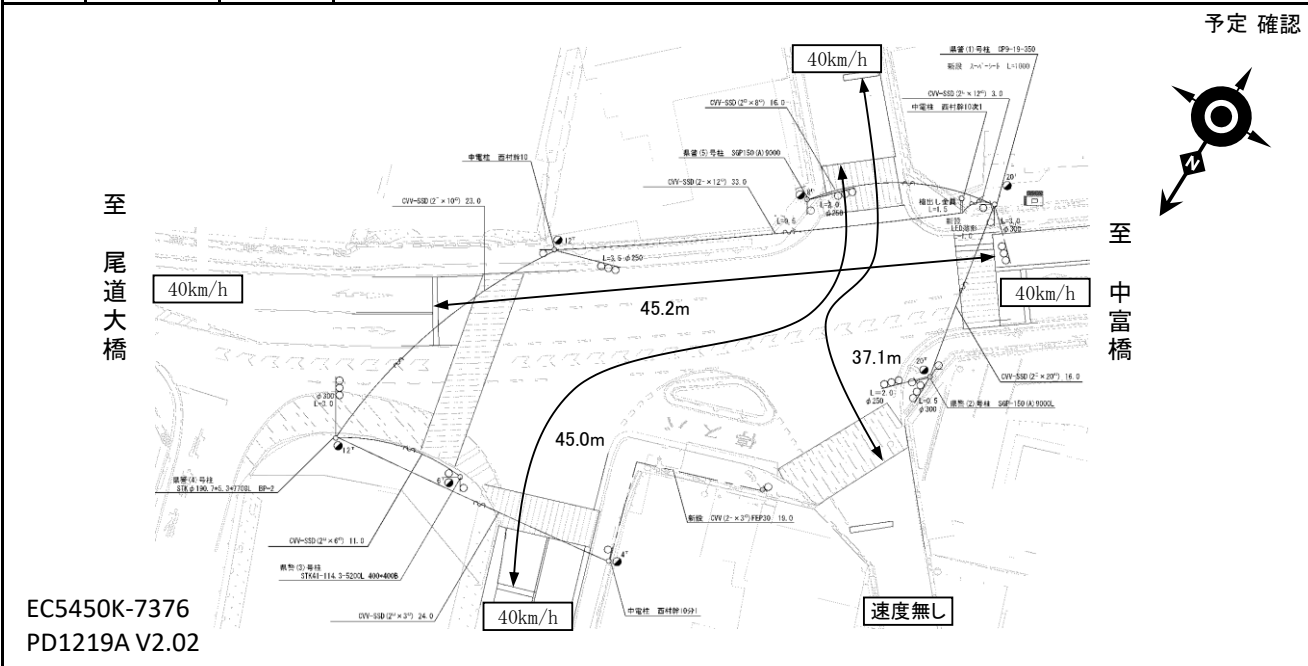

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R							
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	81	5	2	3	4	11	6	2	3	3	13	3	4					140		
P0																		0		
P1	45	5	2	3	4	17	6	2	3	3	13	3	4					110	68	
P2	56	5	2	3	4	20	6	2	3	3	9	3	4					120	67	
P3	69	5	2	3	4	23	6	2	3	3	13	3	4					140	74	
P4	70	5	2	3	4	26	6	2	3	3	9	3	4					140	73	
P5	73	5	2	3	4	18	6	2	3	3	14	3	4					140	70	
P6	76	5	2	3	4	15	6	2	3	3	14	3	4					140	67	
P7	81	5	2	3	4	11	6	2	3	3	13	3	4					140	62	
P8	91	5	2	3	4	11	6	2	3	3	13	3	4					150	0	
P9	91	5	2	3	4	11	6	2	3	3	13	3	4					150	0	
PA	91	5	2	3	4	11	6	2	3	3	13	3	4					150	0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95							
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A							

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
	2	7	00	6	7	00	6	9	00	2											
	3	9	00	2	9	00	2	12	00	1											
	4	16	00	5	16	00	5	14	00	2											
	5	17	00	7	17	00	7	19	00	1											
	6	19	00	2	19	00	2														
	7	20	00	1	20	00	1														
	8																				
9																					
A																					
動 作 切 替	系統	7:00～9:00			7:00～9:00			7:00～9:00													
	系統	17:00～19:00			17:00～19:00			17:00～19:00													
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり														
	追従幅						＋15%・－5%														
	追従階梯秒数配分						均等														
	主現示追従階梯						1ステップ														
	従現示追従階梯						6ステップ														
	時刻修正						○(GPS)														
連 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数						実行しきい値								
	AC方式												連動パターン								
	同期階梯1(B／Y1)																				
	同期階梯2(A／Y2)																				
	周期監視時間																				
	共通オフセット1																				
	共通オフセット2																				
	連動親機																				
交通弱者感応定数																					
感応階梯						ステップ															
補正階梯						ステップ															
倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)						秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。								
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1															
	P2					P2															
	P3					P3															
	P4					P4															
	P5					P5															
	P6					P6															
	P7					P7															
	P8					P8															
	P9					P9															
	PA					PA															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯						感応階梯														
	感応階梯				ステップ				ステップ												
	補正階梯				ステップ																
	感知器指定		押ボタン				車両														
	押ボタン受付禁止階梯						開始						終了								
車両リコール受付禁止階梯						開始						終了									
特殊日(プロ多)																					
平土	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																	
設定変更履歴																					
年月日				変更内容																	
2008年12月2日				渋滞対策, パタン追加, 二番潟と系統化(P6・P7)																	
2012年5月16日				P2秒数変更																	
2015年10月24日				制御機更新																	