
規制番号　名称		05-0180	因島消防署前		運　用	2026年3月30日		製造番号	K0747808
制御機機種		交通信号制御機（多段系統式）	EC5450C		開始日時	10時05分	～	製造年月	2009年2月
警交仕規第232号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	㈱メディアテック一心
署別	尾道	付加機能	時刻修正機能						新型錠


2026年3月30日 確認

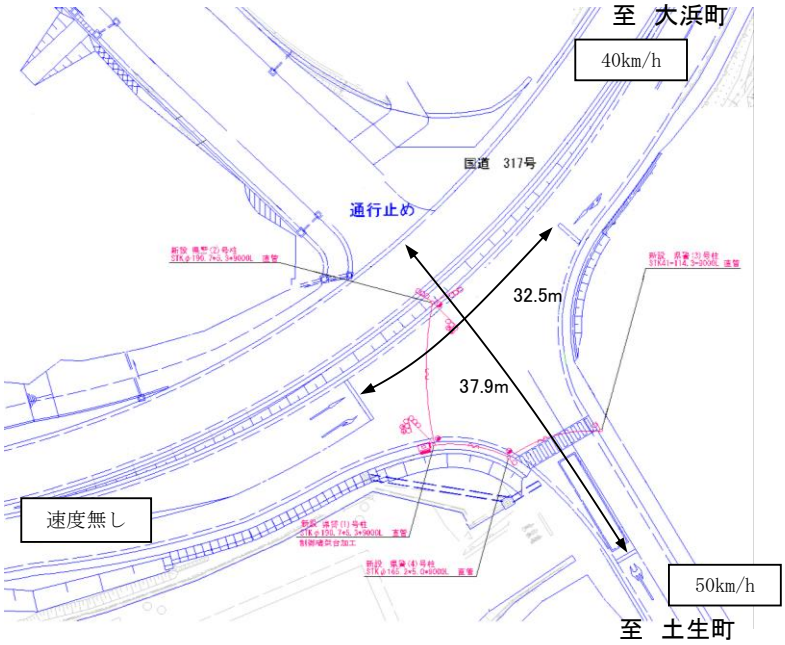


EC5450C-201
PD1219A　V1.04

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図







（1P）　[1P]																				
1　　[1V]																				
（2P）　[2P]																				
2　　[2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	40	5	2	3	3	34	5	2	3	3									100	
P0																			0	
P1	18	5	2	3	3	16	5	2	3	3									60	0
P2	24	5	2	3	3	20	5	2	3	3									70	0
P3	30	5	2	3	3	24	5	2	3	3									80	0
P4	37	5	2	3	3	27	5	2	3	3									90	0
P5	35	5	2	3	3	29	5	2	3	3									90	0
P6	40	5	2	3	3	34	5	2	3	3									100	0
P7	45	5	2	3	3	29	5	2	3	3									100	0
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	30	2	6	30	2	6	30	1												
	2	7	00	6	7	00	6	9	00	3												
	3	8	15	4	8	00	4	15	00	4												
	4	15	00	3	15	00	3	17	00	3												
	5	17	00	6	17	00	6	19	00	2												
	6	18	00	4	18	00	4															
	7	19	00	2	19	00	2															
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
	閃光	21:00～06:30	21:00～06:30	21:00～06:30	
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(ラジオ)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	05-0180
名称	因島消防署前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年3月22日	矢印灯器、予告信号追加に伴う現示変更、設定変更
2007年12月18日	時差秒数の見直しに伴い，周期，運用パタンなどについて変更する。
2011年8月19日	パタン切替時間変更
2022年7月29日	道路改良に伴い制御機更新(支給品)、定数変更(パタン秒数)
2022年8月1日	朝ピーク確認しパタン秒数・パタン切替変更
2026年2月25日	南側片側交互通行信号と連携させる為、P8(特殊サイクル)追加・パタン切替変更　歩行者用灯器滅灯
2026年3月30日	連携解除のためP8(特殊サイクル)削除・パタン切替変更