



規制番号 名称		07-0367	久松台入口		運 用	2007年2月16日		製造番号	K0307586
制御機種		U形		EC5310C	開始日時	16時00分	～	製造年月	2007年1月
警交仕規231号版2		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～22:00以後閃光		施工会社	㈱中電工
署別	福山東	付加機能	新型錠						

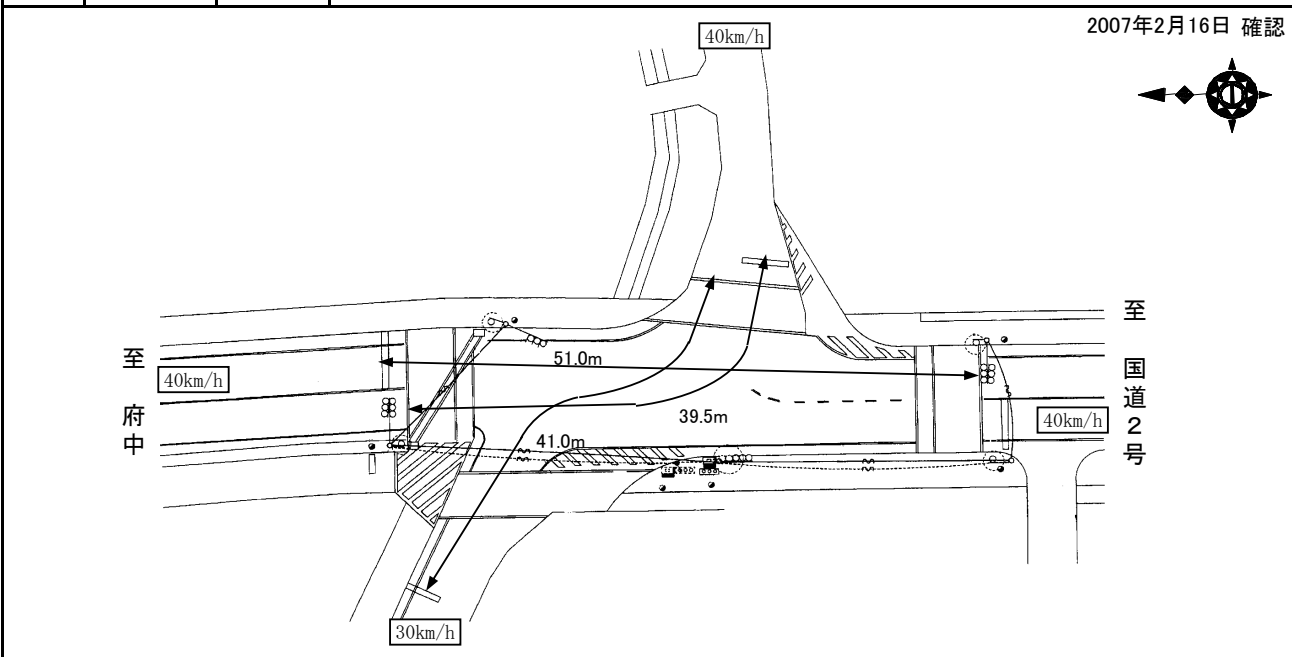

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

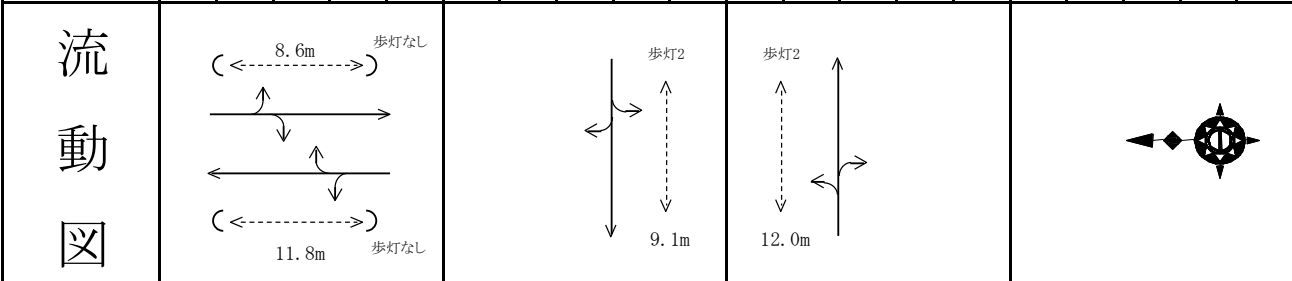

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																			周期	オフセット秒
保安																			0	
P0	35	5	5	3	4	10	5	1	3	4	12	5	1	3	4				100	
P1	15	5	5	3	4	10	5	1	3	4	12	5	1	3	4				80	
P2	25	5	5	3	4	10	5	1	3	4	12	5	1	3	4				90	
P3	35	5	5	3	4	10	5	1	3	4	12	5	1	3	4				100	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A					

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	18	00	1	18	00	1	18	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														

系 統 動 作 定 数	同期点								
	追従幅								
	追従階梯秒数配分								
	主現示追従階梯								
	従現示追従階梯								
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正						○		
	DC方式								
	AC方式								
	同期階梯1(B/Y1)								
	同期階梯2(A/Y2)								
分 周 期 連 動 機 能 定 数	周期監視時間								
	共通オフセット1								
	共通オフセット2								
	連動親機								

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

期間						
S	曜日	月	日	日種	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)	
					規制番号	07-0367
					名称	久松台入口

設定変更履歴		変更内容	
年月日	2007年2月16日	制御機更新	