

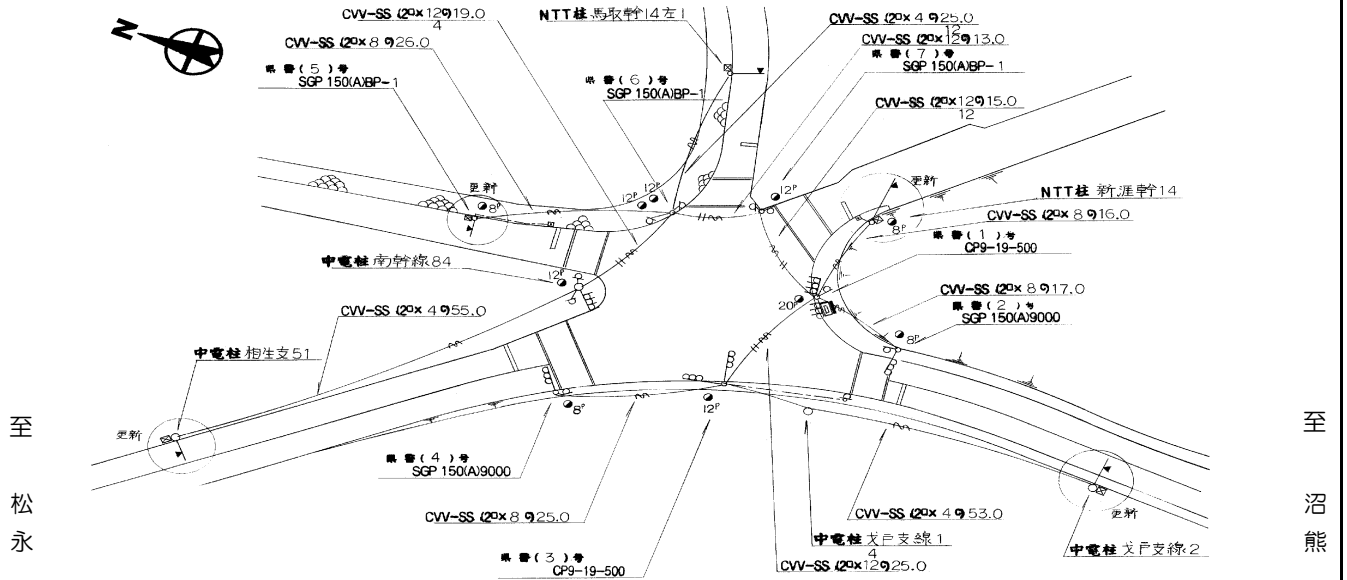



規制番号	名称	07-0378	新池5差路	運用	2021年12月6日	製造番号	K00000001
制御機種	交通信号制御機 (U形)	EC5510P+34001001		開始日時	12時10分 ~	製造年月	2014/2
警交仕規 1012号版3	メーカー名	日本信号 (株)	作動時間	06:00~22:00以後閃光		施工会社	
署別	福山西	付加機能	リコール2・ギャップ感応				

2018年5月22日 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R	4G	4Y	4R					



1 P [1P]

1 [1V]

2 P [2P]

2 [2V]

3 [3V]

4 [4V]

感知無時、この部分はスキップとなります

ギャップ

																				周期		周期	1770秒
保 安	39	25	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3			140		
定周期																					0		
P 1	38	64	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		83	~	180	
P 2	28	54	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		73	~	160	
P 3	18	14	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		63	~	110	
P 4	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 5	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 6	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 7	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 8	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 9	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P A	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号	切替 番号	時	分	ハ タ チ 番 号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2																		
2	7	00	1	7	00	1	20	00	3																			
3	8	00	2	8	00	2																						
4	17	00	1	17	00	1																						
5	19	00	2	19	00	2																						
6	20	00	3	20	00	3																						
7																												
8																												
9																												
A																												

動作切替	閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00																									
	半感	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00																									

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	● (電波)

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感應定数			
感應階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0~99)		秒	

ギャップ 感応定数	単位1					単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒		T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1	59	-	50	-	P1	4	-	50	-	
	P2	49	-	50	-	P2	4	-	50	-	
	P3	9	-	50	-	P3	4	-	50	-	
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
P8					P8						
P9					P9						
PA					PA						
感応階梯		2	感知器		D1	感応階梯		8	感知器		D2

リコール定数	感應階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1-PB2	車両	D1、D2				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	13:16	終了	13:16	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	13:16	終了	13:16	

期間 (Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	1	01	08	3
終	1	01	14	3
始	1	10	08	3
終	1	10	14	3
始	1	07	15	3
終	1	07	21	3
始	1	09	15	3
終	1	09	21	3

2019.11.21 初光〃祝日対応済み

規制番号	07-0378
名称	新池5差路

リコール用感知器			
感知器PB1	感知器PB2		
警交仕規	204号	警交仕規	204号
形式	CUD-S1M	形式	CUD-S1M
製造番号	T56917	製造番号	T56920
製造年月	1997/2	製造年月	1997/2

設定変更履歴		変更内容
年月日		平成19年度点検報告書による「感知ユニット不良、1 現示ギャップなし」
#####		パターン4追加
#####		現地確認 (2ステップ秒数変更・オフセット削除・3現示PB1常時感知とし毎回出
2014年3月5日		制御機更新