


規制番号 名称		07-0490	光台寺橋		運 用	2015年12月21日	製造番号	130143	
制御機機種		交通信号制御機		TSC-2310	開始日時	10時25分 ～	製造年月	H25.7	
警交仕規1012号		製作所	住友電工システムソリューション(株)		作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	住友電工システムソリューション(株)
署別	福山北	付加機能	UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統						

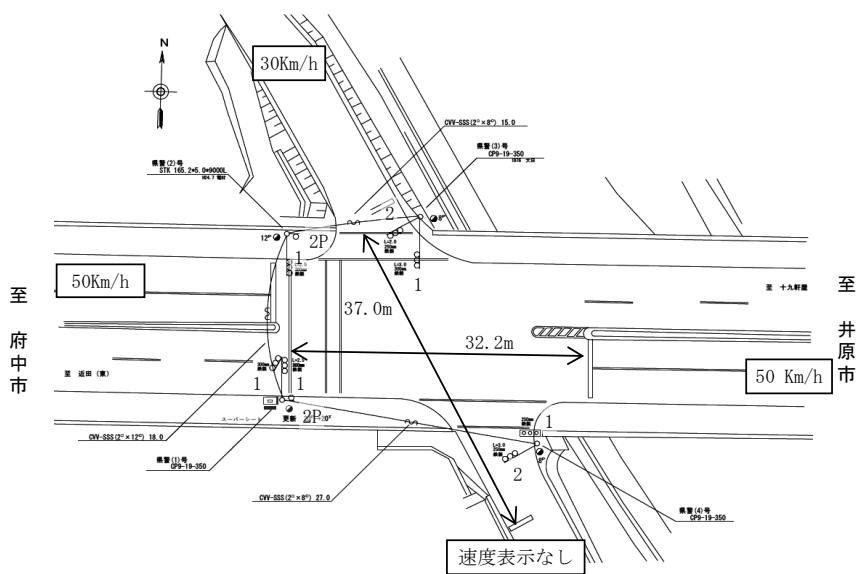

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	74	5	2	3	2	30	5	2	3	4									130	
P0																				
P1	56	5	2	3	2	18	5	2	3	4									100	3
P2	62	5	2	3	2	22	5	2	3	4									110	0
P3	68	5	2	3	2	26	5	2	3	4									120	2
P4	74	5	2	3	2	30	5	2	3	4									130	0
P5	84	5	2	3	2	30	5	2	3	4									140	0
P6	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P7	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P8	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
P9	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0
PA	94	5	2	3	2	30	5	2	3	4									150	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

備考
地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。