



規制番号 名称		07-0498	新羽原橋(南)		運 用	H25年 8月 6日	製造番号	130150
制御機機種		交通信号制御機		TSC-2310	開始日時	15 時 58 分 ~	製造年月	H25.7
警交仕規1012号		製作所	住友電工システムソリューション(株)		作動時間	6:00~21:00以後閃光		施工会社 住友電工システムソリューション(株)
署別	福山西	付加機能 UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統, リコール1(1ステップ停止型)						

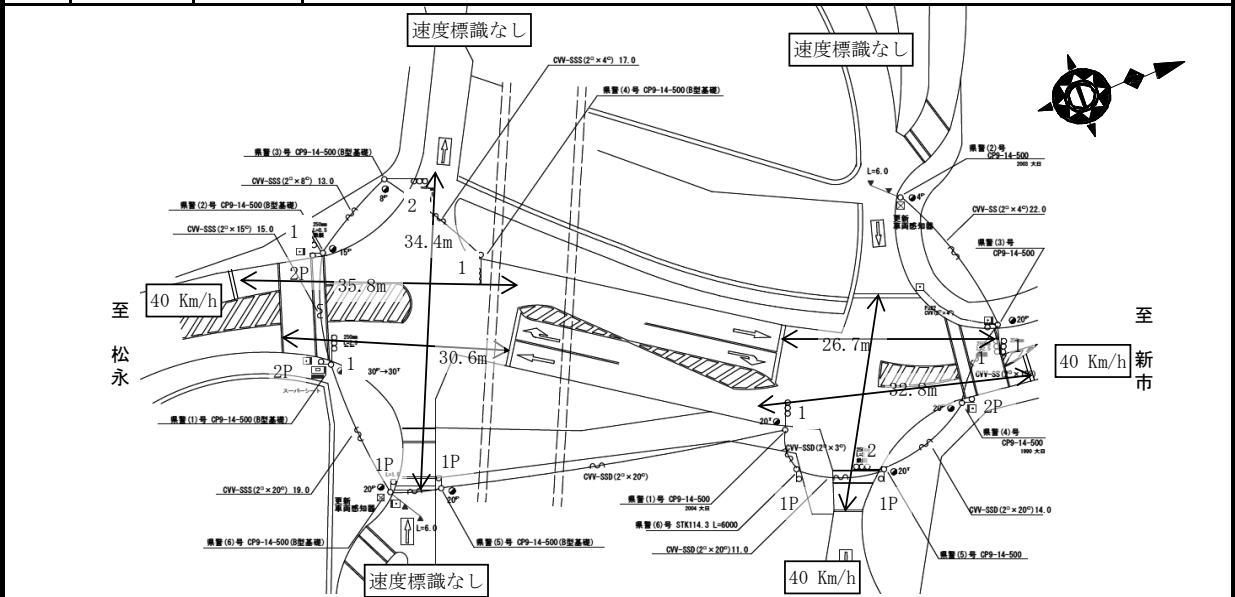

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

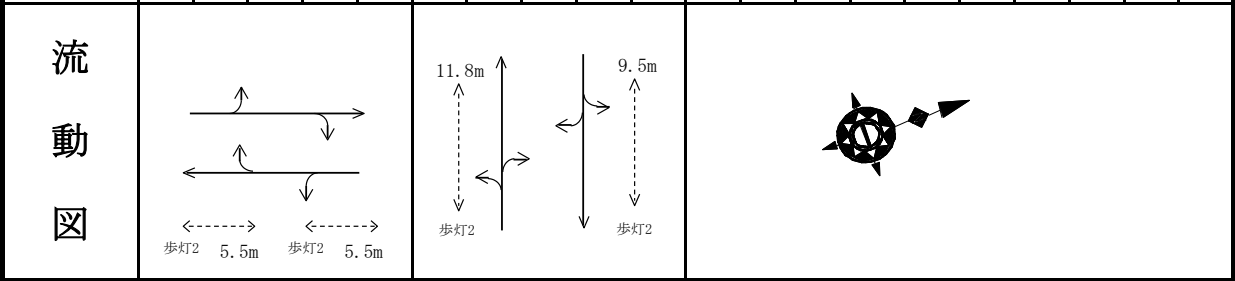

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																				周期	オフセット 秒
保安	31	5	2	3	3	12	5	2	3	4										70	/
P0																					
P1	16	5	2	3	3	12	5	2	3	4										55	
P2	21	5	2	3	3	12	5	2	3	4										60	
P3	31	5	2	3	3	12	5	2	3	4										70	
P4	41	5	2	3	3	12	5	2	3	4										80	
P5	51	5	2	3	3	12	5	2	3	4										90	
P6	61	5	2	3	3	12	5	2	3	4										100	
P7	71	5	2	3	3	12	5	2	3	4										110	
P8	81	5	2	3	3	12	5	2	3	4										120	
P9	91	5	2	3	3	12	5	2	3	4										130	
PA	91	5	2	3	3	12	5	2	3	4										130	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3							
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	1							
	3	16	00	2	16	00	2	16	00	2							
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3							
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2							
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1							
	7																
	8																
9																	
A																	
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00											
	リコール1	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00											
	閃光	21:00～06:00		21:00～06:00		21:00～06:00											
系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始め														
	追従幅		-5%～+20%														
	追従階梯秒数配分																
	主現示追従階梯		1														
	従現示追従階梯		6														
	時刻修正		GPS														
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値							
	AC方式									連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																
	同期階梯2(A/Y2)																
	周期監視時間																
	共通オフセット1																
	共通オフセット2																
連動親機																	
交通弱者感応定数																	
感応階梯				ステップ													
補正階梯				ステップ													
倍率指定 (10～19)				×0.1倍													
弱者用保証青時間(0～99)				秒													
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2												
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青		
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		
	P1								P1								
	P2								P2								
	P3								P3								
	P4								P4								
	P5								P5								
	P6								P6								
	P7								P7								
	P8								P8								
	P9								P9								
	PA								PA								
	感応階梯				感応階梯												
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ												
	補正階梯				ステップ												
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		PB1								
			押ボタン受付禁止階梯						開始		6		終了		6		
		車両リコール受付禁止階梯								開始		6		終了		6	
特殊日(プロ多)																	
平土休	西暦	月	日														
				平日(1)													
				土曜(2)													
				休日(3)													
				毎年(55)													
設定変更履歴																	
年月日				変更内容													
1990年11月				運用開始													
2003年1月20日				押ボタン不良の為、「定周期運用」													
2013年8月 6日				制御機更新 (リコール1動作開始、ギャップ感応 廃止)													

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号	07-0498
名 称	新羽原橋(南)