


規制番号 名称		07-0683	南四分		運 用	2016年3月29日		製造番号	K0000003	
制御機機種		交通信号制御機		EC5453C+34001001	開始日時	11時56分	～	製造年月	2016年3月	
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～24:00以降閃光		施工会社	(株)中電工	
署別	福山北	付加機能	系統 リコール1(押ボタンのみ)(回転型、常時閃光)						新型錠	


2016年3月29日 確認

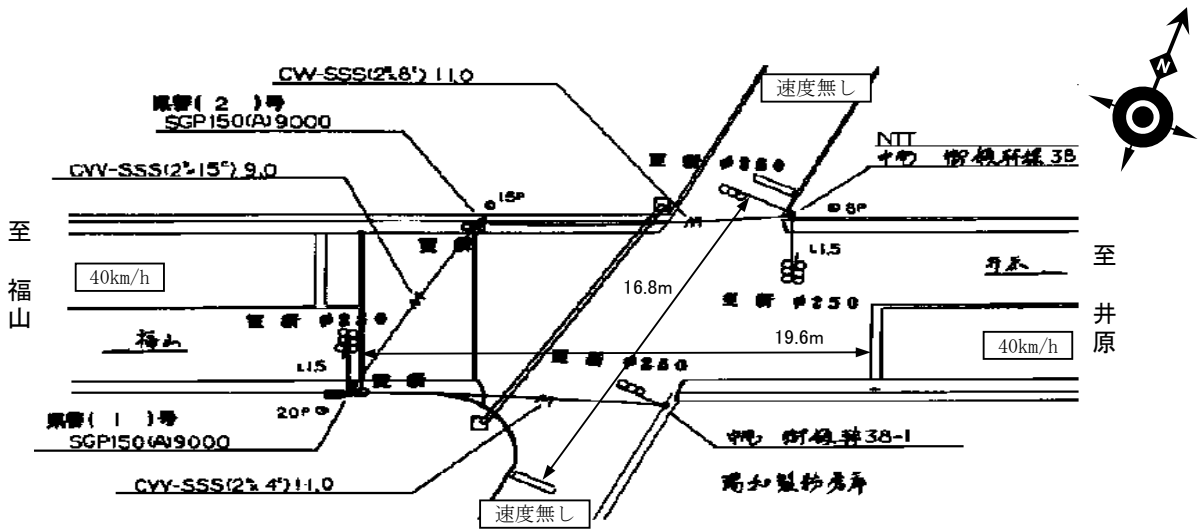

EC5450C-191
PD1219A V2.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図

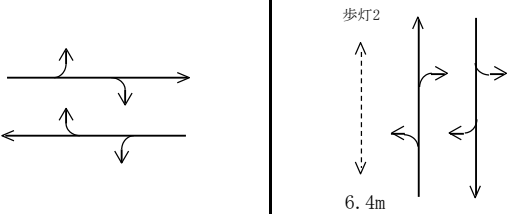

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン												周期	オフセット
保安	62	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	100	
P0												0	
P1	45	1	5	2	3	2	10	5	2	3	2	80	5
P2	52	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	90	17
P3	62	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	100	9
P4	72	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	110	0
P5	82	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	120	0
P6	92	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	130	0
P7	92	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	130	0
P8	92	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	130	0
P9	92	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	130	0
PA	92	1	5	2	3	2	13	5	2	3	2	130	0
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。