規制番号 名称		01-0657	神崎		運 用	2025年3月11日		製造番号	K0000019
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050G+34001001		開始日時	10時55分	～	製造年月	2022年1月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	住友電工システムソリューション㈱
署別	海田	付加機能	系統						新型錠

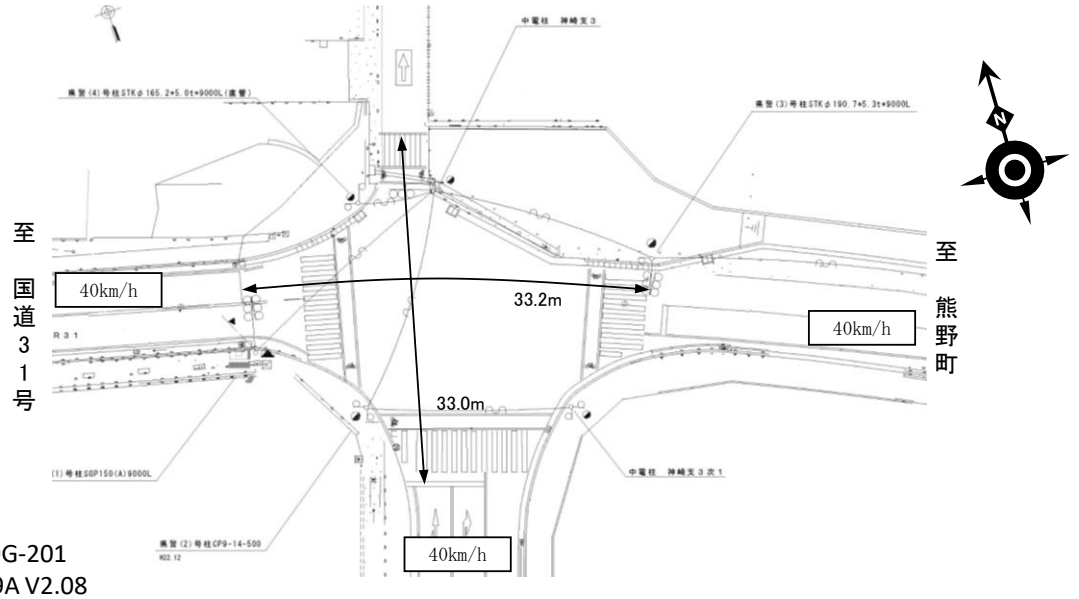

EC6050G-201
PD1219A V2.08

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

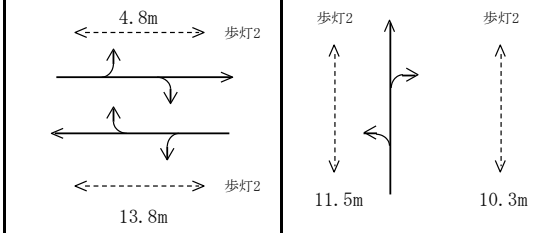



1P [1P]																				
1V [1V]																				
2P [2P]																				
2V [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	96	5	22	3	3	15	5	5	3	3									160	
P0																			0	
P1	59	5	2	3	3	15	5	2	3	3									100	9
P2	76	5	2	3	3	15	5	5	3	3									120	9
P3	86	5	12	3	3	15	5	5	3	3									140	9
P4	86	5	26	3	3	12	5	4	3	3									150	9
P5	94	5	44	3	3	15	5	5	3	3									180	9
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
1	5	00	1	5	00	1	5	00	1												
2	6	00	4	6	00	4	6	00	2												
3	9	00	3	9	00	3	9	00	3												
4	11	00	2	11	00	2	19	00	2												
5	16	00	4	16	00	4	22	00	1												
6	19	00	3	19	00	3															
7	20	00	2	20	00	2															
8	22	00	1	22	00	1															
9																					
A																					

動作切替

系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00					

系統動作定数

同期点	1ステップ始まり
追従幅	＋15%・－5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	単位1 延長 Te	単位1 単位青 上り0．1秒	単位1 単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	単位2 延長 Te	単位2 単位青 上り0．1秒	単位2 単位青 下り0．1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		車両				
押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0657
名称	神崎

設定変更履歴

年月日	変更内容
2006年5月22日	運用改善に伴う設定変更(パタン4追加・パタン秒数・保安秒数・オフセット変更)
2007年11月26日	パタン5追加・パタン切替変更
2009年6月17日	パタン5オフセット秒数変更(0秒→7秒)
2011年3月11日	パタン秒数・保安秒数変更
2011年3月25日	オフセット秒数変更
2011年3月29日	オフセット秒数再変更
2018年7月19日	パタン秒数・パタン切替及びオフセット秒数変更(災害対策)
2018年8月5日	パタン秒数・パタン切替及びオフセット秒数変更
2022年2月2日	制御機更新
2024年3月22日	パタン秒数変更
2025年3月11日	パタン秒数変更