


規制番号 名称	11-0047	油見1丁目		運 用	平成20年3月11日	製造番号	8B0490
制御機機種	UC-S 2-2-0	UC-15		開始日時	10時00分 ~	製造年月	2008/2
警交仕規 232号「版2」	製作所	小糸工業	作動時間	6:30~20:00以後閃光		施工会社	伸和工業
署別	大竹	付加機能		単独多段			

至
大竹警察署

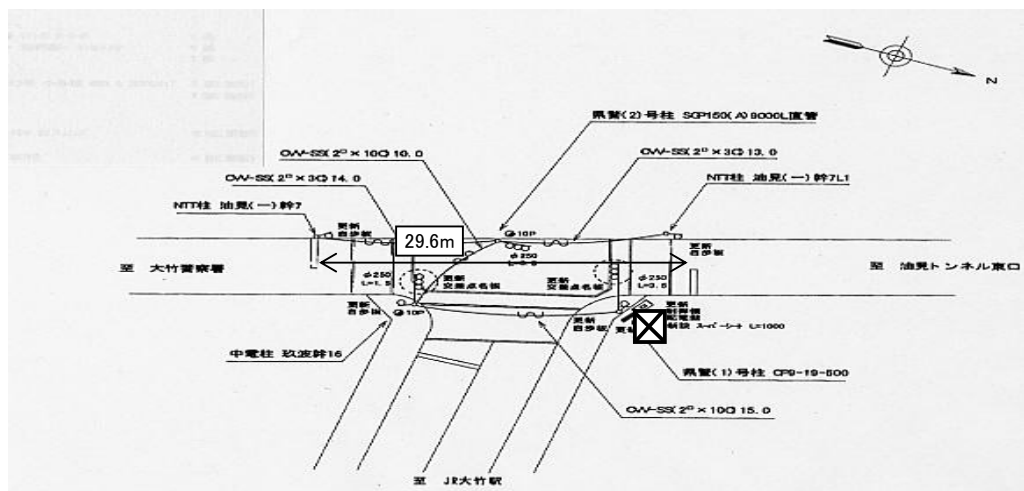

至
油見トンネル東口



鍵:新仕様

至 JR大竹駅

LPC-4 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流
動
図



パターン																					周期	オフセット 秒
保安	15	7	1	3	3	9	5	1	3	3											50	
P0																					0	
P1	15	7	1	3	3	9	5	1	3	3											50	
P2	25	7	1	3	3	9	5	1	3	3											60	
P3	30	7	1	3	3	14	5	1	3	3											70	
P4																					0	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	06	30	1	06	30	1	06	30	1												
	2	07	30	3	07	30	3	09	00	2												
	3	09	00	2	09	00	2	19	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	20:00～6:30			20:00～6:30			20:00～6:30														

系統動作定数	同期点		
	追従幅		
	追従階梯秒数配分		
	主現示追従階梯		
	従現示追従階梯		
連動子機能定数	時刻修正	●	電波時計実装（1時間毎に修正）
	DC方式		
連動子機能定数	AC方式		分周期運動指定
	同期階梯1(B/Y1)		実行しきい値
	同期階梯2(A/Y2)		連動パターン指定
	周期監視時間		
	共通オフセット1		
	共通オフセット2		
	運動親機		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
 延長 Te → 延長限度秒数です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/9
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	11-0047
名 称	油見1丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2003年3月11日	制御機更新(夜間閃光時間 既設が20:00～6:30の為設定表修正)