規制番号　名称	1-1007　緑井駅入口(南)	運　用	H. 20年 2月26日	製造番号	72076
管制番号　名称	011007　緑井駅入口(南)　(UC形)	開始日時	11時59分 ～	製造年月	平成 20年 1月

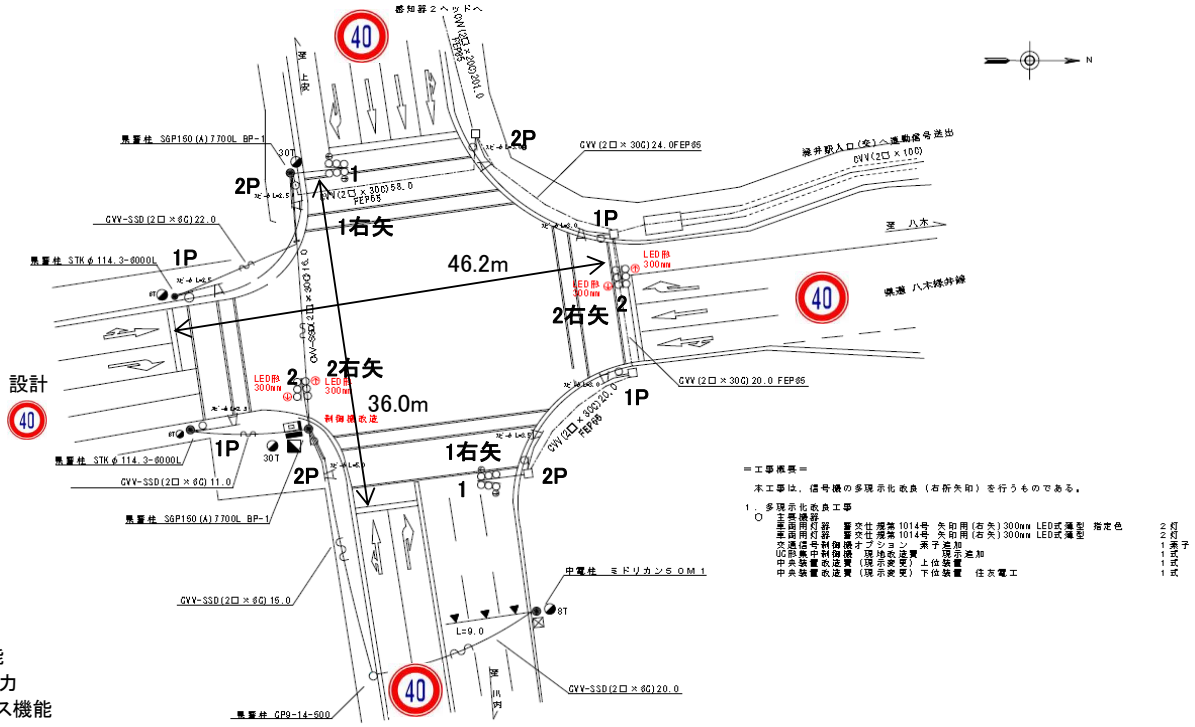

＝工事概要＝

本工事は，信号機の多現示化改良（右折矢印）を行うものである。

1．多現示化改良工事

○	主灯器設置		
	車両用灯器	交仕規第1014号 矢印用(右矢)300mm LED式薄型 指定色	2灯
	車両用灯器	交仕規第1014号 矢印用(右矢)300mm LED式薄型	2灯
	交通信号制御機オプション	赤子追加	1赤子
	UC設置中制御機	現地改造費 現示追加	1式
	中央装置改造費(現示変更)	上位装置	1式
	中央装置改造費(現示変更)	下位装置 住友電工	1式

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11*	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						
流動図	歩灯2 13.3m	歩灯2 14.2m						18.3m 歩灯2	歩灯2 19.1m											
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1右矢　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2右矢　[2A]																				
PU	109				109			109				109								
PL　(　79秒　)	15	5	2	3	5	2	4	20	7	2	3	5	2	4						
保安秒時(　140秒)	53	5	2	3	8	2	4	37	7	2	3	8	2	4						
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A						

規制番号 名称	1-1007 緑井駅入口(南)	運 用	H. 20年 2月26日	製造番号	72076
管制番号 名称	011007 緑井駅入口(南) (UC形)	開始日時	11時59分 ～	製造年月	平成 20年 1月

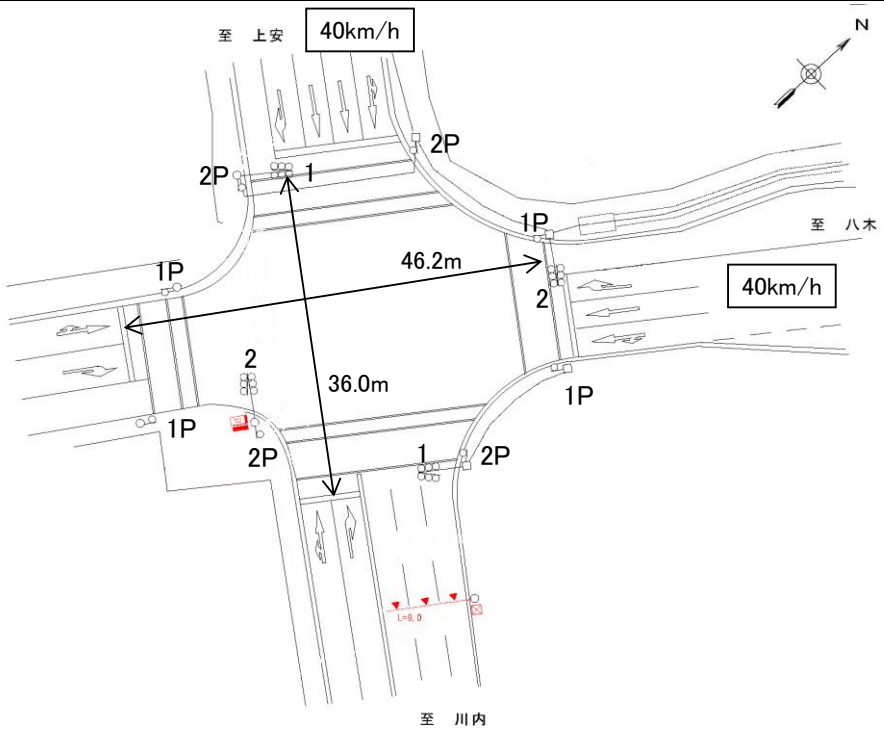

付加機能
連動出力
ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11	12*	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109				109			109												
PL (72秒)	15	5	2	3	5	2	4	20	7	2	3	4								
保安秒時(140秒)	60	5	2	3	8	2	4	40	7	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								