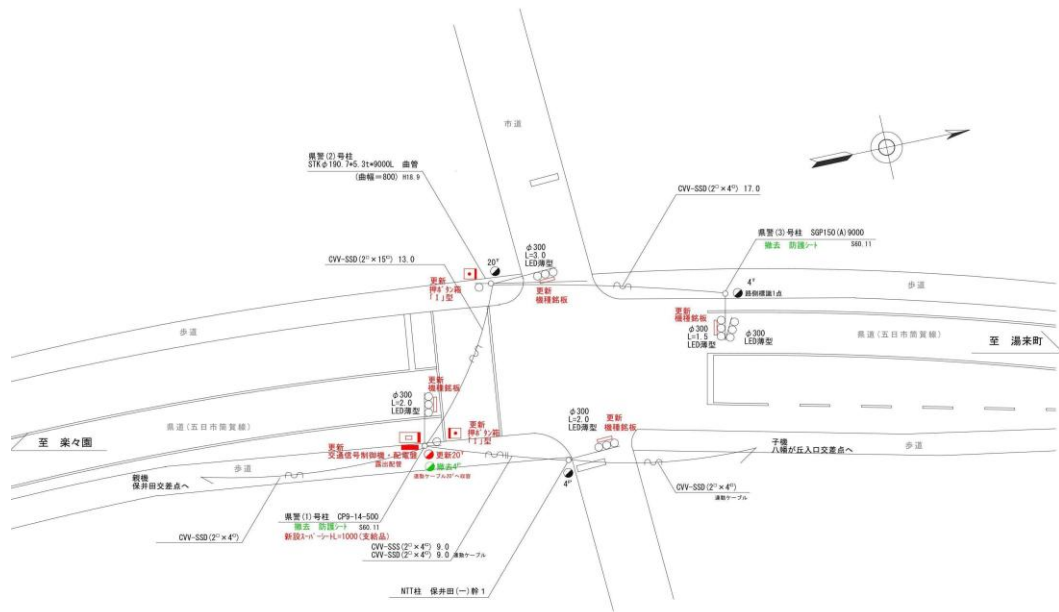


規制番号 名称	01-1070	薬師寺前		運 用	2025年3月31日		製造番号	8G1415
制御機機種	UC 2-2-0		KS-17	開始日時	15時00分	～	製造年月	2018年7月
警交仕規1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日			施工会社	コイト電工(株)
署別	佐伯	付加機能 (常時閃光押ボタン運用) 連動子機 (平日6:00～9:00まで1/2連動 及び 平日9:00～16:00間は単独運						

[illegible]

土規 パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4	
	切替 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分	ハタン 番号	時 分
1	6	00	4	6	00	3	6	00	1					
2	9	00	2	9	00	2	8	00	2					
3	17	00	3	17	00	3	19	00	1					
4	19	00	2	19	00	1								
5	20	00	1											
6														
7														
8														
9														
A														

連動子機	16:00～09:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機能定数	DC方式	○	実行しきい値	100
	AC方式	-	連動パターン	1/2(P4のみ)
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ(親のPW)		
	同期階梯2(A/Y2)	-		
	周期監視時間	255秒		
	共通オフセット1	13秒		
	共通オフセット2	-		
	連動親機	保井田(01-1043)		

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8				P8				
P9				P9				
PA				PA				
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	6	終了	7
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了	

期間(Aプロ多)				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)
S	曜日	月	日	
始	F1	01	08	
終	E1	01	14	
始	F1	10	08	
終	E1	10	14	
始	F1	07	15	
終	E1	07	21	
始	F1	09	15	
終	E1	09	21	

規制番号	01-1070
名称	薬師寺前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年4月9日	平日9:00～16:00間、連動子機能停止し(動作切替時刻変更)単独押ボタン運用に変更
2013年2月18日	設定変更(パタン秒数及び連動オフセット変更)
2018年8月10日	制御機更新
2025年3月31日	P4(分周期連動用)追加 パタン切替変更