



規制番号 名称		01-1290	藤興園団地入口		運 用	2019年9月24日		製造番号	K0000001
制御機機種		交通信号制御機(多段式)		EC6150L+34001001		開始日時	14時50分	～	製造年月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	日本信号(株)
署別	安佐南	付加機能	連動子機(連動信号SS無線を使用:AC)						

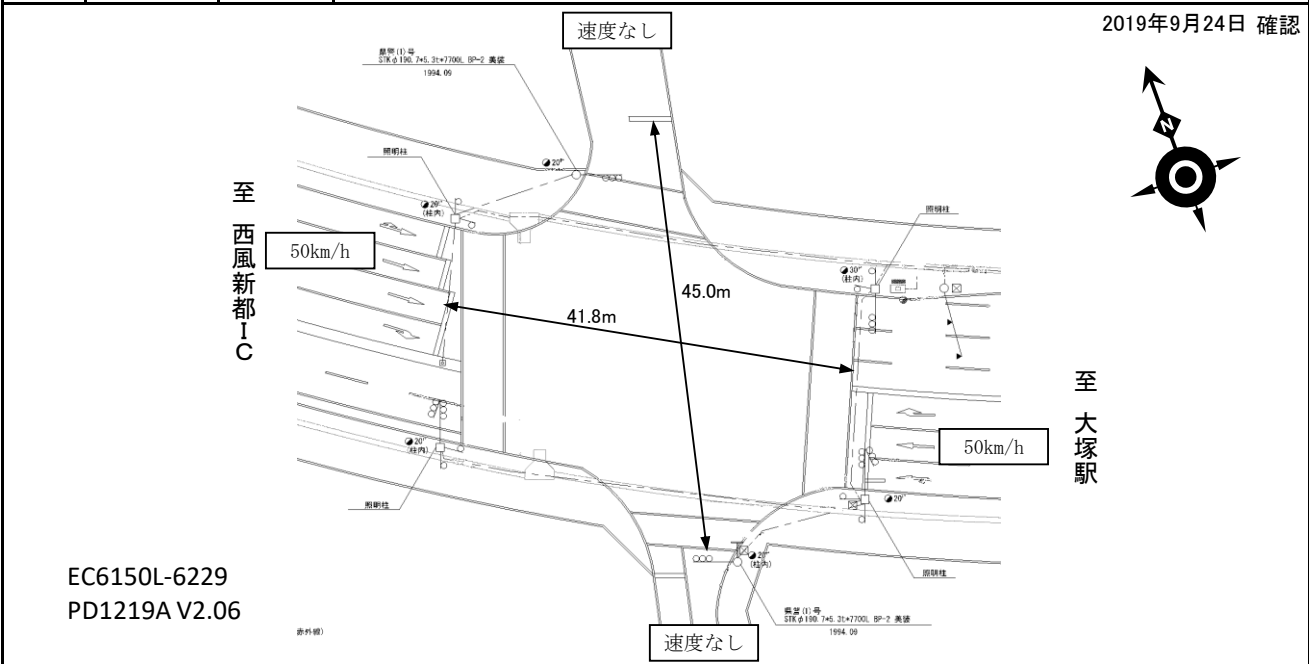

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

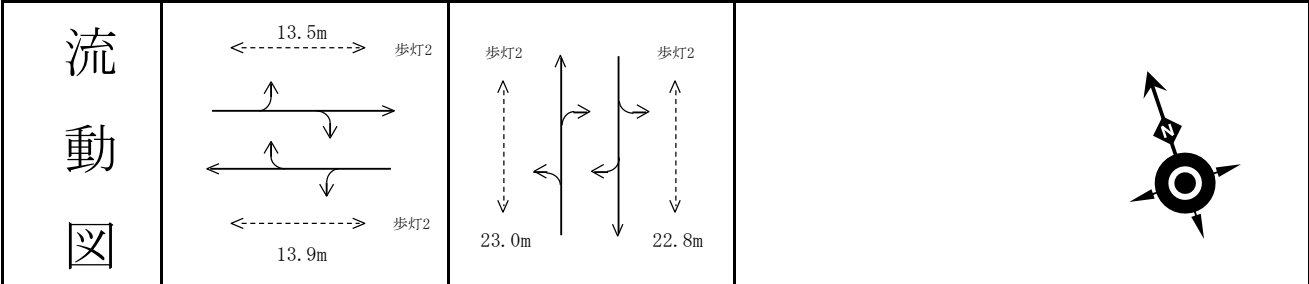

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期	オフセット 秒
保安	53	5	2	3	3	37	8	2	3	4	120	0
P0											0	
P1	45	5	2	3	3	25	8	2	3	4	100	0
P2	48	5	2	3	3	32	8	2	3	4	110	0
P3	53	5	2	3	3	37	8	2	3	4	120	0
P4											0	
P5											0	
P6											0	
P7											0	
P8											0	
P9											0	
PA											0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

備考
地点感応制御機の場合左記の
キャブ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。