


規制番号 名称		01-1318	井口5丁目2番		運 用	2020年12月18日		製造番号	K0000004	
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050R+34001001	開始日時	23時08分	～	製造年月	2020年11月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	日本信号(株)	
署別	広島西	付加機能	連動子機(DC)						新型錠	

2020年12月18日 確認

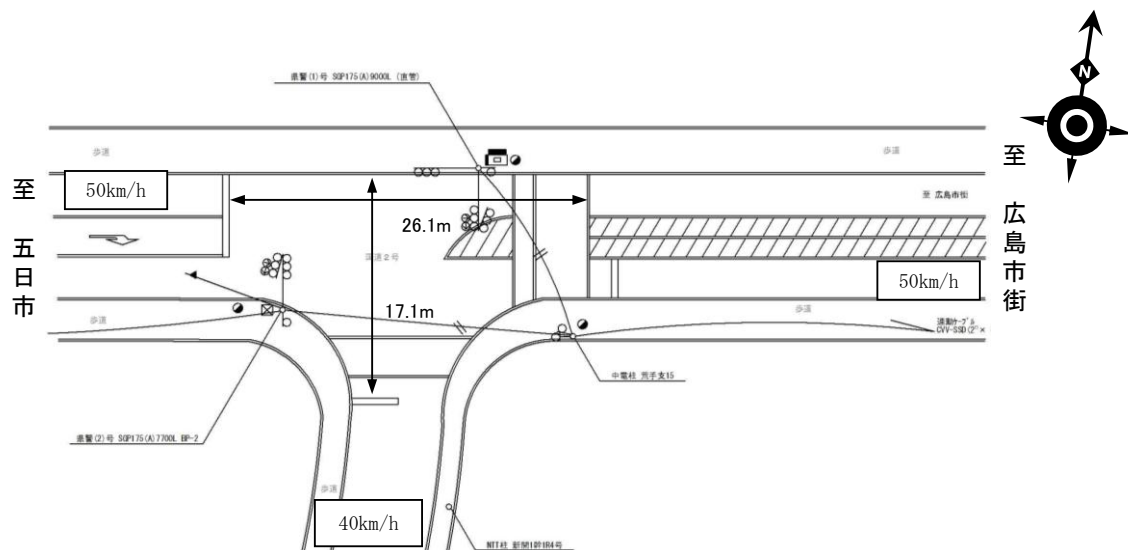

EC6050R-8374
PD1219A V2.07

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
直矢 [1A]																				
右矢 [2A]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	48	5	2	3	8	2	2	18	5	2	3	2						100	15	
P0																		0		
P1	34	5	2	3	6	2	2	14	5	2	3	2						80	15	
P2	48	5	2	3	8	2	2	18	5	2	3	2						100	15	
P3																		0		
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

			(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4													
パ タ ン 切 替	切替 番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号											
	1	6 0	1	6 0	1	6 0	1																					
	2	7 0	2	7 0	2	8 0	2																					
	3	9 0	1	9 0	1	20 0	1																					
	4	16 0	2	16 0	2																							
	5	20 0	1	20 0	1																							
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
A																												
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00																						
系 統 動 作 定 数	同期点								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>実行しきい値</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>連動パターン</td> <td>1/1</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>								実行しきい値	0	連動パターン	1/1								
	実行しきい値	0																										
	連動パターン	1/1																										
追従幅																												
追従階梯秒数配分																												
主現示追従階梯																												
従現示追従階梯																												
時刻修正																												
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				○				分 周 期 連 動 機 能 定 数																			
	AC方式				—																							
	同期階梯1(B/Y1)				1																							
	同期階梯2(A/Y2)				—																							
	周期監視時間				255																							
	共通オフセット1				個別オフセット																							
	共通オフセット2				—																							
	連動親機				井口高校北																							
交通弱者感応定数																												
感応階梯								ステップ																				
補正階梯								ステップ																				
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																				
弱者用保証青時間(0～99)								秒																				
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																			
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1					P1																	
	P2					P2					P2																	
	P3					P3					P3																	
	P4					P4					P4																	
	P5					P5					P5																	
	P6					P6					P6																	
	P7					P7					P7																	
	P8					P8					P8																	
	P9					P9					P9																	
	PA					PA					PA																	
	感応階梯								感応階梯																			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																									
	補正階梯		ステップ																									
	感知器指定		押ボタン				車両																					
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了															
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了															
特殊日(プロ多)																												
平土	西暦	月	日																									
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																								