



規制番号 名称		01-1438	石内梶田		運 用	2019年9月9日		製造番号	2L1431
制御機機種		UC形交通信号制御機	VT-3308			開始日時	11時00分	～	製造年月
警交仕規第232号版1		製作所	松下通信工業(株)	作動時間	終日			施工会社	日本信号(株)
署別	佐伯	付加機能	新型錠						

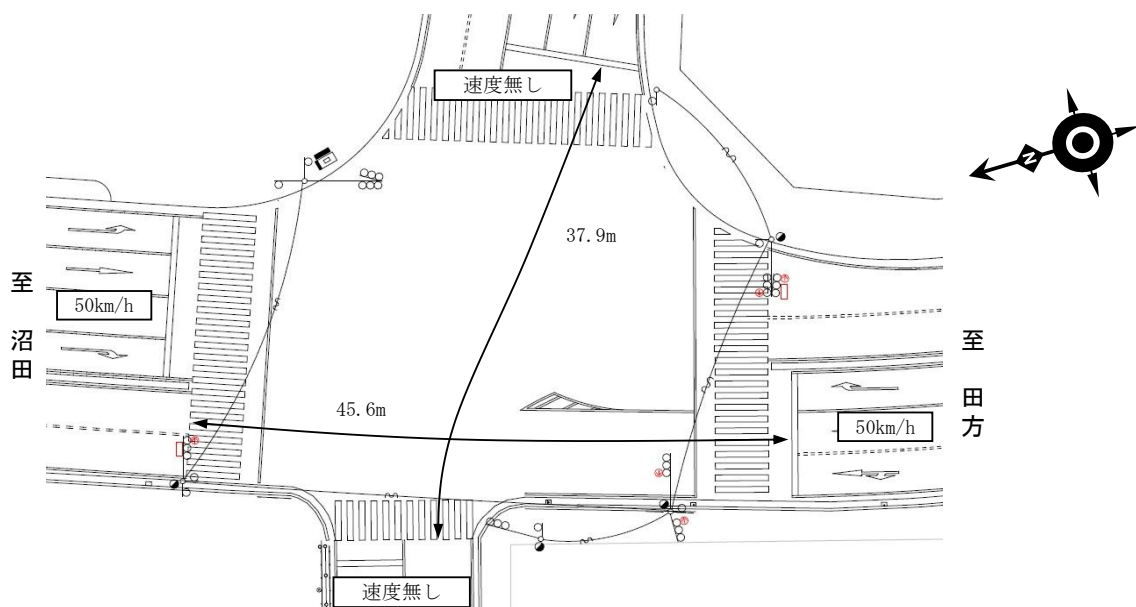

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

流動図

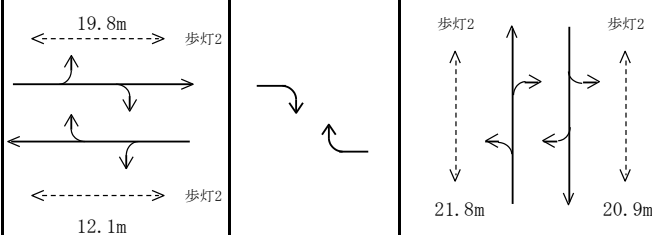

1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット秒
保安	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P0																			0	
P1	49	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							110	
P2	59	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							120	
P3	72	7	2	3	12	2	4	22	8	2	3	3							140	
P4	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P5	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P6	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P7	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P8	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
P9	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
PA	79	7	2	3	5	2	4	22	8	2	3	3							140	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

備考
地点感応制御機の場合左記の
キャブ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。