


規制番号 名称		1-1458	石内小学校(東)		運 用	2021年4月15日	製造番号	2L1596
制御機機種		UCS 2-2-0	VT-3308		開始時間	11時00分 ~	製造年月	2003年1月
警交仕規232号		製作所	松下電器産業(株)	作動時間	終日		施工会社	大亜工業(株)
署別	佐伯	付加機能	半感应式(常時青 1ステップ待機) ※半感应設備撤去					

交差点図

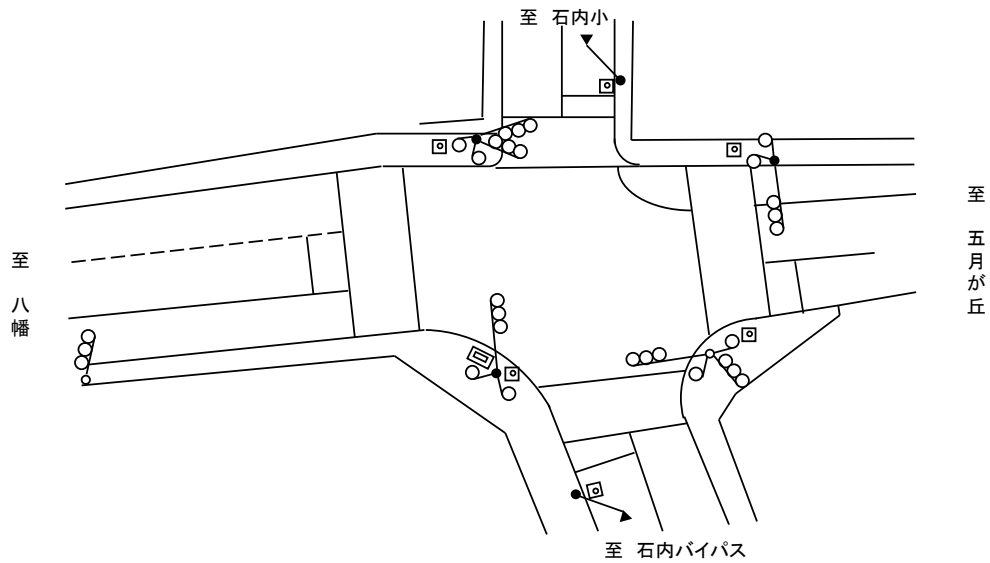

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	歩灯2 <-----> 10.2m					11.1m														
	歩灯2 <----->					歩灯2														
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	21	5	3	3	3	11	5	2	3	4										
P 0																				
P 1	21	5	3	3	3	11	5	2	3	4										
P 2	29	5	3	3	3	13	5	2	3	4										
P 3	35	5	3	3	3	17	5	2	3	4										
P 4	32	5	3	3	3	20	5	2	3	4										
P 5	42	5	3	3	3	20	5	2	3	4										
P 6	59	5	3	3	3	13	5	2	3	4										
P 7																				
P 8																				
P 9																				
P A																				

備考: PO はAプロのみ設定。

		(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替	番号	時 分	番号	時 分	番号	時 分	番号	時 分
ボタン切替	1	6 00	1	6 00	1			
	2	7 30	4	8 00	2			
	3	8 30	2	13 00	3			
	4	15 00	3	15 00	5			
	5	17 00	2	17 00	2			
	6	19 00	1	19 00	1			
	7							
	8							
	9							
	A							
動作切替								

系統動作定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	19:00			
連動子機能定数	DC方式		分周 周期連動機能定数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y2)				
	同期階梯2(A/Y3)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯				感応階梯					
	補正階梯				補正階梯					
	感知器指定				感知器指定					

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	1-1458
名 称	石内小学校(東)

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年5月31日	回転型半感応から、待機型半感応に変更
2007年11月15日	ボタン及びボタン切替時限表追加
2019年2月13日	設定変更(ボタン秒数変更)
2019年7月30日	設定変更(リコール作動時間変更)
2021年4月15日	設定変更(リコール休止、終日定周期運用及びボタン切替変更)
2022年度点検	撤去工事にて半感応設備撤去