規制番号　名称	01-1540	下浜ヶ谷		運　用	2023年10月20日	製造番号	TV1810
制御機機種	Ｒ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ４１		開始日時	11時20分　～	製造年月	2014年1月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	日本ビス電工㈱
署別　安佐北	付加機能	時刻修正機能、ギャップ感応機能					

至　広島

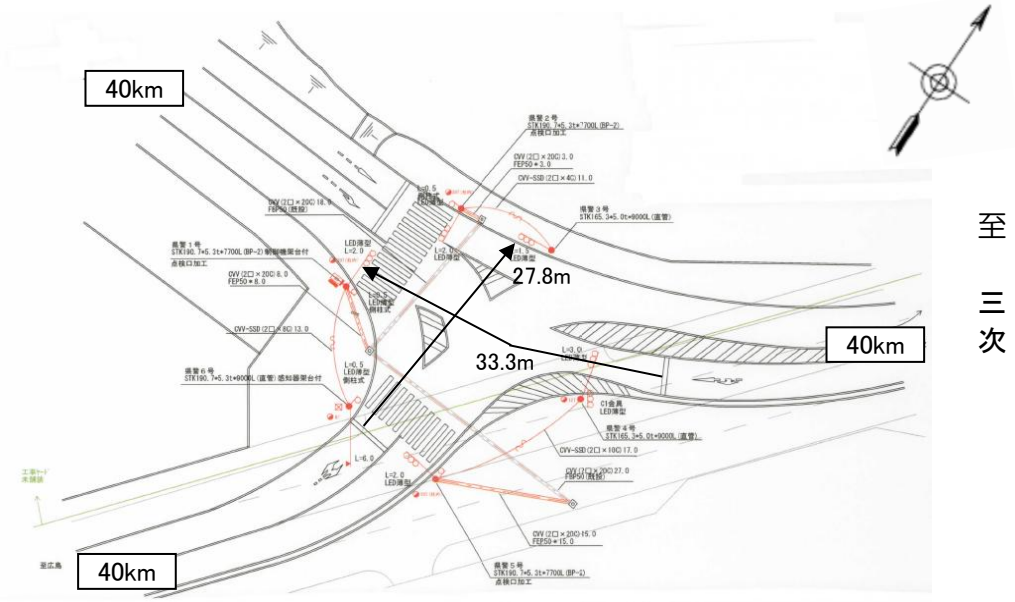

至　三次

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1Ｇ	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

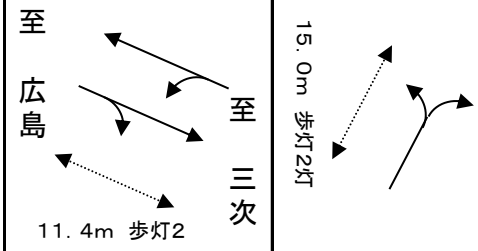

１Ｐ　［1P］																				
１　［1V］																				
２Ｐ　［2P］																				
２　［2V］																				
ギャップ感応						○														

																			周期	オフセット 秒
保　　安	63	5	2	3	3	51	5	2	3	3									140	
定周期																			0	秒
Ｐ　1	49	5	2	3	3	25	5	2	3	3									100	
Ｐ　2	66	5	2	3	3	28	5	2	3	3									120	
Ｐ　3	93	5	2	3	3	41	5	2	3	3									160	
Ｐ　4	91	5	2	3	3	23	5	2	3	3									140	
Ｐ　5	99	5	2	3	3	15	5	2	3	3									140	
Ｐ　6	49	5	2	3	3	15	5	2	3	3									90	
Ｐ　7	54	5	2	3	3	15	5	2	3	3									95	
Ｐ　8	64	5	2	3	3	15	5	2	3	3									105	
Ｐ　9	69	5	2	3	3	15	5	2	3	3									110	
Ｐ　A	74	5	2	3	3	15	5	2	3	3									115	

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	2												
	2	8	00	4	8	00	2	16	00	4												
	3	9	00	2	16	00	4	20	00	1												
	4	16	00	4	20	00	1															
	5	17	00	5																		
	6	19	00	4																		
	7	20	00	1																		
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	ｷﾞｬｯﾌﾟ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	−5%／+20%
	追従階梯秒数配分	ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1	0	5	30		P1				
	P2	0	5	30		P2				
	P3	0	10	30		P3				
	P4	0	10	30		P4				
	P5	0	5	30		P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯			6		感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定			D1		感知器指定				

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

車両用感知器
(C「分離」形超音波式)
警交仕規 第1017号
製造番号 TU1069
製造年月 2014年1月
製造会社 ㈱京三製作所

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01−1540
名 称	下浜ヶ谷

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年2月8日	交差点新設
2014年2月10日	パタン秒数及びパタン切替変更
2018年9月7日	パタン秒数及びパタン切替変更
2018年10月16日	パタン秒数変更
2018年12月20日	パタン秒数変更
2019年3月5日	パタン切替変更
2019年11月11日	パタン秒数及びパタン切替変更
2022年7月7日	パタン秒数及びギャップ感応単位青変更
2023年10月20日	パタン秒数及びパタン切替変更