

規制番号 名称	12-0045	熊野団地入口		運 用	令和4年12月1日	製造番号	2L3422
制御機機種	UC 2-2-0	KS-17		開始日時	14時30分	製造年月	2022/11
警交仕規 1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	信号電材㈱
署別 海田	付加機能	系統、高齢者等感応、時刻修正					

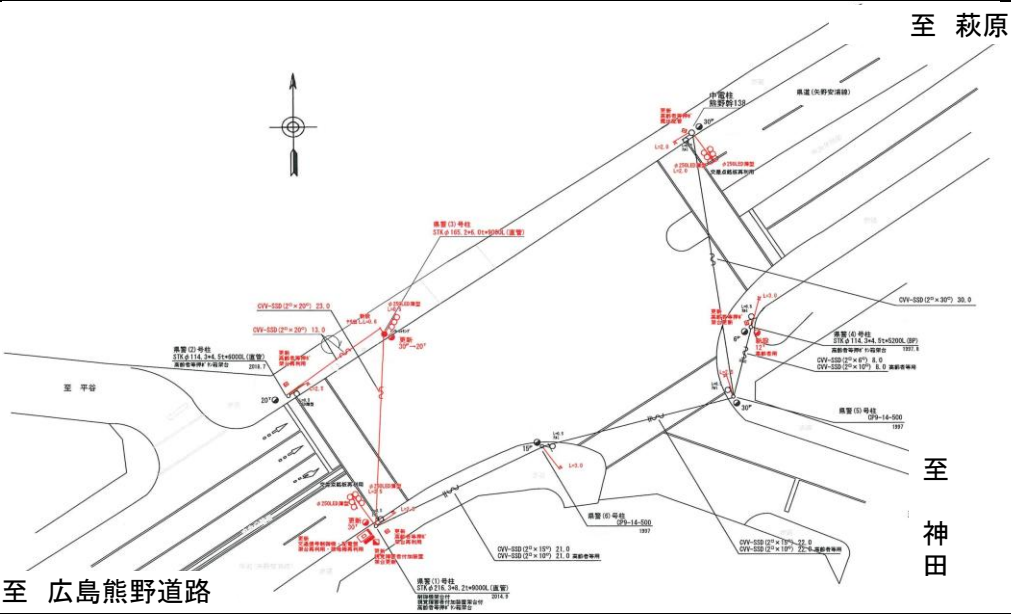


鍵:新仕様　至 広島熊野道路

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図







1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット秒
保安	62	5	3	3	3	19	6	3	3	3									110	
P1	62	5	3	3	3	19	6	3	3	3									110	80
P2	82	5	3	3	3	19	6	3	3	3									130	80
P3	98	5	3	3	3	28	9	5	3	3									160	60
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替	番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
	1	5	00	2	5	00	2	5	00	1												
	2	6	30	3	6	30	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	高齢者等	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	−5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●(GPS)

連動子機機能数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	6 ステップ
補正階梯	1 ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	28 秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数						
	感応階梯		ステップ			
	補正階梯		ステップ			
	感知器指定	押ボタン		PB2	車両	
	押ボタン受付禁止階梯			開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始		終了

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	12-0045
名 称	熊野団地入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2018年6月11日	県警2号柱事故被害にて高齢者押ボタン取り外し中 復旧までパタン秒数を変更
2018年9月13日	高齢者押ボタン復旧にて設定値変更
2021年6月3日	設定変更(パタン秒数、パタン切替及びオフセット値変更)
2021年11月17日	設定変更(パタン秒数変更及び夜間閃光廃止)
2022年12月1日	制御機更新