規制番号 名称		02-0142	松ヶ丘団地入口		運 用	2025年12月5日	製造番号	5L3261
制御機機種		UC	KS-18GL		開始日時	11時58分 ～	製造年月	2025年11月
警交仕規1012号「版6」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	コイト電工㈱
署別	呉	付加機能	系統、時刻修正					

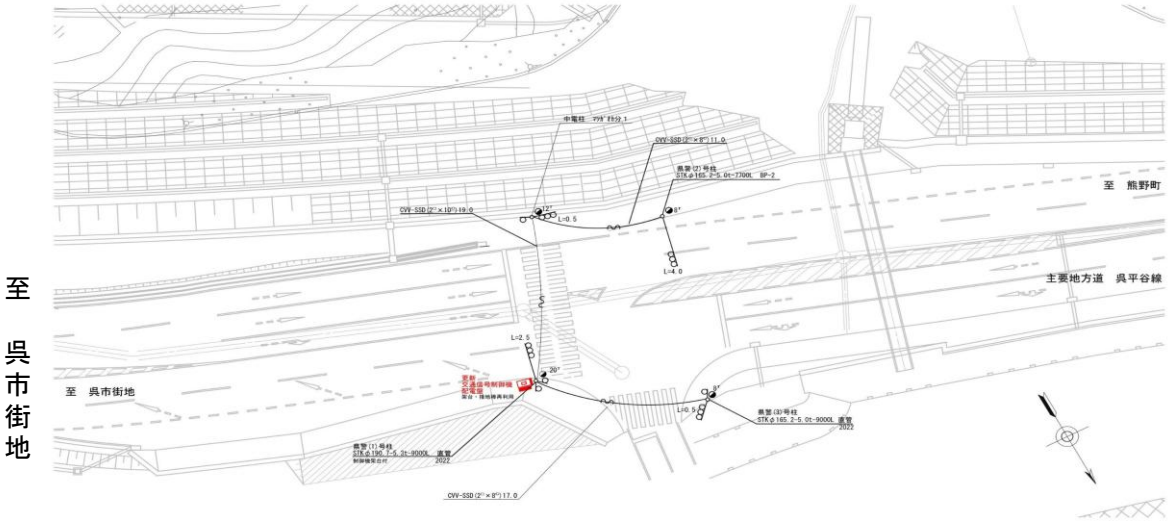

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図





(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット秒
保安	84	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								130	
P1	24	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								70	0
P2	44	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								90	0
P3	64	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								110	0
P4	84	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								130	6
P5	84	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								130	0
P6	84	5	5	3	3	2	17	5	1	3	2								130	59
P7	99	10	5	3	3	2	17	5	1	3	2								150	74
P8	99	10	5	3	3	2	17	5	1	3	2								150	20
P9	99	10	5	3	3	2	17	5	1	3	2								150	95
PA																				

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パタン切替		時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	9	6	00	9	6	00	9	6	00	9	00	00	9						
	2	9	00	5	9	00	5	9	00	5	9	00	5									
	3	16	00	9	16	00	9	16	00	9	16	00	9									
	4	19	00	5	19	00	5	19	00	5	19	00	5									
	5	22	00	2	22	00	2	22	00	2	20	15	7									
	6										21	30	5									
	7										22	00	2									
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00		

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	0/+20(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	7
	時刻修正	●(GPS)

特殊日テーブル						
種別	年	月	日	週	曜日	日種

連動子機機能数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動ﾊﾟﾀｰﾝ指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	02-0142
名 称	松ヶ丘団地入口

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年7月24日	P6追加、パタン切替、オフセット変更、交差点形態変化により交差点図修正
2015年3月10日	P7追加、パタン切替、オフセット変更
2016年6月6日	設定表確認修正
2016年7月26日	P8追加、特殊日1追加(16/7/30 花火大会の為)
2016年8月5日	パタン切替変更(平日)
2018年7月9日	大雨災害の為、P9追加 全日特殊2 P9で運用
2018年9月11日	パタン切替変更(平日、土曜、休日)
2023年1月16日	制御機移設調整
2024年7月17日	花火大会対応 7/20 特殊日1パタン切替変更
2025年7月3日	花火大会対応 7/19 特殊日1
2025年11月14日	制御機更新