


規制番号 名称		25-0028	戸河内インター入口		運 用	2002/10/23	製造番号	2J2441
制御機種種		UC-S 2-2-0	PRC-2rT72-B		開始日時	~	製造年月	H14/9
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	6:00～21:00以後閃光		施工会社	(株)中電工
署別	加計	付加機能	ギャップ感应・連動親機					

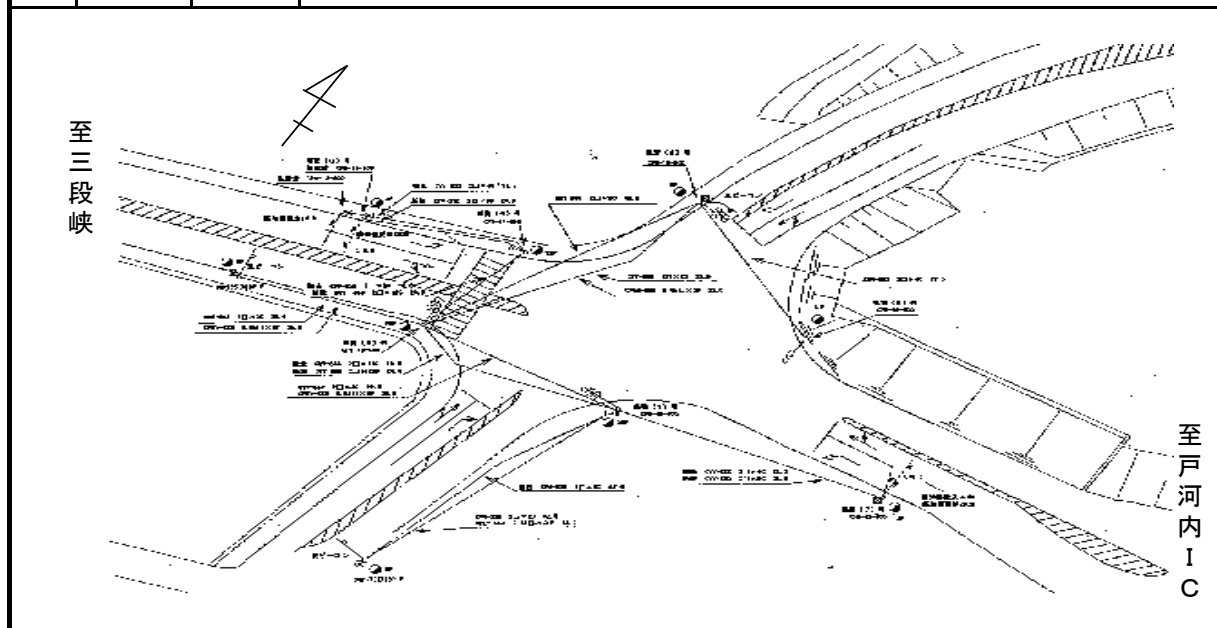

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
	1P [1P]																			
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
感应ステップ						●														
パターン																		周期	オフセット 秒	
保安	18	5	3	3	2	32	1	1	3	2								70		
P0																		0		
P1	18	5	3	3	2	32~78	1	1	3	2								70~116		
P2	28	5	3	3	2	32~78	1	1	3	2								80~126		
P3	19	5	3	3	2	32~78	1	1	3	2								71~117		
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
バ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3						
	3	11	00	2	11	00	2	11	00	2						
	4	14	00	3	14	00	3	14	00	3						
	5	20	00	1	20	00	1	20	00	1						
	6															
	7															
	8															
	9															
	A															
動 作 切 替	ギャップ	6:00～21:00		6:00～21:00		6:00～21:00										
	閃光	21:00～6:00		21:00～6:00		21:00～6:00										
系 統 動 作 定 数	同期点															
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
	時刻修正															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値						
	AC方式									連動パターン						
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
連動親機																
交通弱者感応定数																
感応階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10～19)								×0.1倍								
弱者用保証青時間 (0～99)								秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。					
		短縮	延長	単位青	初期青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒 下り0.1秒							
	P1	0	78	99	32	P1										
	P2	0	78	99	32	P2										
	P3	0	78	99	32	P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
	感応階梯				6		感応階梯									
	補正階梯				1		補正階梯									
感知器指定				D1～4		感知器指定										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯								開始		終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始		終了					
特殊日(プロ多)																
平土休	西暦	月	日													
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)												