


規制番号 名称		28-0131	平良山手		運 用	平成25年3月19日	製造番号	3A0389	
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	13時20分 ～	製造年月	2013/1
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	伸和工業(有)
署別	廿日市	付加機能	系統						

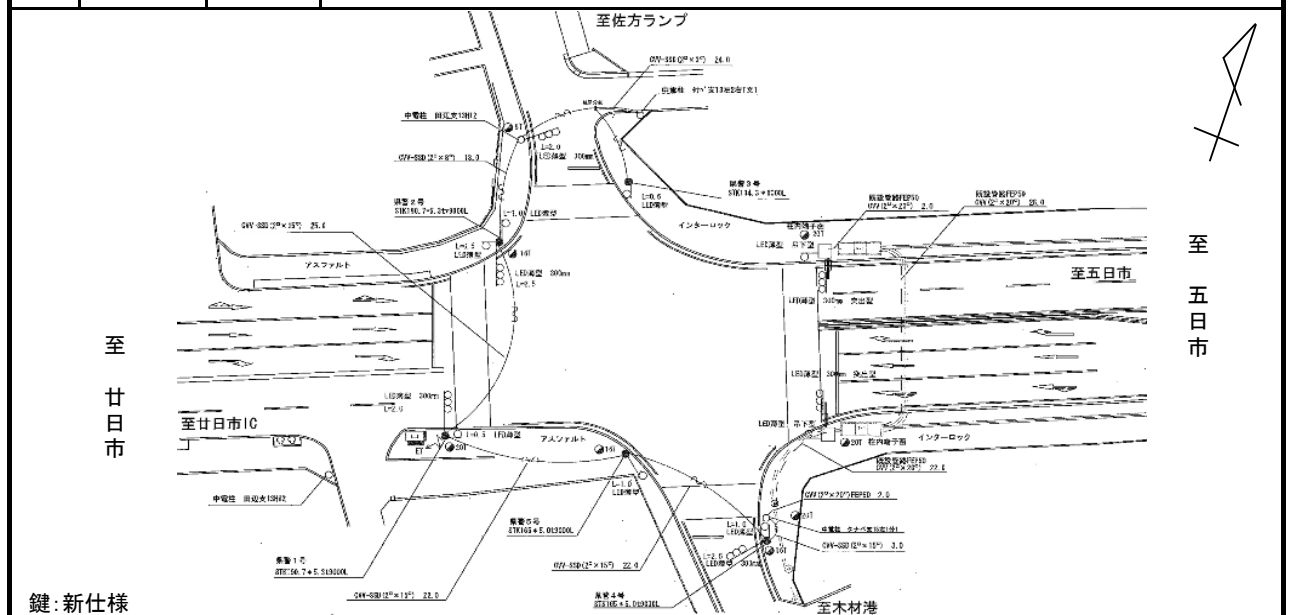

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	11.4m 歩灯2 至 廿日市 至 五日市 11.1m 歩灯2					至 佐方ランプ 19.9m 歩灯2 至 木材港 21.2m 歩灯2														
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	37	5	3	3	3	22	8	3	3	3									90	
P0																			0	
P1	37	5	3	3	3	22	8	3	3	3									90	0
P2	43	5	3	3	3	26	8	3	3	3									100	0
P3	48	5	3	3	3	31	8	3	3	3									110	0
P4	53	5	3	3	3	31	8	3	3	3									115	0
P5	58	5	3	3	3	31	8	3	3	3									120	0
P6	63	5	3	3	3	31	8	3	3	3									125	0
P7	68	5	3	3	3	31	8	3	3	3									130	0
P8	73	5	3	3	3	31	8	3	3	3									135	0
P9	78	5	3	3	3	31	8	3	3	3									140	0
PA	83	5	3	3	3	31	8	3	3	3									145	0

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

