


規制番号 名称		03-0031	竹原港前		運 用	2023年1月12日		製造番号	K0000001	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6650S+34001001		開始日時	16時30分	～	製造年月	2022年12月	
警交仕規第1012号版5		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～23:00以降閃光			施工会社	日信電子サービス㈱	
署別	竹原	付加機能	系統						新型錠	

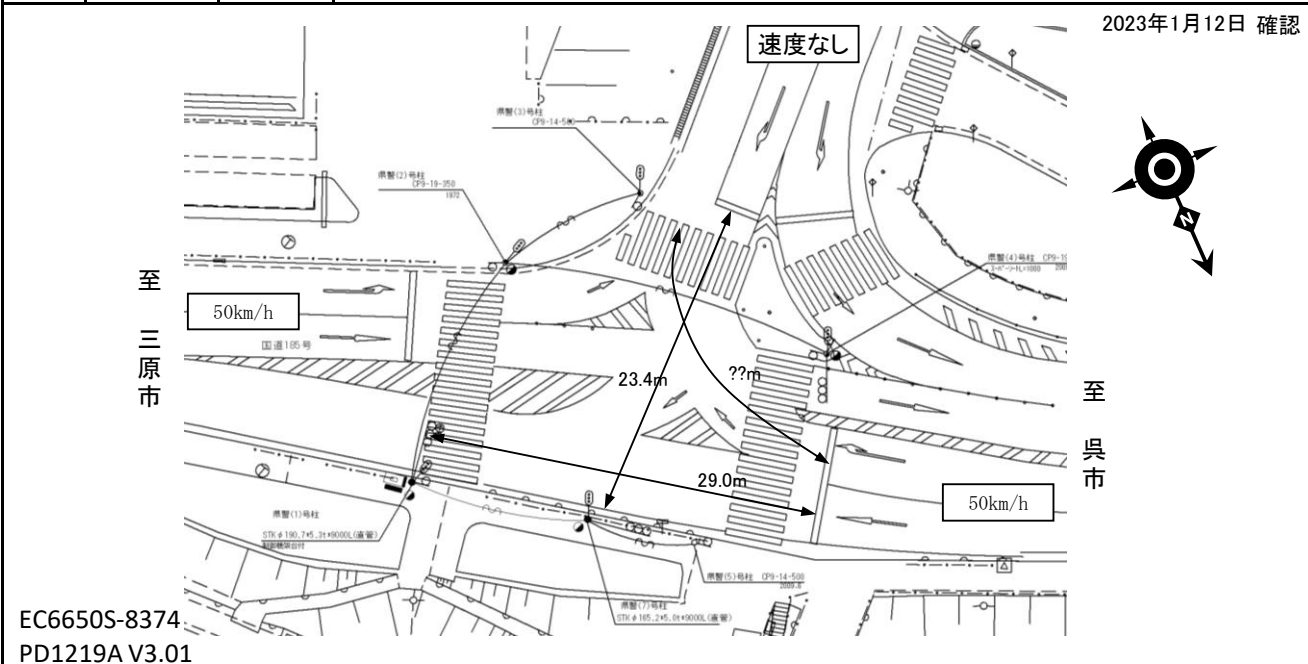

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
直矢 [1A]																				
右矢 [2A]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット	秒
保安	50	5	3	3	5	2	3	24	6	3	3	3						110		
P0																		0		
P1	35	5	3	3	5	2	3	19	6	3	3	3						90	40	
P2	45	5	3	3	5	2	3	19	6	3	3	3						100	40	
P3	50	5	3	3	5	2	3	24	6	3	3	3						110	10	
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
	2	6	30	3	7	00	3	10	00	2											
	3	9	00	2	10	00	2	16	00	3											
	4	11	00	1	13	00	1	19	00	2											
	5	15	00	3	16	00	3	22	00	1											
	6	18	00	2	20	00	2														
	7	20	00	1	22	00	1														
	8																				
9																					
A																					
動作切替	閃光系統	23:00～06:00 00:00～00:00			23:00～06:00 00:00～00:00			23:00～06:00 00:00～00:00													
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり						実行しきい値 連動パターン								
	追従幅						+15%・-5%														
	追従階梯秒数配分						均等														
	主現示追従階梯						1ステップ														
	従現示追従階梯						8ステップ														
	時刻修正						○(GPS)														
連動子機能定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数								
	AC方式																				
	同期階梯1(B／Y1)																				
	同期階梯2(A／Y2)																				
	周期監視時間																				
	共通オフセット1																				
	共通オフセット2																				
連動親機																					
交通弱者感応定数																					
感応階梯						ステップ															
補正階梯						ステップ															
倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)						秒															
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1															
	P2					P2															
	P3					P3															
	P4					P4															
	P5					P5															
	P6					P6															
	P7					P7															
	P8					P8															
	P9					P9															
	PA					PA															
	感応階梯								感応階梯												
リコール定数	感応階梯				ステップ																
	補正階梯				ステップ																
	感知器指定		押ボタン						車両												
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了						
車両リコール受付禁止階梯										開始				終了							
特殊日(プロ多)																					
平土休	西暦	月	日																		
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																	