規制番号　名称		04-0078	港口バス停前		運　用	2025年11月19日	製造番号	TA1975
制御機機種		R 2－2－0	LTC－AR81		開始日時	12時30分 ～	製造年月	2025年10月
警交仕規第1012号「版6」		メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　日		施工会社	㈱シンテック
署別	三原	付加機能	系統機能、時刻修正機能、リコール1機能（常時閃光押ボタン、回転型）					

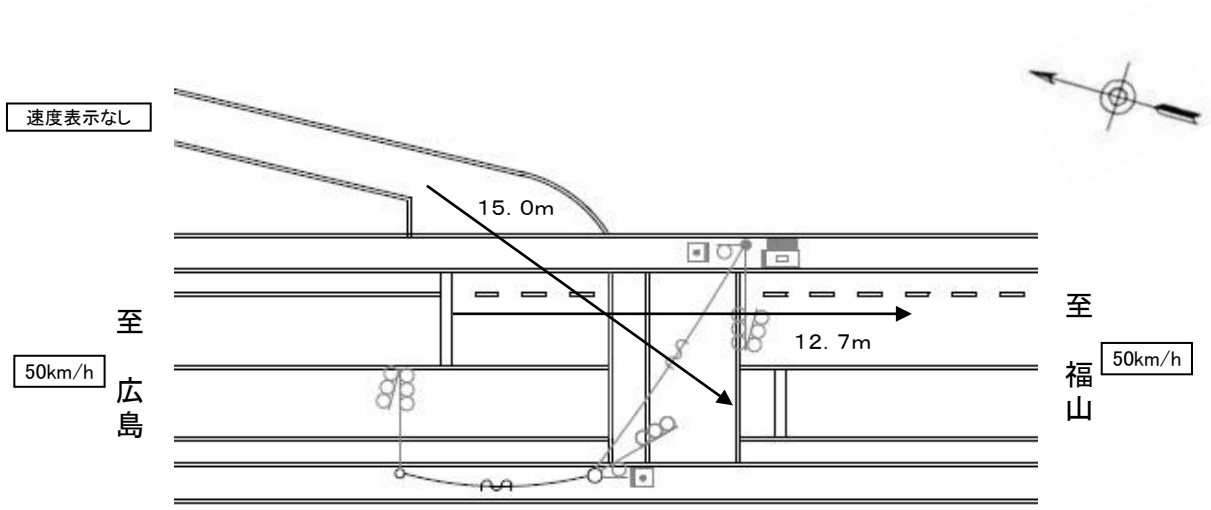

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流動図





(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
(1P)	[1P]	滅																		
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

・常時青式押ボタン運用時
・定周期運用時

閃光押ボタン動作時

																			周期	オフセット 秒
保　安	67	1	5	2	3	2	18	5	2	3	2								110	
P 1	60	1	5	2	3	2	15	5	2	3	2								100	30
P 2	67	1	5	2	3	2	18	5	2	3	2								110	33
P 3	81	1	5	2	3	2	14	5	2	3	2								120	18
P 4																				
P 5																				
P 6																				
P 7																				
P 8																				
P 9																				
P A																				

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	11	00	2	11	00	2												
	3	9	00	2	18	00	1	18	00	1												
	4	17	00	3																		
	5	19	00	1																		
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	
	ﾘｺｰﾙ1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	

系統動作定数	
同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
追従幅	−5%／+20%
追従階梯秒数配分	ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分
主現示追従階梯	1
従現示追従階梯	7
時刻修正	●(GPS)

連動子機機能定数	
DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数	
実行しきい値	
連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了	7
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ				
	月	週	曜日	日種
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	04-0078
名 称	港口バス停前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2025年11月19日	制御機更新(地域外制御に変更)