


規制番号 名称		05-0150	歌島橋東詰		運 用	2017年1月11日		製造番号	K0000011
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5453C+34001001		開始日時	10時50分	～	製造年月	2016年12月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～22:00以後閃光			施工会社	日信電子サービス(株)
署別	尾道	付加機能	系統 新型錠						

2017年1月11日 確認

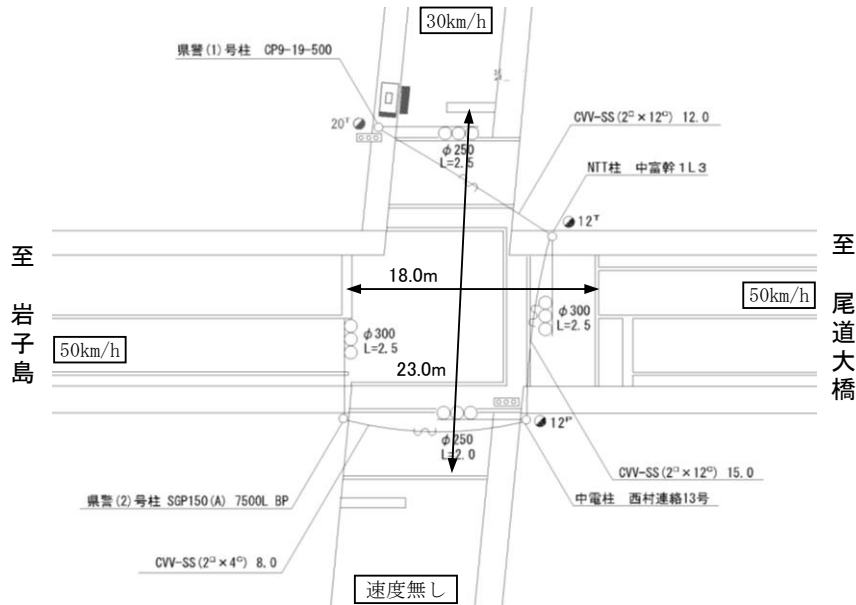

EC5453C-201
PD1219A V2.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	(1P) [1P]																				
	1 [1V]																				
	(2P) [2P]																				
	2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒	
保安	43	5	2	3	2	22	5	2	3	3									90		
P0																			0		
P1	33	5	2	3	2	12	5	2	3	3									70	11	
P2	33	5	2	3	2	22	5	2	3	3									80	21	
P3	43	5	2	3	2	22	5	2	3	3									90	6	
P4	53	5	2	3	2	22	5	2	3	3									100	0	
P5	63	5	2	3	2	22	5	2	3	3									110	0	
P6	73	5	2	3	2	22	5	2	3	3									120	0	
P7	83	5	2	3	2	22	5	2	3	3									130	0	
P8	93	5	2	3	2	22	5	2	3	3									140	0	
P9	93	5	2	3	2	22	5	2	3	3									140	0	
PA	93	5	2	3	2	22	5	2	3	3									140	0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95											
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A											

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	8	30	1	8	30	1	10	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	1												
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
系統動作定数	同期点				1ステップ始まり																	
	追従幅				+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分				均等																	
	主現示追従階梯				1ステップ																	
	従現示追従階梯				6ステップ																	
	時刻修正				○(GPS)																	
連動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯					ステップ																	
補正階梯					ステップ																	
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)					秒																	
ギャップ感応定数	単位1					単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
感応階梯					感応階梯																	
リコール定数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯							開始				終了										
車両リコール受付禁止階梯							開始				終了											
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日																			
				平日(1)																		
				土曜(2)																		
				休日(3)																		
				毎年(55)																		