


規制番号 名称		07-0146	亀鶴橋(西)		運 用	2012/8/20	製造番号	5L2708
制御機種		P 2-1-0		PB-5YZPT-9		開始日時	14時35分 ~	製造年月
警交仕規16号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	終日		施工会社	
署別	福山西	付加機能	押ボタン(1ステップ待機、常時閃光)					2012年8月20日

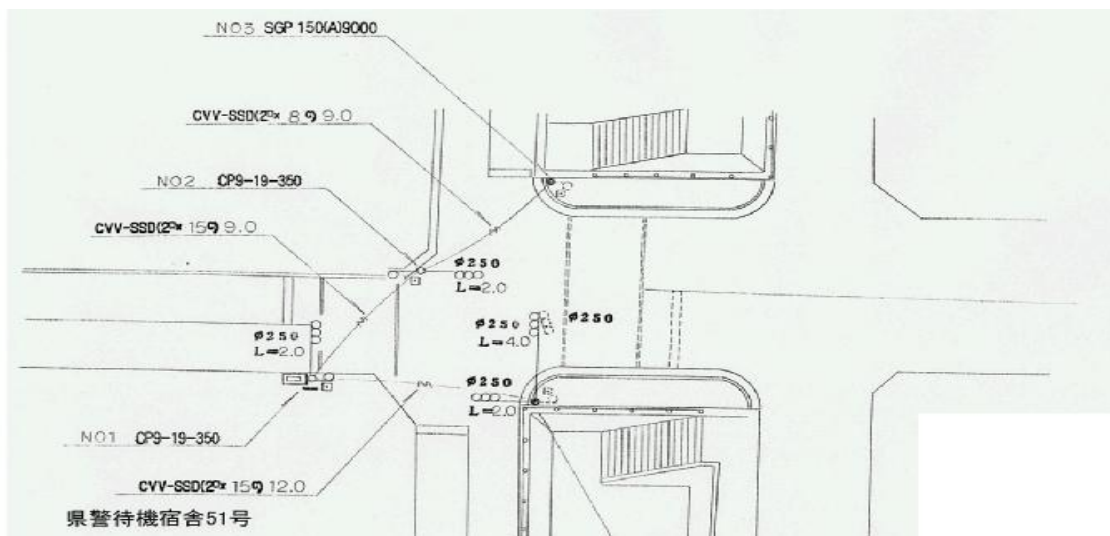

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												
流動図																				
1	[1V]								常時閃光式											
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
1	[1V]								常時青式											
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安																			0	
P0																			0	
P1	27	5	3	2	12	6	3	2											60	
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
	切替 番号		ハタ 番号		切替 番号		ハタ 番号		切替 番号		ハタ 番号		切替 番号		ハタ 番号		切替 番号		ハタ 番号		切替 番号		ハタ 番号					
	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分				
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
A																												
動作切替																												
系統動作定数	同期点																											
	追従幅																											
	追従階梯秒数配分																											
	主現示追従階梯																											
	従現示追従階梯																											
	時刻修正																											
連動子機能定数	DC方式								分				実行しきい値															
	AC方式								周期				連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)								連動																			
	同期階梯2(A/Y2)								連動																			
	周期監視時間								機能																			
	共通オフセット1								定数																			
	共通オフセット2																											
	連動親機																											
交通弱者感応定数																												
感応階梯												ステップ																
補正階梯												ステップ																
倍率指定 (10~19)												×0.1倍																
弱者用保証青時間 (0~99)												秒																
ギャップ感応定数	単位1								単位2																			
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青													
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒													
	P1								P1																			
	P2								P2																			
	P3								P3																			
	P4								P4																			
	P5								P5																			
	P6								P6																			
	P7								P7																			
	P8								P8																			
	P9								P9																			
PA								PA																				
感応階梯								感応階梯																				
リコール定数	感応階梯		1		ステップ																							
	補正階梯				ステップ																							
	感知器指定		押ボタン		PB		車両																					
	押ボタン受付禁止階梯								開始		5		終了		5													
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																
特殊日(プロ多)																												
平土休	西暦	月	日																									
				平日(1)																								
				土曜(2)																								
				休日(3)																								
				毎年(55)																								
			</																									