


規制番号 名称		07-0414	丸之内2丁目(南)		運 用	平成28年2月17日	製造番号	6A0350
制御機機種		UC-S 2-2-0	KS-17			開始日時	12時45分 ~	製造年月
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00~24:00以降閃光		施工会社	ミナモト通信(株)
署別	福山東	付加機能	系統					

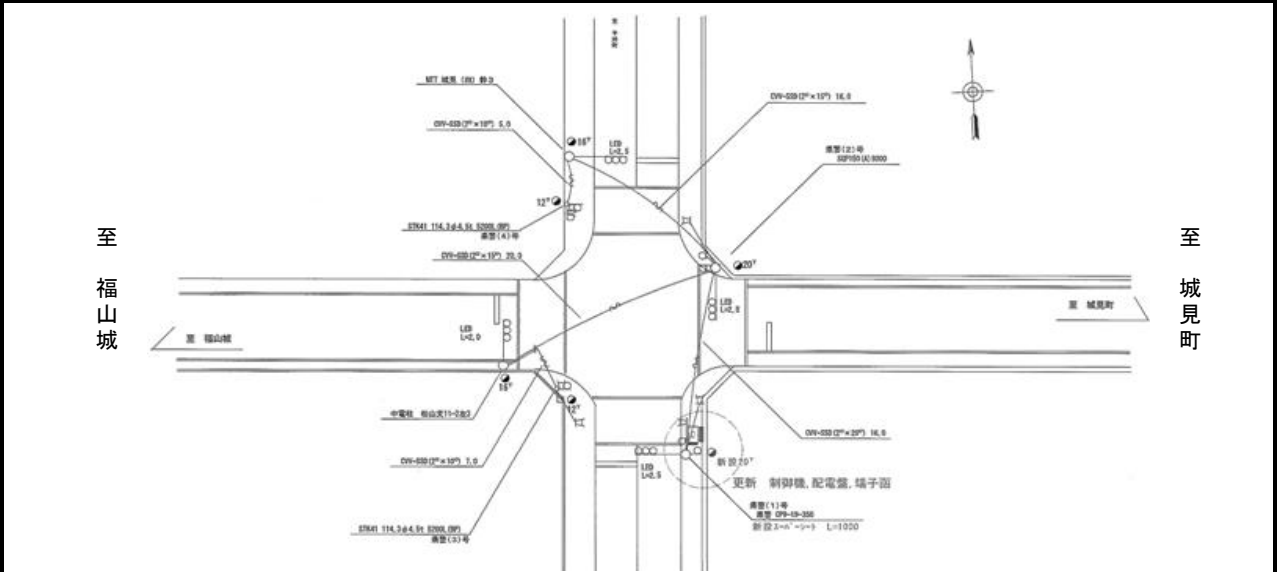

鍵: 新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	6. 3m 歩灯2灯					7. 5m 歩灯2灯					7. 2m 歩灯2灯									
	6. 2m 歩灯2灯																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	21	6	3	3	2	21	6	3	3	2									70	オフセット秒
P1	21	6	3	3	2	21	6	3	3	2									70	35
P2	26	6	3	3	2	26	6	3	3	2									80	40
P3	31	6	3	3	2	31	6	3	3	2									90	45
P4	36	6	3	3	2	31	6	3	3	2									95	
P5	41	6	3	3	2	31	6	3	3	2									100	
P6	46	6	3	3	2	31	6	3	3	2									105	
P7	51	6	3	3	2	31	6	3	3	2									110	
P8	56	6	3	3	2	31	6	3	3	2									115	
P9	61	6	3	3	2	31	6	3	3	2									120	
PA	66	6	3	3	2	31	6	3	3	2									125	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4	
番号	時	分	ハタ	番号	時	分	ハタ	番号	時	分	ハタ	番号	時	分	ハタ
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1						
2	7	00	3	7	00	3	9	00	2						
3	9	00	2	9	00	2	16	00	3						
4	16	00	3	16	00	3	19	00	1						
5	19	00	2	19	00	2									
6	21	00	1	21	00	1									
7															
8															
9															
A															
動作切替	閃光	00:00~06:00		00:00~06:00		00:00~06:00									
	系統	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00									

系統動作定数	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	+15%・-5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
連動子機能定数	時刻修正	●(GPS)
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分周期連動機能定数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯		補正階梯	感知器指定		感応階梯		補正階梯	感知器指定

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
		車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	07-0414
名称	丸之内2丁目(南)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2016年2月18日	制御機更新