



規制番号 名称		07-0536	万下		運 用	2023年5月10日		製造番号	K0000001	
制御機機種		交通信号制御機		EC5850C+34001001	開始日時	15時00分	～	製造年月	2017年6月	
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)メディアテック心	
署別	福山東	付加機能	系統							新型錠

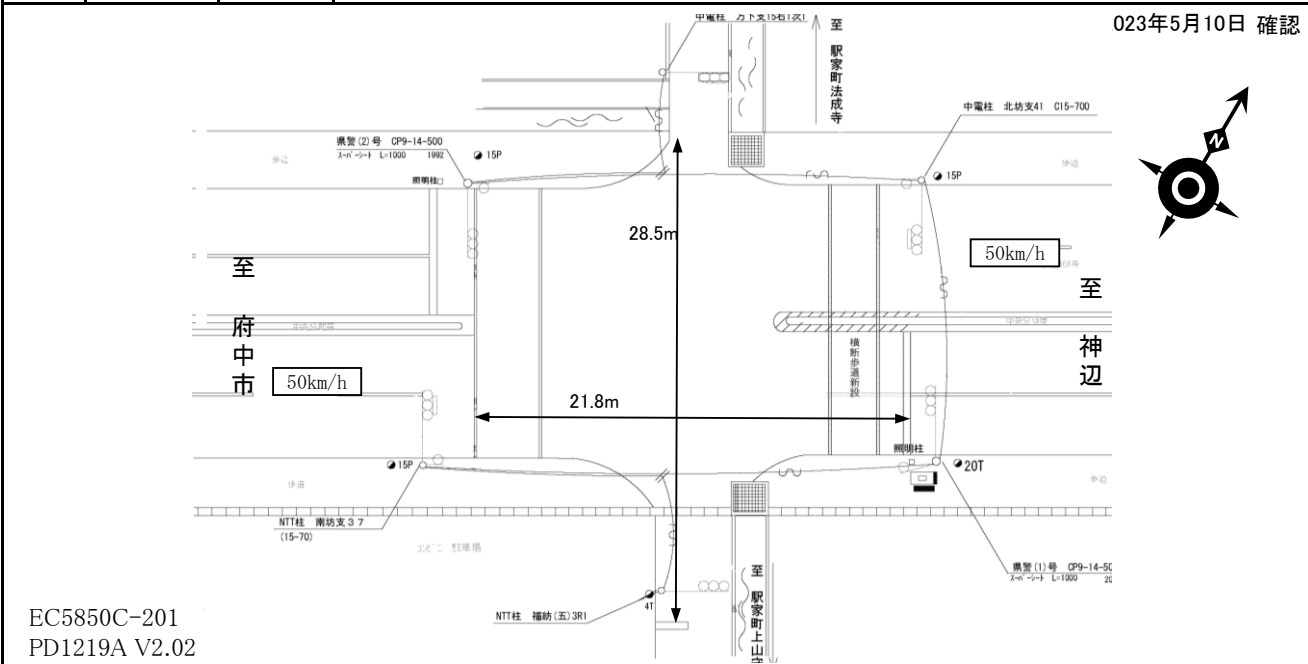

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

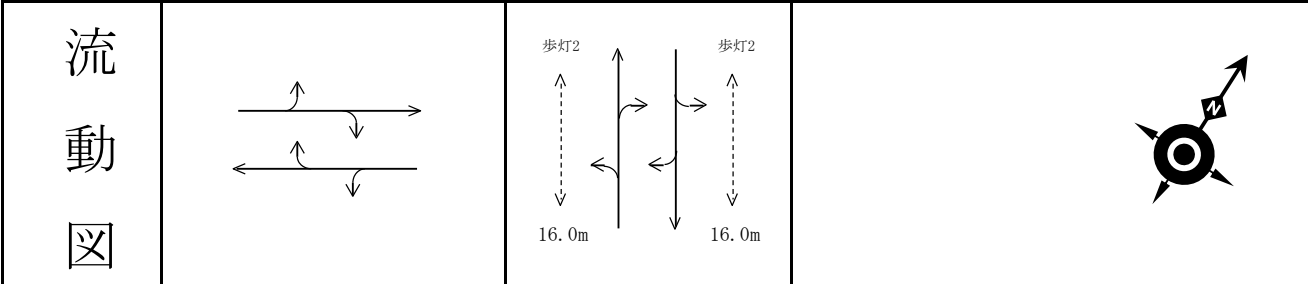

1 [1V]																				
1P [1P]																				
2 [2V]																				
2P [2P]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	64	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								120	
P0																			0	
P1	42	5	5	2	3	2	17	6	2	3	3								90	0
P2	47	5	5	2	3	2	22	6	2	3	3								100	0
P3	64	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								120	1
P4	74	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								130	0
P5	84	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								140	0
P6	94	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								150	0
P7	94	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								150	0
P8	94	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								150	0
P9	94	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								150	0
PA	94	5	5	2	3	2	25	6	2	3	3								150	0
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	110	110									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

パターン切替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4					
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号					
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1														
	2	7	00	3	7	00	3	9	00	2														
	3	9	00	2	9	00	2	16	00	3														
	4	11	00	1	11	00	1	19	00	2														
	5	14	00	2	14	00	2	20	00	1														
	6	16	00	3	16	00	3																	
	7	19	00	2	19	00	2																	
	8	20	00	1	20	00	1																	
9																								
A																								
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり																	
	追従幅						+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分						均等																	
	主現示追従階梯						1ステップ																	
	従現示追従階梯						7ステップ																	
	時刻修正						○(GPS)																	
連動子機能定数	DC方式												実行しきい値											
	AC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯												ステップ												
補正階梯												ステップ												
倍率指定 (10～19)												×0.1倍												
弱者用保証青時間(0～99)												秒												
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
リコール定数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了											
特殊日(プロ多)					2019.12.5 オリンピック祝日対応済み <table><tr><td>規制番号</td><td>07-0536</td></tr><tr><td>名称</td><td>万下</td></tr></table>													規制番号	07-0536	名称	万下			
規制番号	07-0536																							
名称	万下																							
平土休	西暦	月	日																					
				平日(1)																				
				土曜(2)																				
				休日(3)																				
				毎年(55)																				
設定変更履歴																								
年月日					変更内容																			
2016年8月2日					高齢者押ボタン箱撤去																			
2017年7月14日					制御機更新																			
2023年3月11日					押ボタン撤去に伴い、リコール運用廃止																			
2023年5月10日					設定変更(停止間・歩行者横断測定後にパタン秒数変更)																			