
FUNtasia Audio

SOFTWARE / AUDIO

FUN DC Filter

BENUTZERHANDBUCH

Präzise Entfernung von DC-Offset und Infraschallanteilen

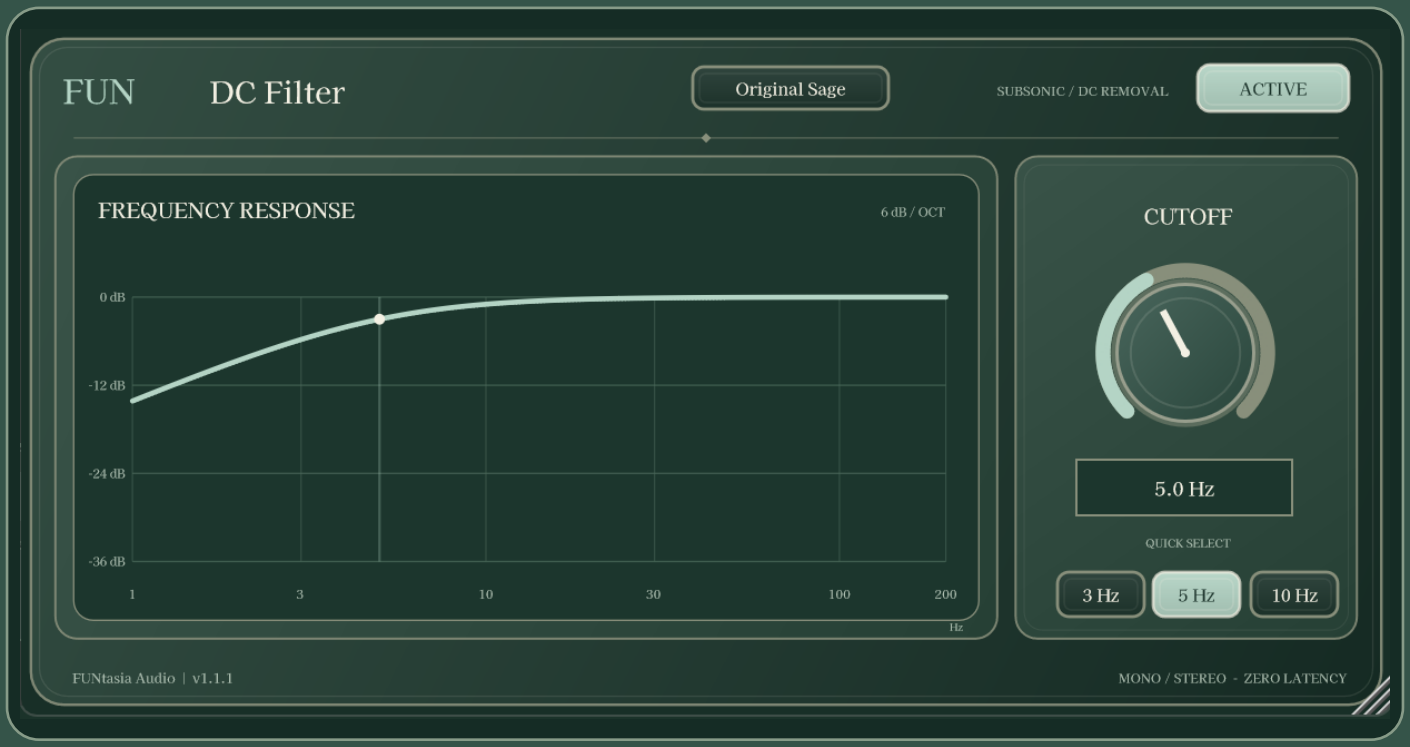

Transparenter Hochpass 1. Ordnung ohne zusätzliche Latenz.

VST3 | MONO / STEREO | ZERO LATENCY | 9 GUI THEMES

v1.1.1 / DEUTSCH

© 2026 FUNtasia Audio

01 Erste Schritte

FUN DC Filter entfernt Gleichspannungsanteile und unnötige Tiefstfrequenzen. Setzen Sie das Plug-in in Spuren, Bussen oder der Summe ein.

01 INSERT

Vor Kompressoren oder Sättigung platzieren, wenn diese auf unerwünschten Infraschall reagieren.

02 SET CUTOFF

Bei 3–5 Hz beginnen und die Frequenz nur bei Bedarf erhöhen.

03 COMPARE

Mit ACTIVE ein- und ausschalten und den Tiefbass kritisch vergleichen.

DIE BEDIENELEMENTE

CUTOFF	Grenzfrequenz: 1,0–100,0 Hz in 0,1-Hz-Schritten; Standard 5,0 Hz.
VALUE FIELD	Doppelklick auf den Frequenzwert zur direkten Zahleneingabe.
QUICK SELECT	3 Hz, 5 Hz und 10 Hz als praktische Schnellwahl.
ACTIVE	ON aktiviert die Filterung, OFF lässt das Direktsignal durch. Der Wechsel wird geglättet.
FREQUENCY RESPONSE	Zeigt den berechneten Frequenzgang, keinen Echtzeit-Spektrumanalysator.
THEME SELECTOR	Neun GUI-Farbvarianten; die Auswahl beeinflusst den Klang nicht.


EMPFOHLENER START

3 Hz: sehr dezente Bereinigung. 5 Hz: ausgewogener Standard. 10 Hz: stärkere Infraschall-Dämpfung; Kick und Bass sorgfältig abhören.

02 Frequenzgang verstehen

Die Kurve zeigt die Dämpfung der einzelnen Frequenzen bei der gewählten Grenzfrequenz.

BERECHNETER FREQUENZGANG · CUTOFF 5 Hz

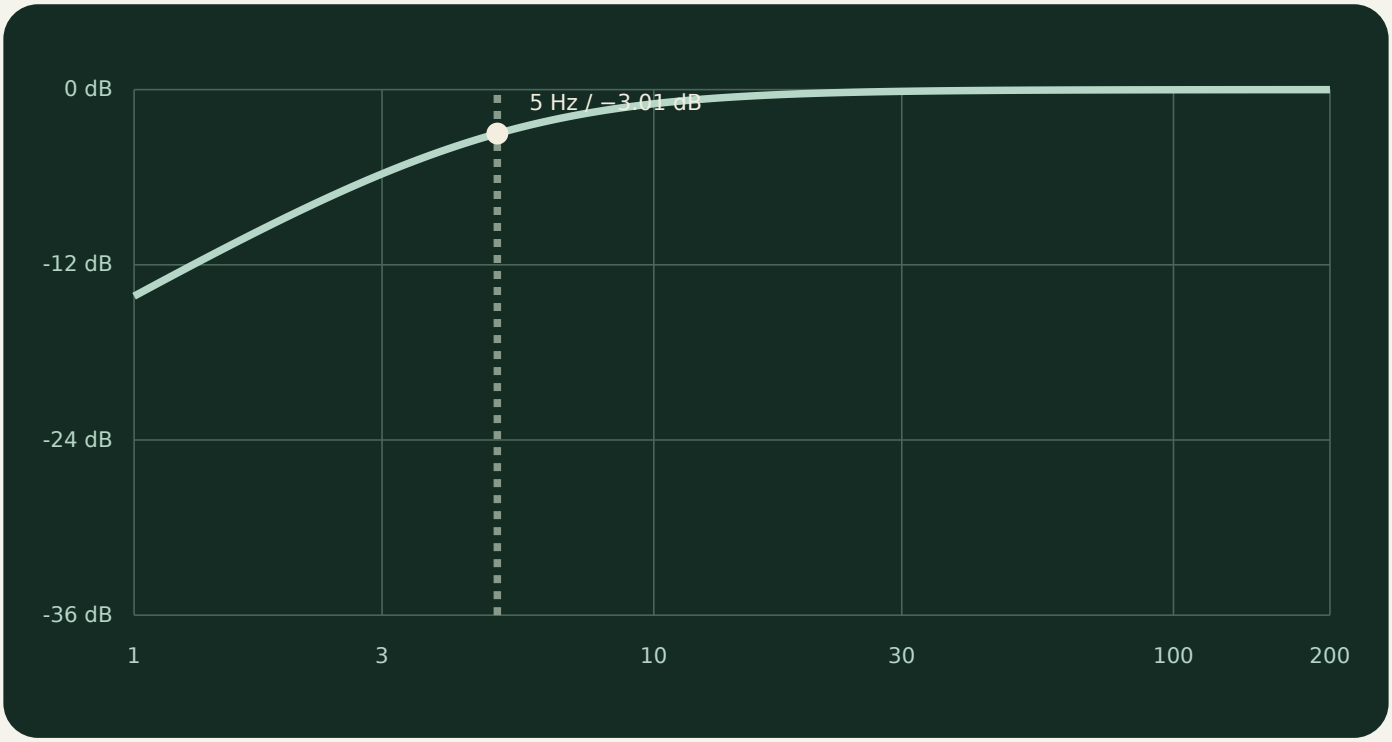

Bei der Grenzfrequenz beträgt die Dämpfung eines Hochpasses 1. Ordnung etwa −3 dB. Darunter steigt sie um ca. 6 dB pro Oktave.

X-ACHSE

Frequenz (Hz), logarithmisch von 1 bis 200 Hz.

Y-ACHSE

Filterverstärkung in dB, nicht dBFS; 0 dB = unverändert.

KURVE / PUNKT

Folgen dem CUTOFF-Wert; kein Live-FFT-Spektrum.

SIGNALVERARBEITUNG

Ein TPT-Hochpass (Topology-Preserving Transform) 1. Ordnung verarbeitet links und rechts unabhängig. Als Minimum-Phase-Filter verändert er nahe der Grenzfrequenz auch die Phase. CUTOFF- und ACTIVE-Änderungen werden über ungefähr 15 ms geglättet. Kein Lookahead und keine zusätzliche Latenz.

03 Anwendung in der DAW

Entfernen Sie technisch unnötige Tiefstfrequenzen, ohne musikalisch wichtige Grundtöne zu schwächen.

01 SPUREN & BUSSE

Vor Kompressor, Limiter oder Sättigung einsetzen, wenn Infraschall deren Regelung unnötig beeinflusst.

02 KICK & BASS

Mit 3–5 Hz starten. Oberhalb von 10 Hz Grundton und Tiefbasswirkung bewusst per A/B prüfen.

03 AUTOMATION

Die DAW kann CUTOFF und ACTIVE automatisieren; das GUI-Theme ist kein Automationsparameter.

04 PROJEKTWIEDERHERSTELLUNG

Gespeicherte Projekte stellen CUTOFF, ACTIVE und das eigene Theme jeder Instanz wieder her.

GLOBALES GUI-THEME · NEU IN v1.1.1

Eine manuelle Theme-Auswahl wird als benutzerspezifischer Standard für zukünftig neu angelegte Instanzen gespeichert. Bereits geöffnete Instanzen bleiben unverändert.

Beim Öffnen eines gespeicherten DAW-Projekts hat dessen eigenes Theme Vorrang. Das Laden ändert die globale Vorgabe nicht. Ältere Projekte ohne Theme-Information öffnen in Original Sage.

Original Sage · Charcoal · Deep Brown · Lapis Lazuli · Lavender · Coral Red · Mikan Orange · Sakura Pink · Aquamarine

04 Technische Daten & Hilfe

TECHNISCHE DATEN

Filter	TPT-Hochpass 1. Ordnung · ca. 6 dB/Oktave
CUTOFF	1,0–100,0 Hz · 0,1-Hz-Schritte · Standard 5,0 Hz
Ausgangszustand	ACTIVE ON · Original Sage ohne globale Vorgabe
Schnellwahl	3 Hz · 5 Hz · 10 Hz
Glättung	CUTOFF-Koeffizient / ACTIVE: ca. 15 ms
Audiokanäle	Mono oder Stereo; L/R unabhängig
Rechengenauigkeit	32-Bit-Float und 64-Bit-Double
Latenz / Tail	0 Samples / 0 Sekunden
GUI	Skalierbar, Seitenverhältnis 2:1; Standard 616 × 308 px
Host-Automation	CUTOFF und ACTIVE; Theme nur für die GUI

FEHLERSUCHE & HÖRTIPPS

- Der Tiefbass wirkt schwächer
  CUTOFF senken und bei Kick/Bass mit ACTIVE vergleichen.
- Die Grafik reagiert nicht auf Audio
  Normal: Die Anzeige zeigt den berechneten Filterverlauf, kein Spektrum.
- Neue Instanzen haben andere Farben
  Für neue Instanzen gilt das zuletzt manuell gewählte Theme; Projekte behalten ihr eigenes.
- Theme nach Neustart vergessen
  Schreibrechte des Benutzer-Einstellungsordners prüfen; die aktuelle Instanz bleibt nutzbar.

WINDOWS-VST3-VALIDIERUNG · 09.11.2026

pluginval Strictness Level 10: SUCCESS · Steinberg Validator: 537 bestanden, 0 fehlgeschlagen. Keine Garantie für alle DAW-Konfigurationen.