
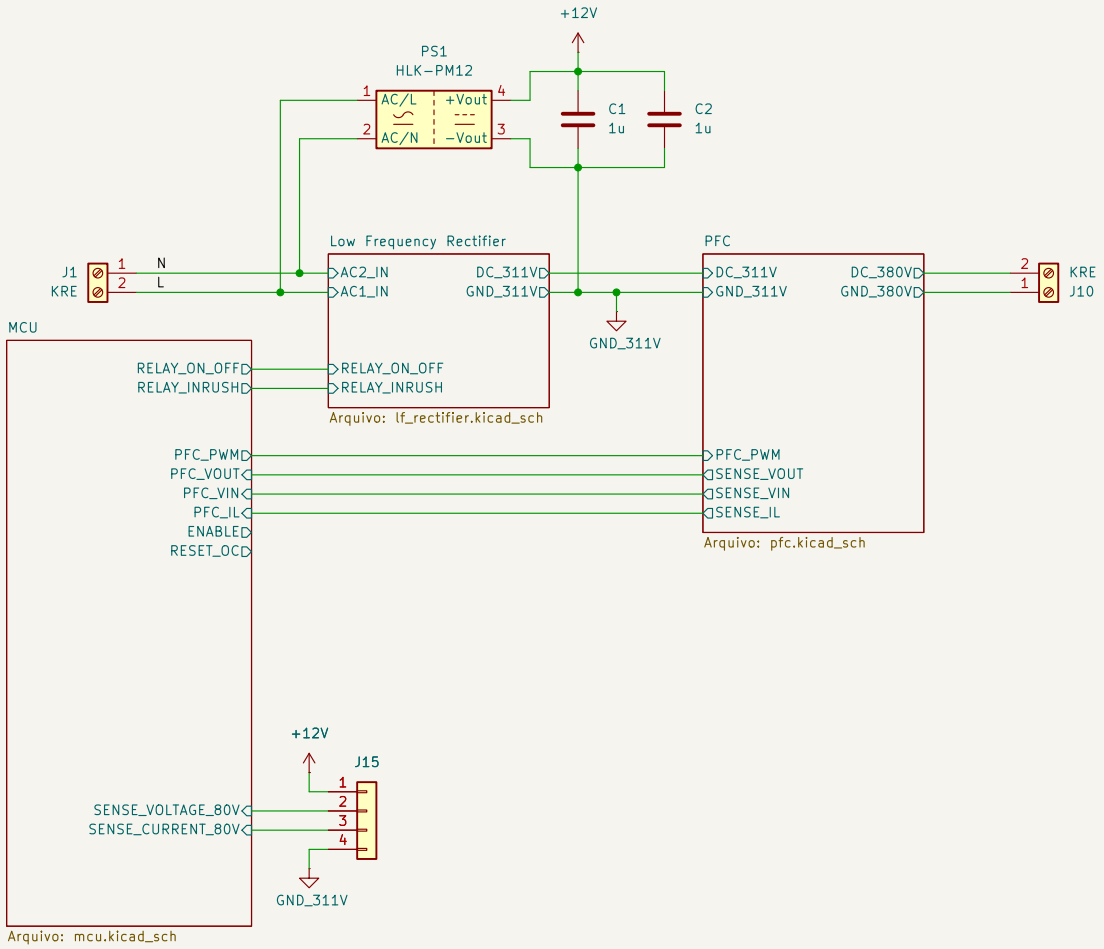
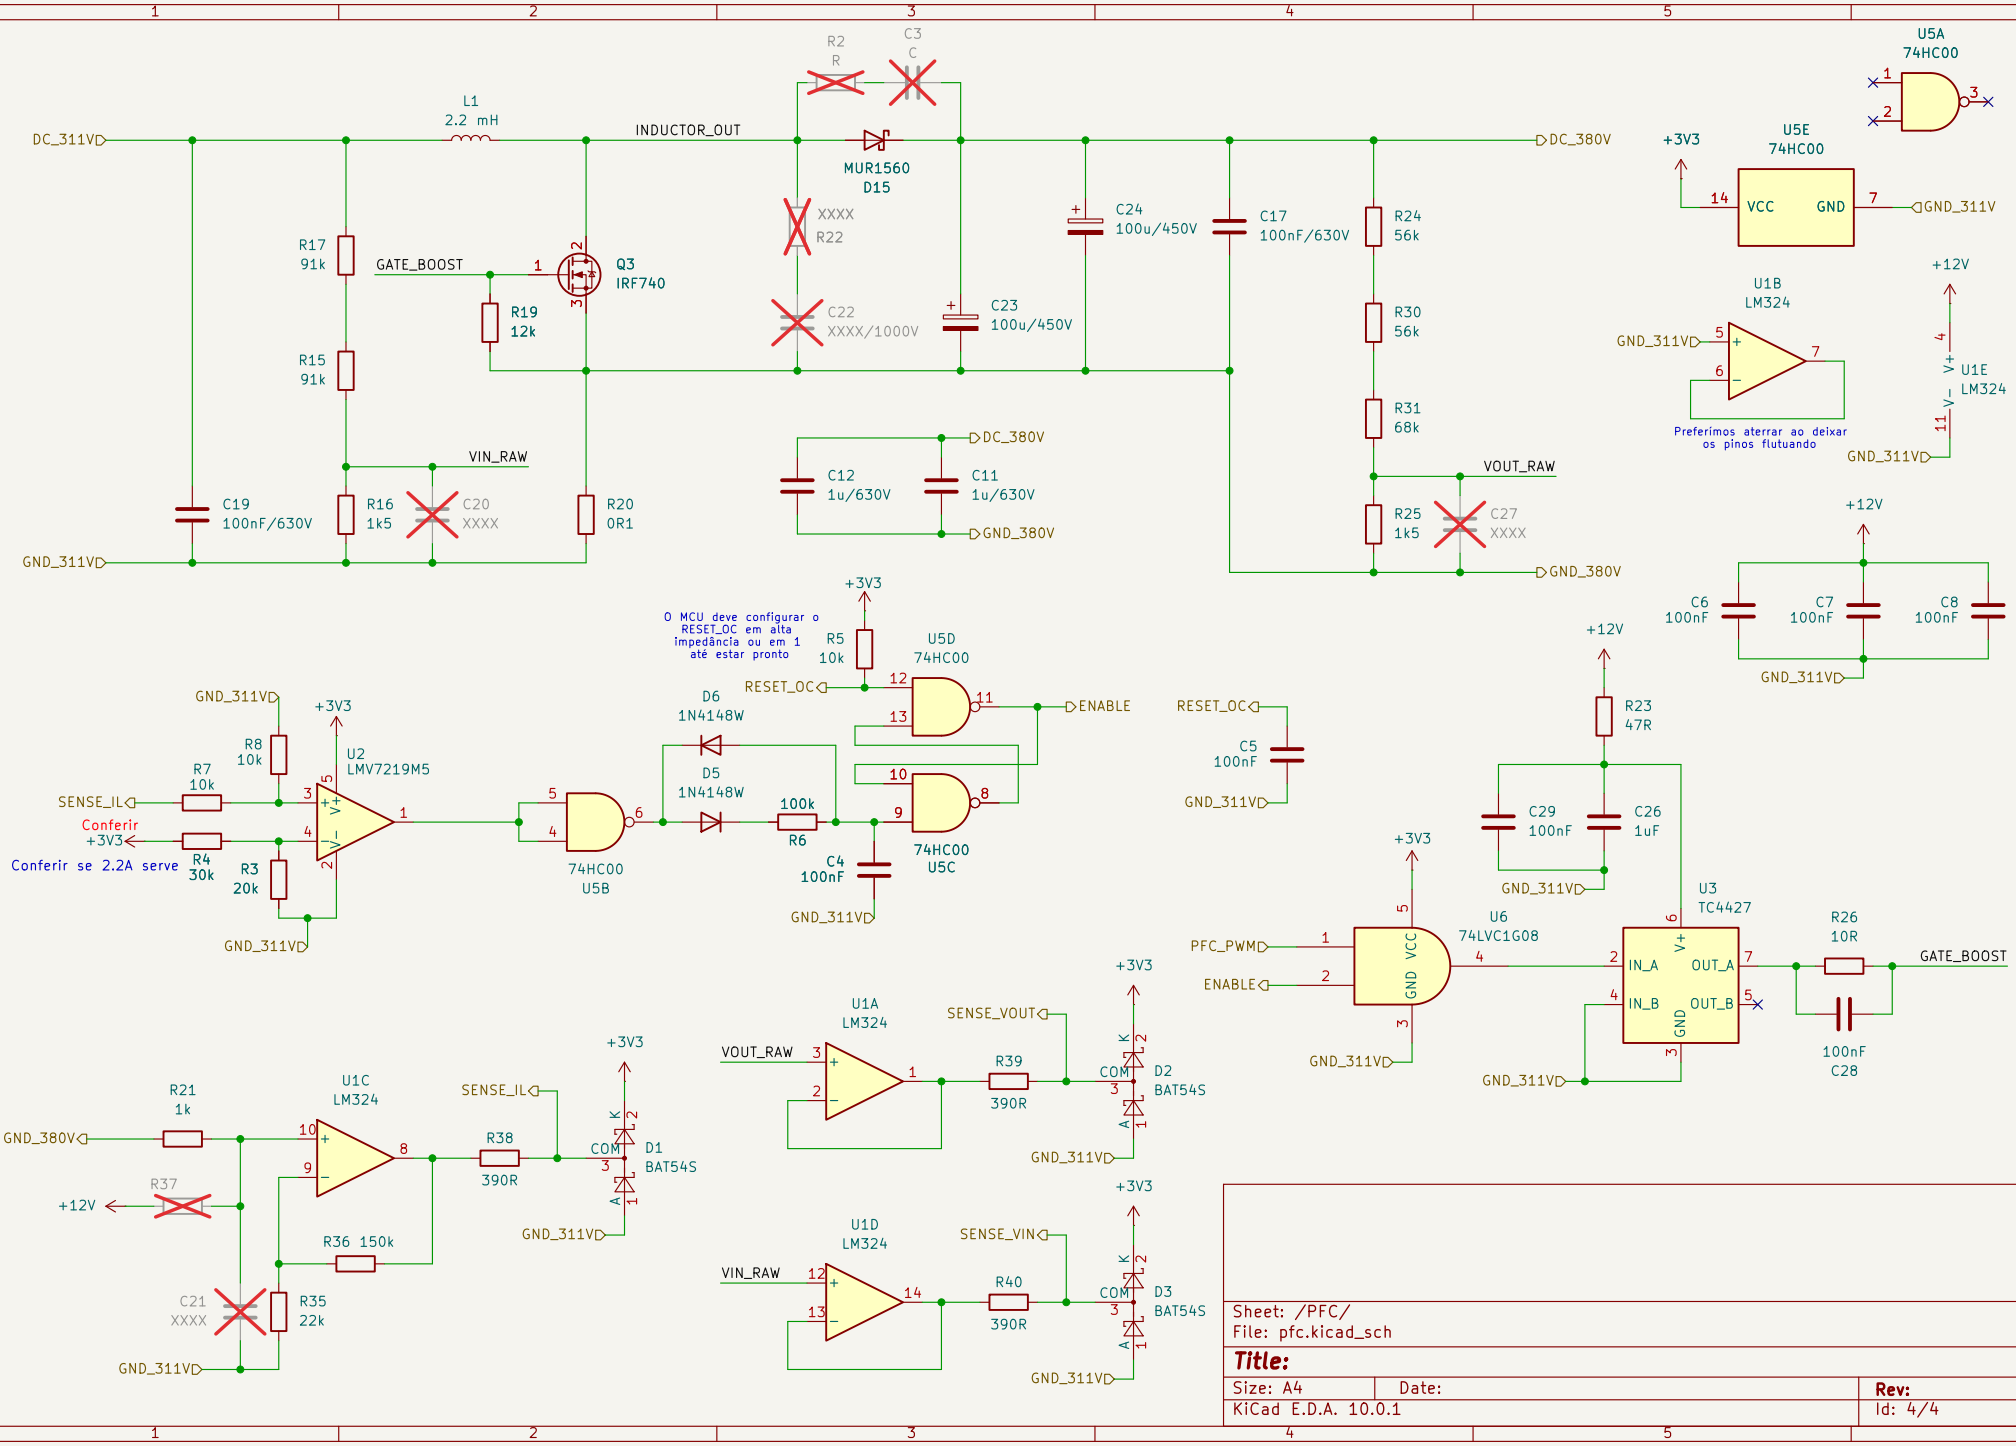


Sheet: /
File: power-supply.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1 | Id: 1/4



DC_311V
L1
2.2 mH
INDUCTOR_OUT
R2
R
C3
C
MUR1560
D15
DC_380V
R17
91k
GATE_BOOST
Q3
IRF740
R19
12k
R15
91k
XXXX
R22
C22
XXXX/1000V
C23
100u/450V
C24
100u/450V
C17
100nF/630V
R24
56k
R30
56k
R31
68k
VOUT_RAW
R25
1k5
C27
XXXX
GND_380V
VIN_RAW
C19
100nF/630V
R16
1k5
C20
XXXX
R20
0R1
GND_311V
C12
1u/630V
C11
1u/630V
U5A
74HC00
+3V3
U5E
74HC00
VCC
GND
U1B
LM324
+12V
U1E
LM324
Preferimos aterrar ao deixar os pinos flutuando
C6
100nF
C7
100nF
C8
100nF
O MCU deve configurar o RESET_OC em alta impedância ou em 1 até estar pronto
R5
10k
U5D
74HC00
RESET_OC
ENABLE
D6
1N4148W
D5
1N4148W
100k
R6
C4
100nF
74HC00
U5C
74HC00
U5B
R8
10k
R7
10k
SENSE_IL
Conferir
+3V3
R4
30k
R3
20k
Conferir se 2.2A serve
U2
LMV7219M5
C5
100nF
R23
47R
C29
100nF
C26
1uF
U6
74LVC1G08
PFC_PWM
ENABLE
U3
TC4427
IN_A
IN_B
OUT_A
OUT_B
R26
10R
100nF
C28
GATE_BOOST
U1A
LM324
VOUT_RAW
SENSE_VOUT
R39
390R
D2
BAT54S
U1C
LM324
R21
1k
R37
R36 150k
R35
22k
C21
XXXX
SENSE_IL
R38
390R
D1
BAT54S
U1D
LM324
VIN_RAW
SENSE_VIN
R40
390R
D3
BAT54S
Sheet: /PFC/
File: pfc.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 4/4

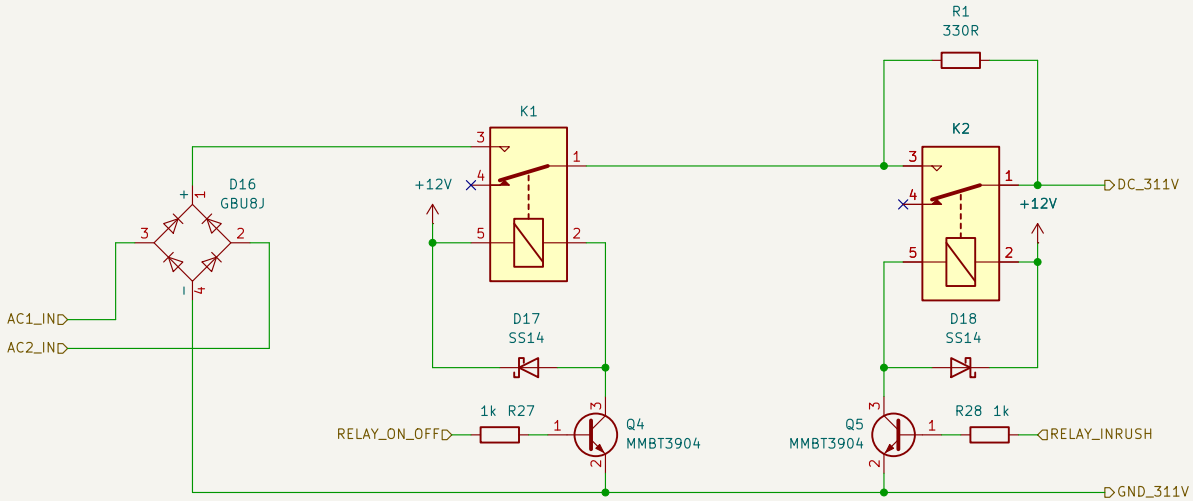



Sheet: /Low Frequency Rectifier/
File: lf_rectifier.kicad_sch


Title:


Size: A4 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1 | Id: 5/4









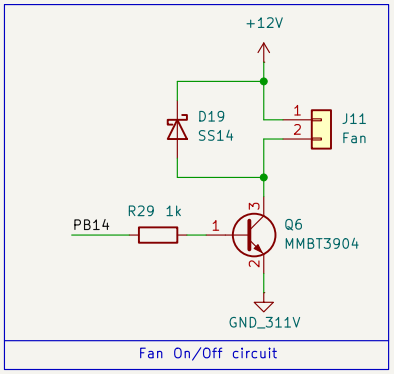

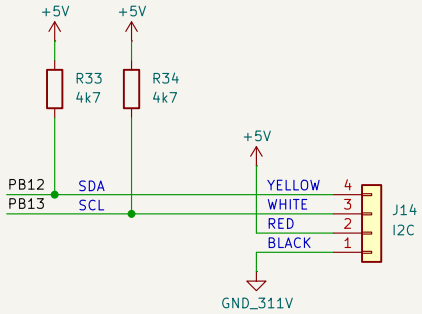

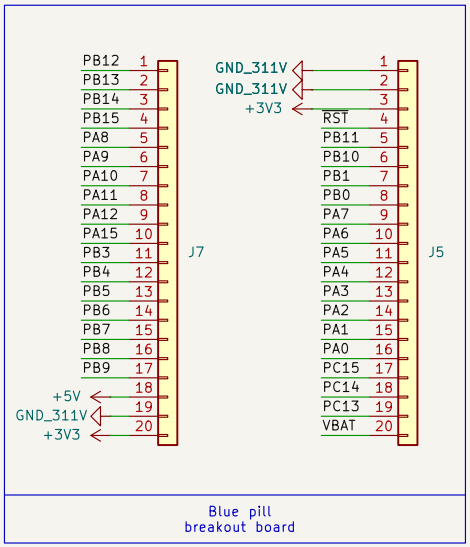

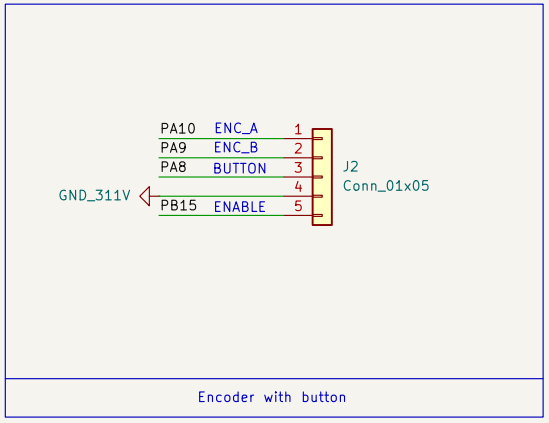

Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 6/4