NTT 美区 VPS 实测：家宽标签、网络与 Claude 可访问性

> 千宿网络 https://www.qsu.hk/aff/THMYDWOC 测试日期：2026-10-16，北京时间（UTC+8）。

先说结果：这台机器有多个数据库认可的家宽标签，但并非各家一致认可的低风险出口。 Ping0 风控值 7%，IPQS 网页 65、脚本 75，IPData 信任分 33 并标记 VPN。美西近端网络达到约 135-152Mbps；CPU、磁盘测试已取得结果



配置

项目	本次检测
CPU	Intel Xeon Gold 6262V @ 1.90GHz，2 vCPU
内存	970.9MiB，未配置 Swap
磁盘	约 20GB 级；根分区 19.76GiB，virtio；底层介质未核实
系统	Ubuntu 22.04 LTS，内核 5.15.0-30-generic
虚拟化	KVM
IPv4	165.254.188.47
IPv6	未检测到可用公网 IPv6；仅见链路本地地址

项目	本次检测
网络	AS2914 / NTT America；BBR + fq
地理位置	多数数据库为洛杉矶，MaxMind 为伊利诺伊州，存在定位分歧

网络质量

NetQuality 测得美国本地节点延迟较低，洛杉矶约 1ms；跨太平洋连接中，电信探测点整体比本次联通探测点延迟低。以下为工具返回的部分 TCP 大包延迟，单位 ms。它们是指定公共探测点的结果，不代表你家宽带到这台 VPS 的实际下载速度。

地区	电信	联通	移动
北京	154	215	197
上海	143	228	183
广东	164	229	190

国际吞吐量如下。“发送”是 VPS 向测速节点上传，“接收”是 VPS 从节点下载；单位是 Mbps，而非 MB/s。

节点	延迟 ms	发送 Mbps	接收 Mbps
洛杉矶	1	142	142
东京	100	106	118
香港	142	84	115
新加坡	176	43	111
悉尼	144	78	105
法兰克福	150	121	82
伦敦	134	99	92

本次吞吐量峰值约 142Mbps，但多个节点记录了 TCP 重传，纽约接收方向报错。一次测速峰值不能替代持续吞吐量、忙时表现或商家承诺带宽。

NetQuality 国内测速的杭州/宁波电信、上海/香港联通、苏州/深圳移动均返回 ERROR，不能据此填写国内下载速度为 0。其回程分类在北京、上海、广州三网均返回 NoData。内核日志还记录了该并发 NextTrace 阶段的内存不足和进程被终止；随后 ECS 明确记录 api.nxtrace.org 的 too many requests 错误。资源限制与接口限制均影响了回程测试，因此不标注 CN2、9929、CMIN2 等线路。


NetQuality 显示 bbr / fq，TCP 接收缓冲区 4096/131072/6291456、发送缓冲区 4096/16384/4194304。bbr 在初始检查时已存在。NetQuality 报告“开放网络无 NAT”，ECS 则报告 Full Cone；本报告保留探测结果的差异，不据此额外推断 NAT 架构。

Ping.pe：重负载结束后的独立采样

另于 19:27:29 开始一轮新采样，19:30:02 导出；以下选中节点每个发送 29 次。原先依赖安装、OOM 和测速混合负载期间的截图不用于这一表格。

探测点	发包数	丢包率	平均延迟 ms	最差延迟 ms
洛杉矶 Vultr	29	0%	0.46	0.66
江苏 电信	29	0%	157.66	158.44
江苏 联通	29	0%	239.25	240.45
江苏 移动	29	0%	195.81	206.84
丽水 电信	29	0%	168.63	169.39
丽水 联通	29	0%	270.94	271.42
丽水 移动	29	0%	201.92	204.39
上海 阿里云	29	0%	134.58	134.75
南京 腾讯云	29	20.7%	169.24	170.95

江苏、丽水三网探测点本轮均未见丢包，但部分腾讯云探测点仍有丢包，例如南京为 20.7%。这是短时间、少量样本的 ICMP 探测；不能把个别云节点的丢包比例直接当成所有家宽用户的体验，也不能据此承诺长期零丢包。

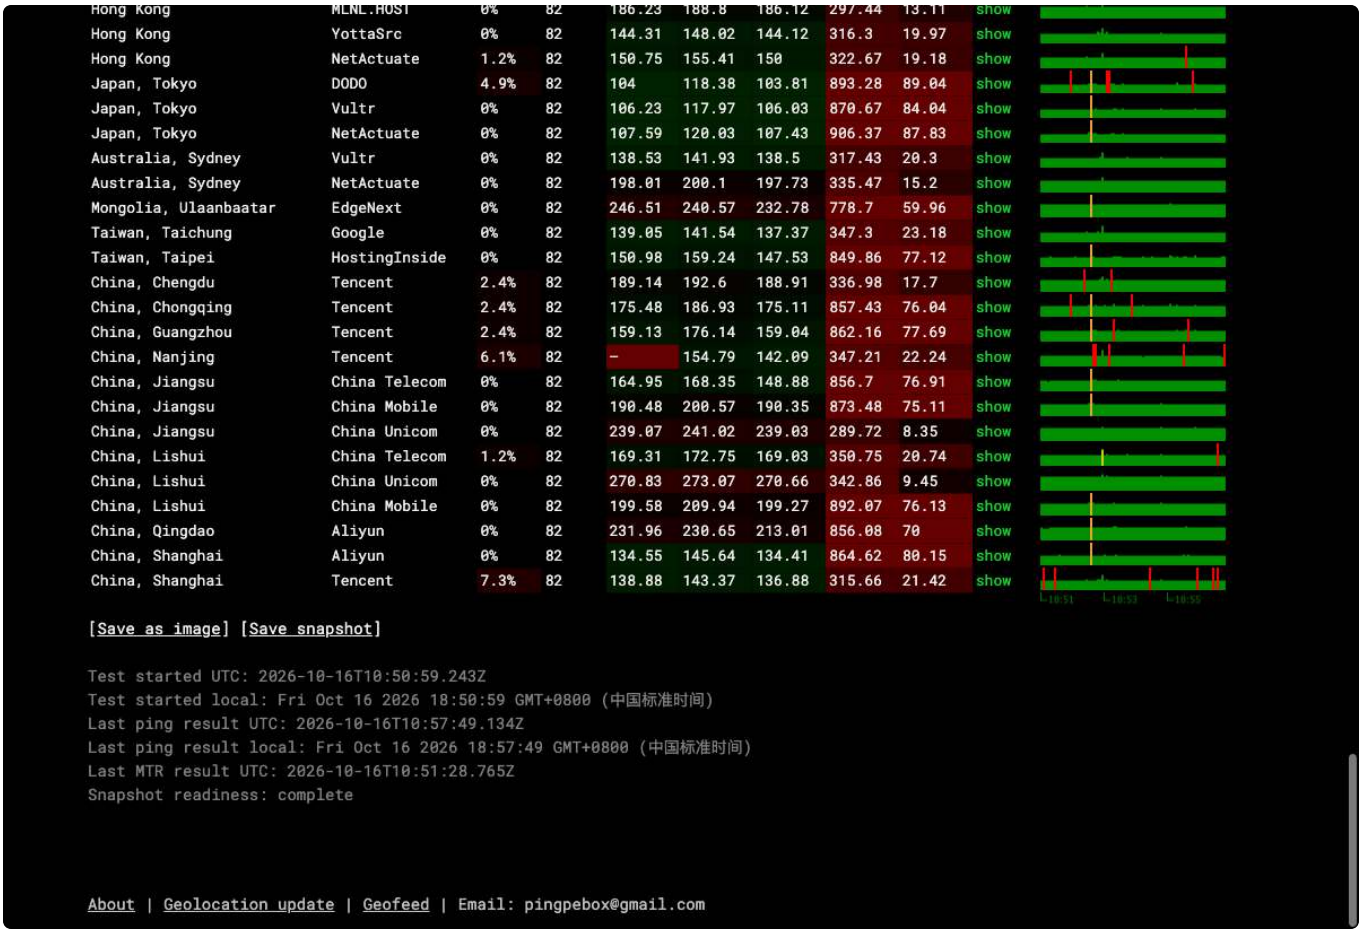

IP 质量：家宽标签有，但代理标记也有

这台机器的 IPv4 是 165.254.188.47，ASN 为 AS2914 / NTT America。IPinfo、ipregistry、ipapi 和 AbuseIPDB 在 IPQuality 中返回家宽使用类型，IP2Location 返回机房。它具备部分数据库认可的家宽属性

检测来源	本次读数	解读
Ping0 网页	风控值 7%；家宽；原生 IP	该站判定较好
Ping0 模型识别	家宽概率 78%	网站模型估计，并非物理接入验证
Ping0 共享人数	1–10	网站估计值，不是实测在线人数
IPQS 网页	65/100；VPN Yes；Proxy Yes	可疑，检测到代理/VPN
IPQS（IPQuality 脚本）	75；代理/VPN 为是	与网页分值不同，保留两项原始读数
IPData 网页	Trust Score 33；High Risk；VPN	信任分越高越好，不能与欺诈风险分混为一谈
IP2Location（脚本）	风险分 3；机房类型	低风险分不等于家宽类型
Scamalytics（脚本）	风险分 7	脚本标为低风险

检测来源	本次读数	解读
ipapi（脚本）	0.16%	脚本标为低风险
AbuseIPDB（脚本）	0	脚本标为低风险

不同数据库给出了相反的标签。IPData 网页返回 VPN，而 IPQuality 的 ipdata 列对 VPN 显示“无”，代理显示“否”；缺失字段不能当作已通过检测。这里分别展示网页与脚本结果，不把它们合成一个“纯净度总分”。


地理位置也不完全一致：MaxMind 在 IPQuality 中定位到伊利诺伊州 Jacksonville，Ping0、IPData、IPQS 和 Ping.pe 则定位到洛杉矶一带。这是数据库定位分歧；不能仅凭数据库标签判断物理机房位置。跨平台定位有差异，也是选择长期使用环境时需要留意的一点。


邮局方面，IPQuality 报告本地 25 端口出站阻断；它测试的 423 个有效黑名单库中，421 个正常、2 个标记、0 个列入黑名单。这与 IPData 的 1 项 vpn 列表命中属于不同检测集合，不能互相抵消。




网页检测证据

已实际查询 Ping.pe、Ping0、IPData、IPQS，目标地址均为 165.254.188.47。Ping0 和 IPQS 初次访问曾停在人机验证页，随后正常返回结果，最终截图采用实际结果页。网页查询是在本地浏览器中查询目标 IP；并不代表本地浏览器的流量已经通过这台 VPS 出口。

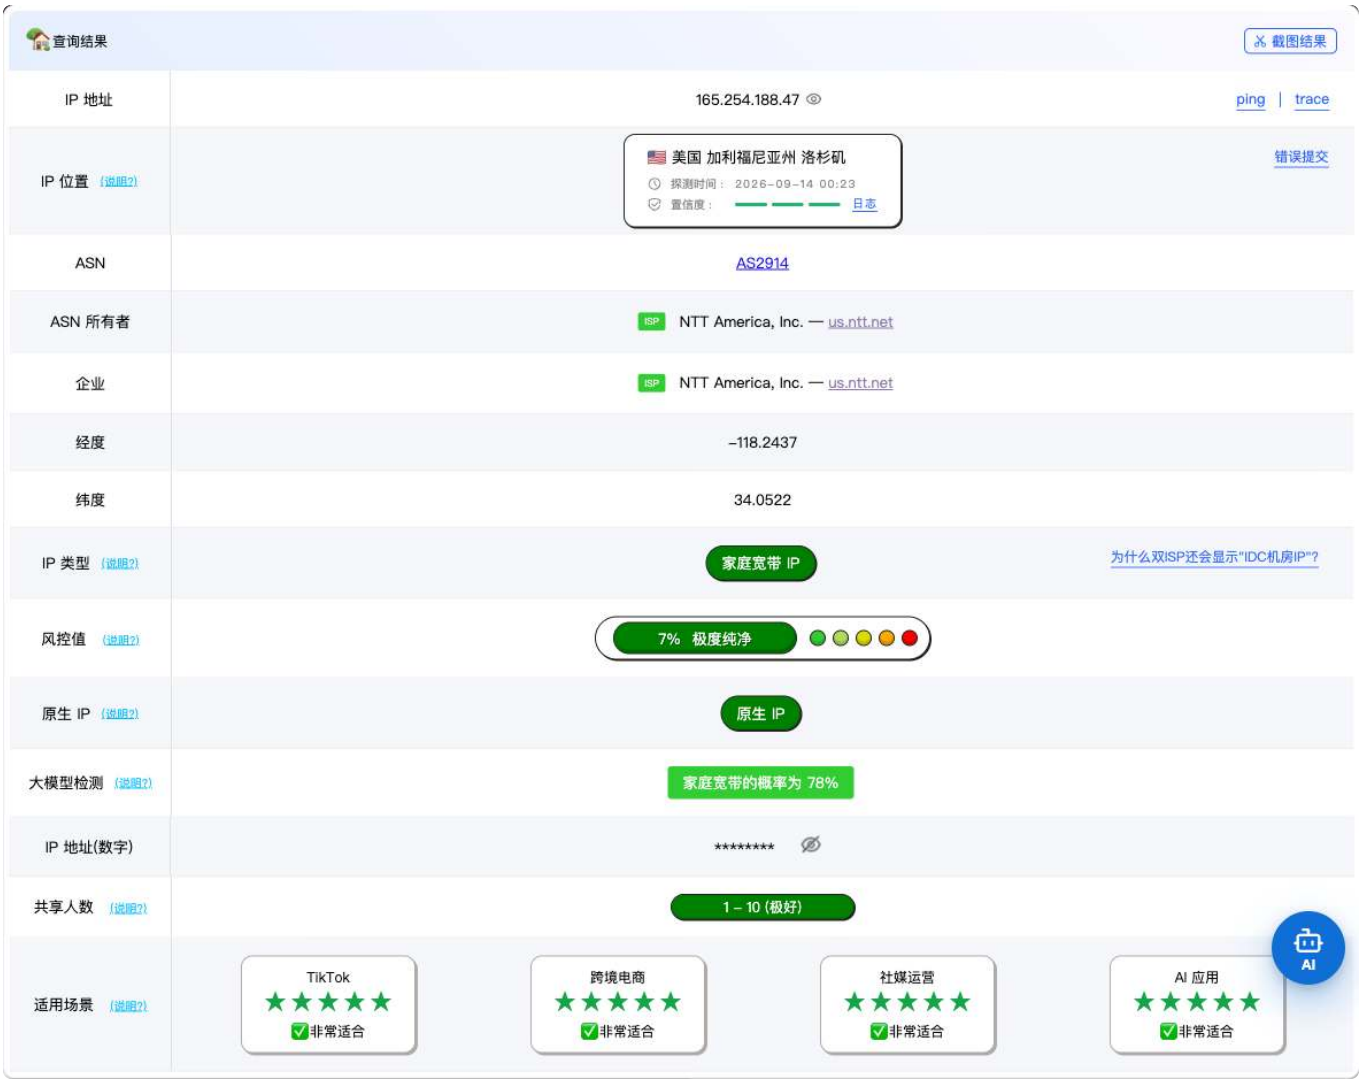
查询结果
截图结果
IP 地址
165.254.188.47
ping | trace
IP 位置 (说明?)
美国 加利福尼亚州 洛杉矶
探测时间： 2026-09-14 00:23
置信度：
日志
错误提交
ASN
AS2914
ASN 所有者
ISP NTT America, Inc. — us.ntt.net
企业
ISP NTT America, Inc. — us.ntt.net
经度
-118.2437
纬度
34.0522
IP 类型 (说明?)
家庭宽带 IP
为什么双ISP还会显示"IDC机房IP"?
风控值 (说明?)
7% 极度纯净
原生 IP (说明?)
原生 IP
大模型检测 (说明?)
家庭宽带的概率为 78%
IP 地址(数字)
****
共享人数 (说明?)
1 – 10 (极好)
适用场景 (说明?)
TikTok
非常适合
跨境电商
非常适合
社媒运营
非常适合
AI 应用
非常适合
AI

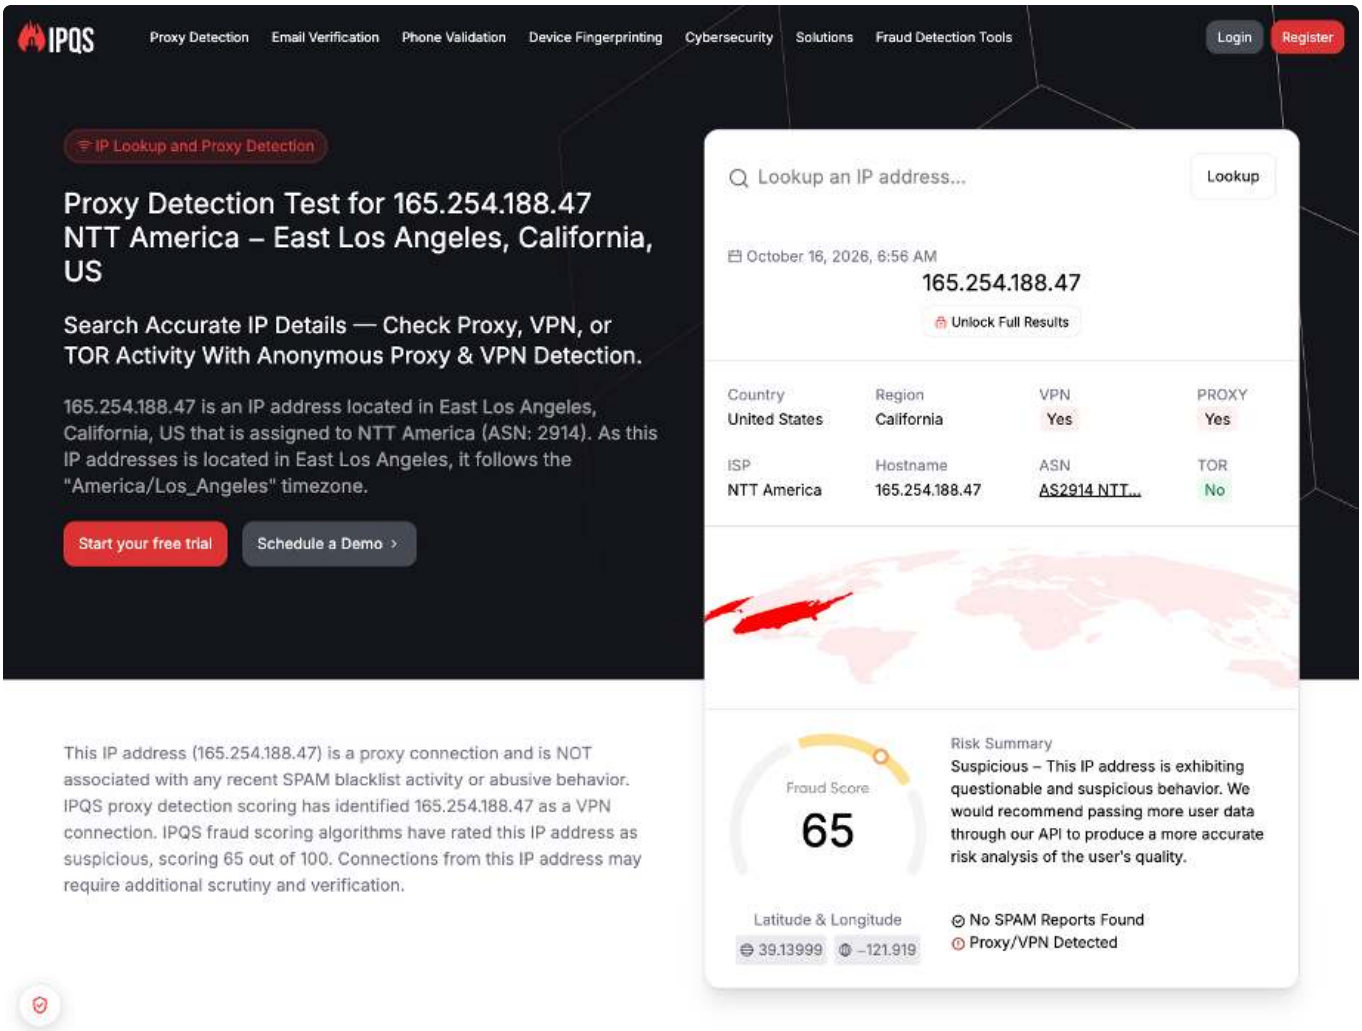

This IP address (165.254.188.47) is a proxy connection and is NOT associated with any recent SPAM blacklist activity or abusive behavior. IPQS proxy detection scoring has identified 165.254.188.47 as a VPN connection. IPQS fraud scoring algorithms have rated this IP address as suspicious, scoring 65 out of 100. Connections from this IP address may require additional scrutiny and verification.

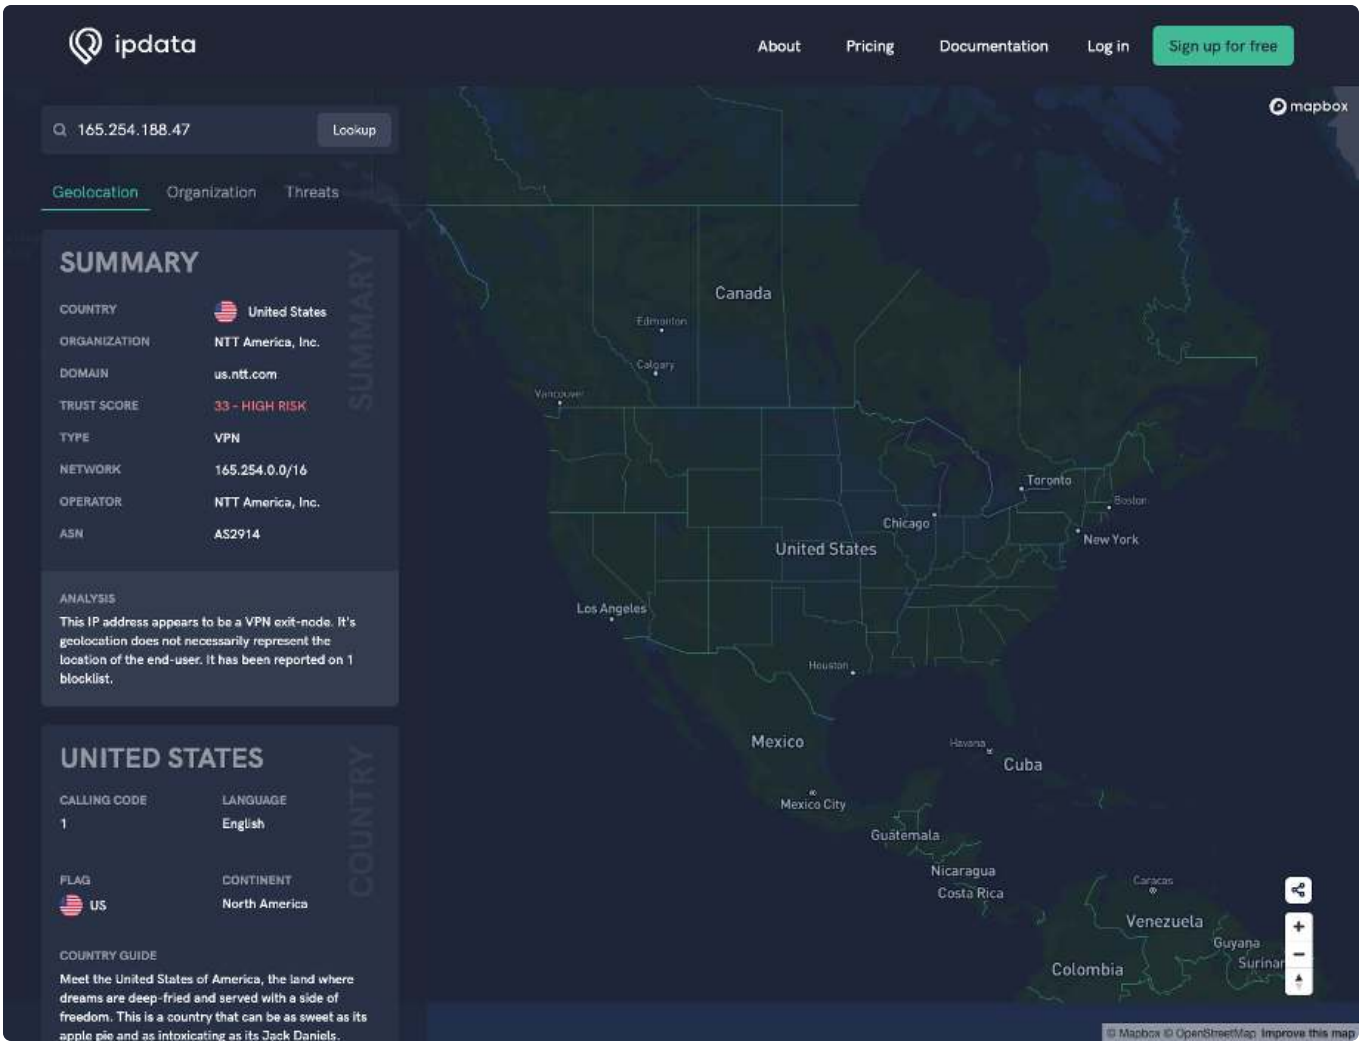

流媒体与 AI 解锁

项目	IPQuality	RegionRestrictionCheck	ECS / UnlockTests
ChatGPT	美国，解锁	Yes	US / YES
Claude（CF墙）	未单独列出	Yes	Banned / BANNED
Gemini	未单独列出	No	US / YES
Netflix	美国，DNS 标签	Yes，US	Yes，US，Native 标签
Disney+	美国，原生标签	Yes，US	Yes，US
Amazon Prime Video	美国，原生标签	Yes，US	Yes，US
Spotify	未单独列出	No	Yes / US

小鸡性能

CPU

工具与模式	单线程	双线程
ECS v0.2.15，sysbench 模式，重测结果	344.98	678.28
LemonBench，快速模式，1 轮 × 5 秒	428.89	853.00

双线程相对各自单线程约 1.97-1.99 倍。工具实现和参数不同，不把两组分数相互排名，也不与原帖不同配置的成绩直接比较。YABS 本次使用 `-g`，未运行 Geekbench；CPU 由上面两项覆盖。

内存

ECS 的默认内存子测试曾触发 OOM，内核记录 `mbw-linux-amd64` 被终止。即使 ECS 最终 JSON 把 memory 标为 ok，也不能视为该部分完整通过；其内存成绩不作为本报告的有效结论。

另用系统安装的 sysbench 1.0.20 补测：1 线程、64MiB 缓冲块、顺序访问、读写各 5 秒，进程虚拟地址空间上限 256MiB。

补测项目	吞吐量	退出码
顺序读	2937.47 MiB/s	0
顺序写	1330.38 MiB/s	0

这里是限定缓冲区的短时内存吞吐量，不是整机可用容量，也不能与 ECS 的内存复制测试混为一谈。补测后未观察到新增 OOM。完整内存补测日志

磁盘

YABS 为 fio 随机读写混合 50/50，以下“总计”来自同一次混合测试。

块大小	读 MB/s	写 MB/s	总计 MB/s
4K	65.20	65.34	130.55
64K	117.09	117.71	234.81
512K	136.26	143.50	279.76
1M	150.77	160.81	311.59

ECS 的 fio 混合结果：4K 总计 129.22MB/s、1M 总计 322.94MB/s，与 YABS 的量级接近。

LemonBench 使用分别读、写的 Direct 模式，IO depth 32：4K 写 74.07MB/s、读 191.57MB/s；128K 写 72.05MB/s、读 1754.39MB/s。**分别读写与随机混合的负载不同，不能把**

1754MB/s 写成这台机器通用的磁盘性能，更不能据此认定底层是 NVMe。

YABS 与 LemonBench 网络补充

工具 / 节点	VPS 上传 Mbps	VPS 下载 Mbps	延迟 ms
YABS / 洛杉矶	152	135	0.406
YABS / 纽约	144	102	62.4
YABS / 伦敦	135	50.2	129
YABS / 阿姆斯特丹	135	64.4	145
YABS / 新加坡	131	77.2	未取得
LemonBench / Frontier 洛杉矶	142.47	135.25	0.57

ECS 另外测得上海联通上传 13.49Mbps、下载 5.17Mbps，上海电信上传 22.09Mbps、下载 23.01Mbps；青岛电信下载可到 148.45Mbps。不同地区、运营商与测速节点的差异较大。ECS 的这些测速节点不是 NetQuality 的 TCP 延迟探测点，不能把它们当作同一目的地横向比较。