


NGUỒN 12 V → 5 V

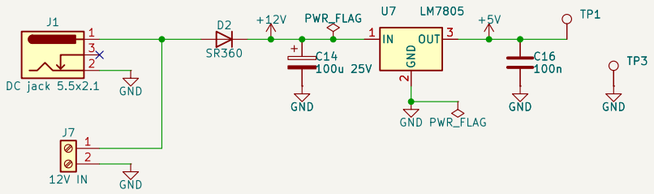


NẠP ISP




NÚT CHUYỂN TRANG




CẢM BIẾN DHT11




VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52

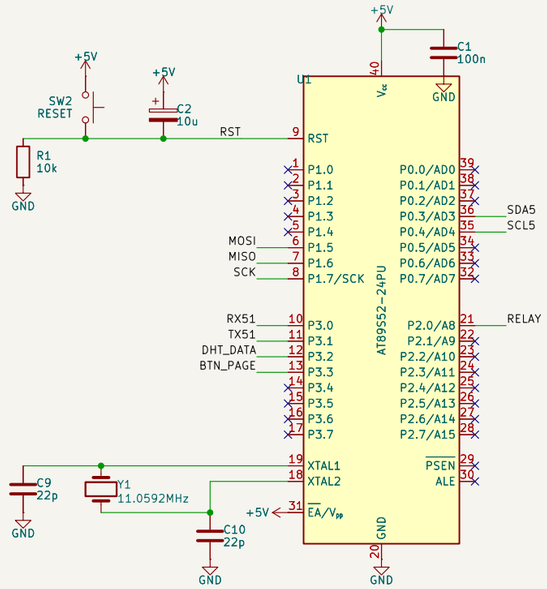


CHUYỂN MỨC LOGIC TXS0108E (5 V ↔ 3,3 V)

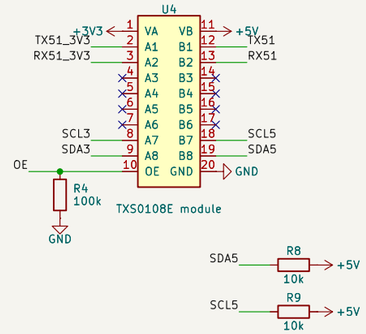


MÀN HÌNH OLED (I²C 3,3 V)



ESP32-C3 (Wi-Fi)



ĐIỀU KHIỂN RELAY (cách ly PC817)

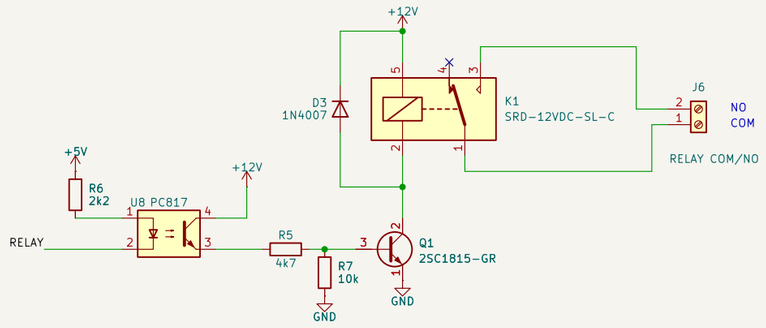

Sheet: /		
File: env-monitor.kicad_sch		
Title: AT89S52 Environment Monitor		
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1