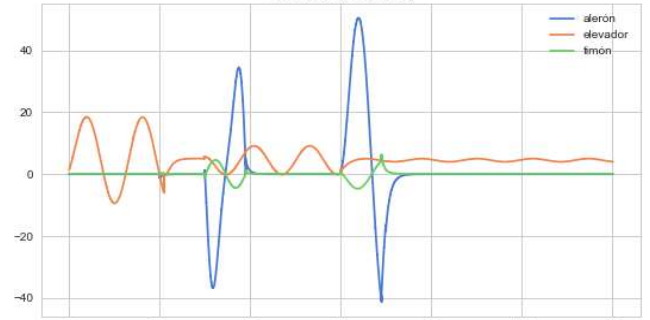
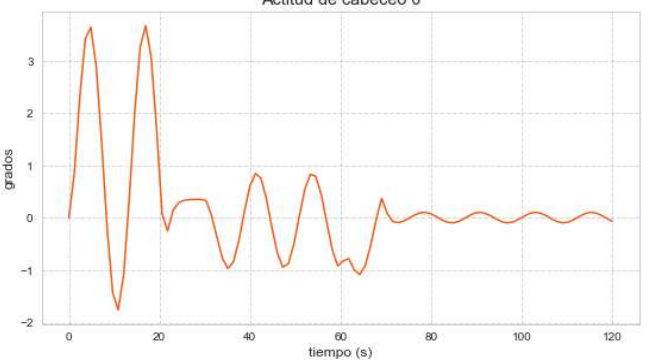
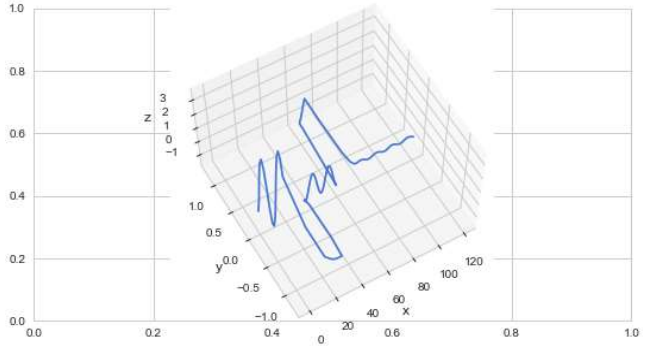

Señales de Control
aleron
elevador
timón
40
20
0
−20
−40
0
20
40
60
80
100
120


Leyes de Control
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
100
120


Actitud de cabeceo θ
grados
3
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
80
100
120
tiempo (s)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
z
3
2
1
0
−1
y
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
x
0
20
40
60
80
100
120