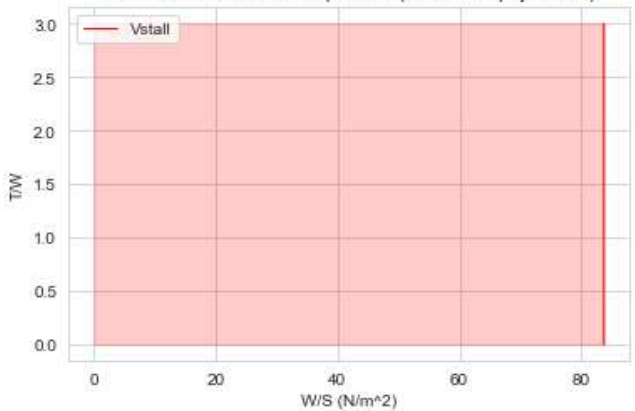
Velocidad de entrada en pérdida (Razón Empuje-Peso)
Vstall
T/W
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
W/S (N/m^2)

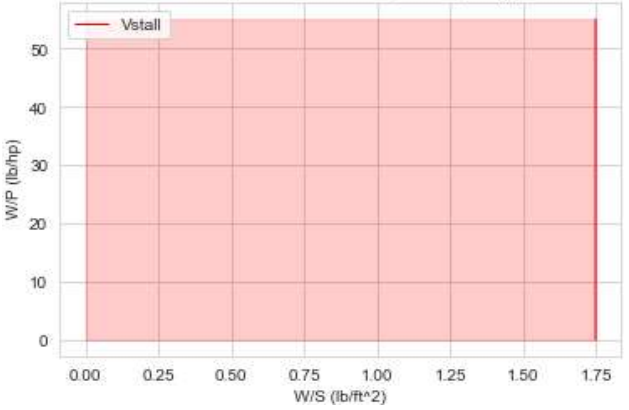
Velocidad de entrada en pérdida (lb/hp)
Vstall
W/P (lb/hp)
50
40
30
20
10
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
W/S (lb/ft^2)