
Gravier 4/10

G2ins	D2	0,03	6,0 %
Classification NF EN 16907-2	Équivalence NF P 11-300 (sept. 1992)	VBS (g/100 g de fraction 0/50 mm) NF EN 17542-3	Teneur en eau naturelle w NF EN ISO 17892-1

Courbe granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

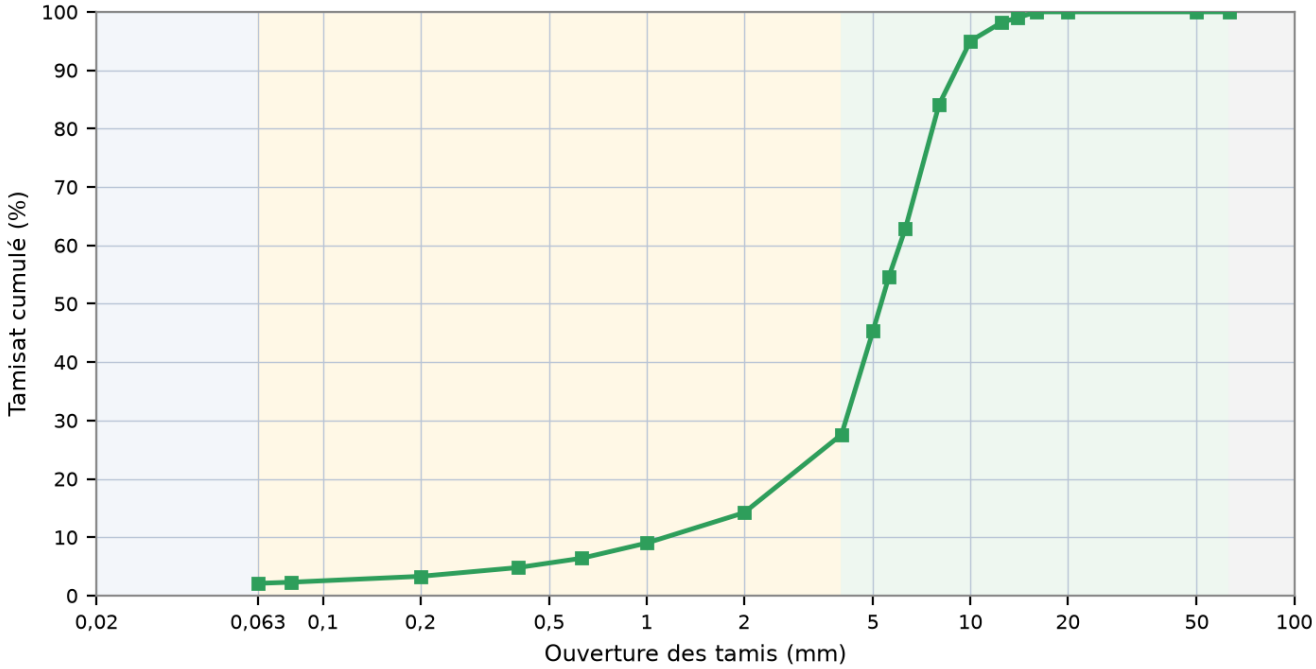

Tamis (mm)	200	63	50	20	16	14	12,5	10	8	6,3	5,6	5	4	2	1	0,63	0,4	0,2	0,08	0,063
Tamisat (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	98,2	95,0	84,1	62,9	54,6	45,3	27,6	14,2	9,0	6,4	4,8	3,3	2,3	2,1

Caractéristiques de nature

Dmax / Lmax (mm)	10 / 29	**Cu** (uniformité)	5,1
Passant à 2 mm (%)	14,2	**Cc** (courbure)	2,4
Passant à 80 µm (%)	2,3	**Passant à 63 µm** (%)	2,1