
Gravier 4/20

G2ins	D2	0,01	2,2 %
Classification NF EN 16907-2	Équivalence NF P 11-300 (sept. 1992)	VBS (g/100 g de fraction 0/50 mm) NF EN 17542-3	Teneur en eau naturelle w NF EN ISO 17892-1

Courbe granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

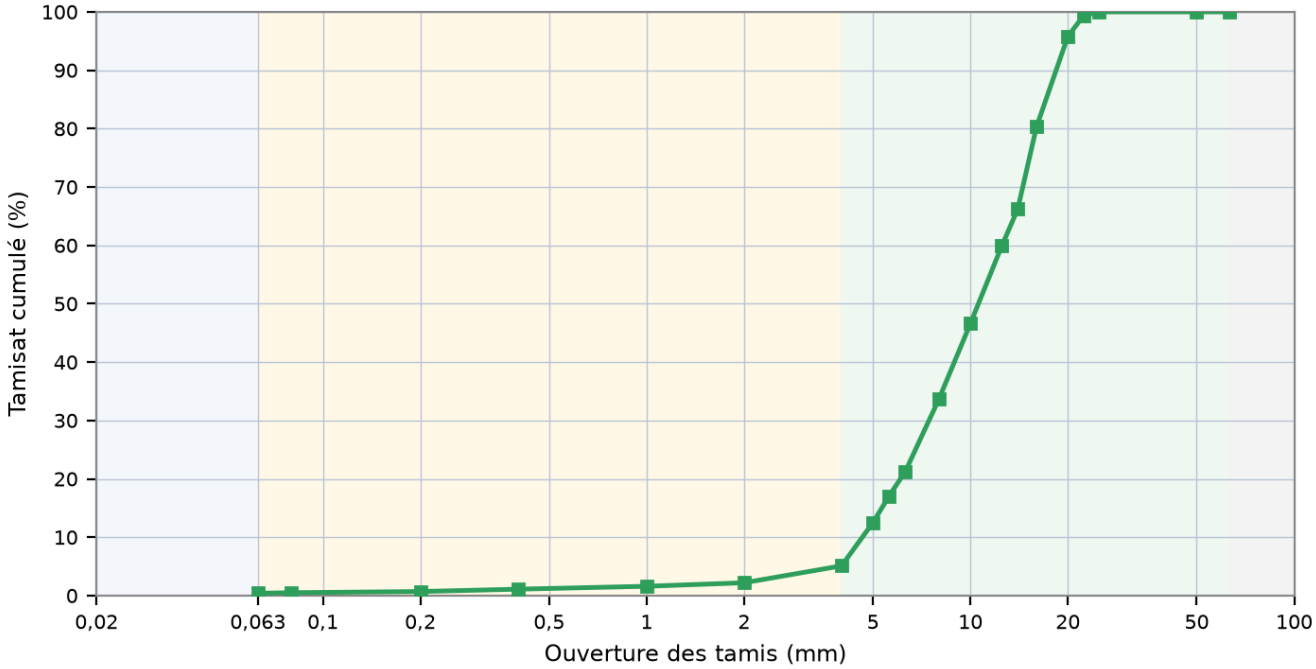

Tamis (mm)	200	63	50	25	22,4	20	16	14	12,5	10	8	6,3	5,6	5	4	2	1	0,4	0,2	0,08	0,063
Tamisat (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	95,8	80,3	66,2	59,9	46,6	33,7	21,3	17,0	12,5	5,1	2,2	1,6	1,1	0,7	0,5	0,4

Caractéristiques de nature

Dmax / Lmax (mm)	20 / 51	**Cu** (uniformité)	2,7
Passant à 2 mm (%)	2,2	**Cc** (courbure)	1,0
Passant à 80 µm (%)	0,5	**Passant à 63 µm** (%)	0,4