
(a)

Betonstahl Nexigen: e_s = 2'889 $kgCO_2/m^3$
Budget: 100 $kgCO_2$ pro m Gurtlänge



(b)

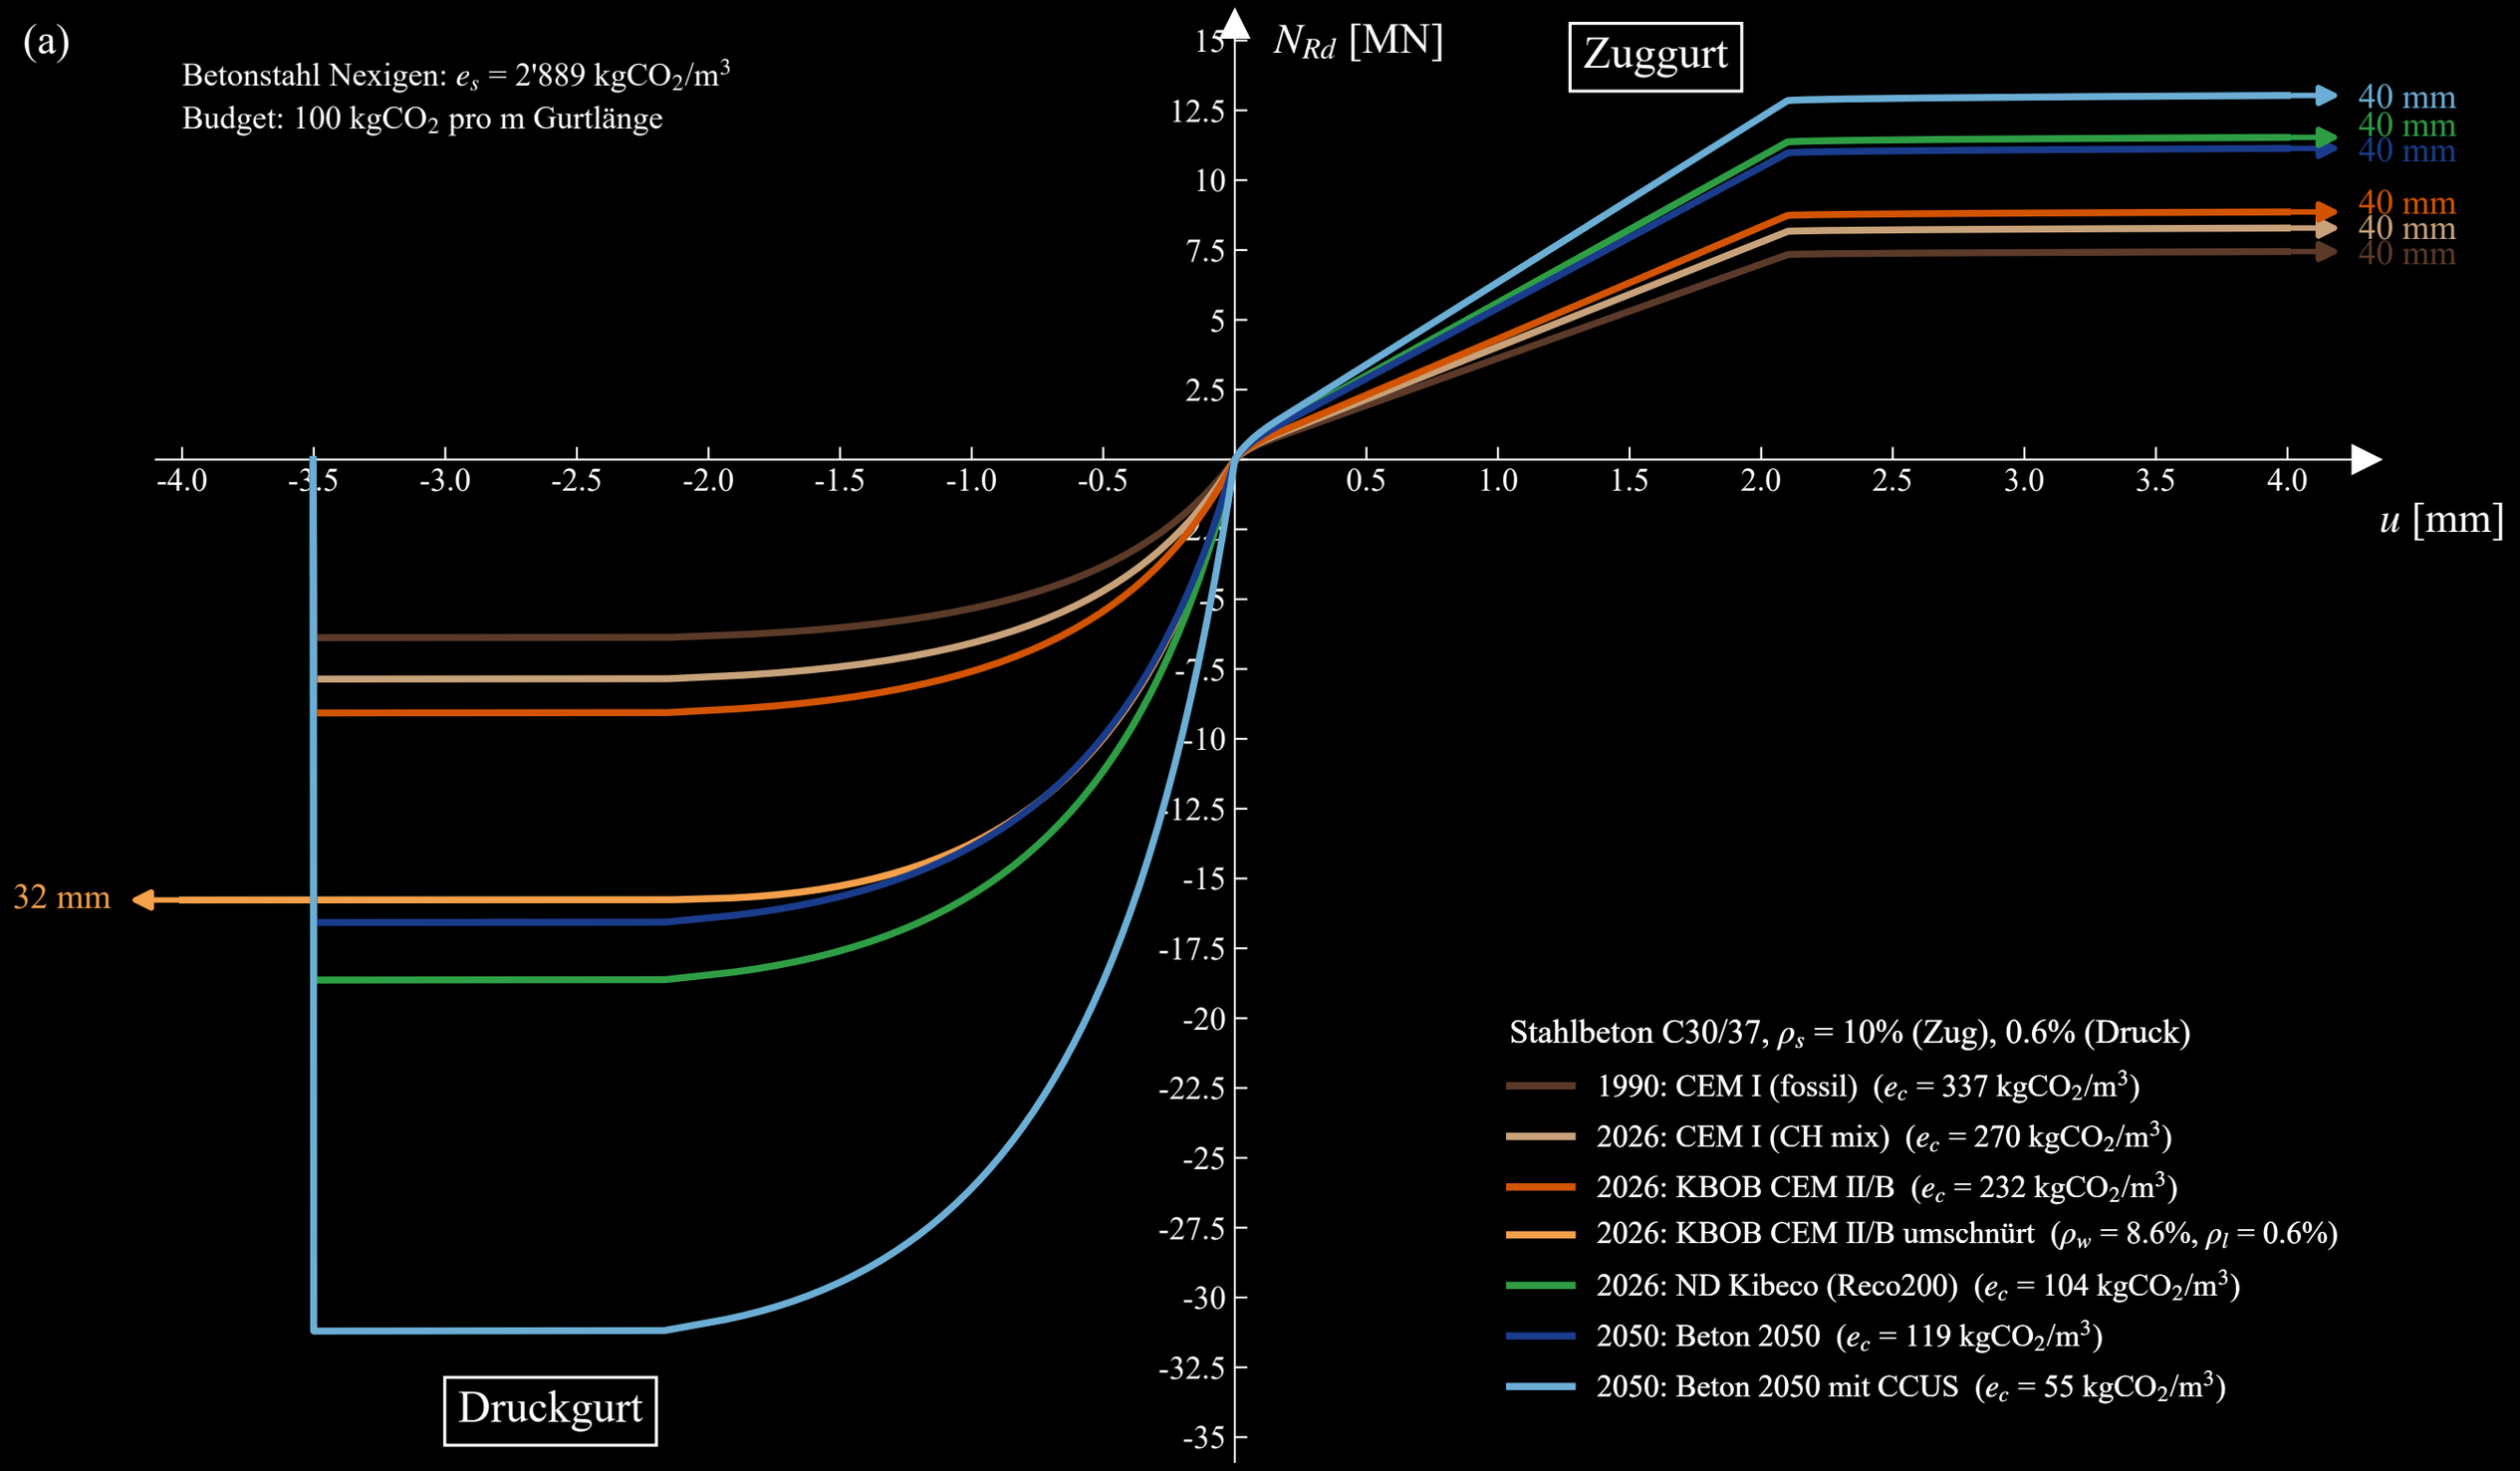

1990
CEM I (fossil)
e_c = 337 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 168'765 mm^2
g_{0k} = 5.0 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 283'520 mm^2
g_{0k} = 6.9 kN/m

2026
CEM I (CH mix)
e_c = 270 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 187'853 mm^2
g_{0k} = 5.5 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 349'394 mm^2
g_{0k} = 8.5 kN/m

2026
KBOB CEM II/B
e_c = 232 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 200'932 mm^2
g_{0k} = 5.9 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 403'322 mm^2
g_{0k} = 9.8 kN/m

2026
KBOB CEM II/B umschnürt
e_c = 232 $kgCO_2/m^3$
Druck: ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%
A = 200'605 mm^2
g_{0k} = 6.2 kN/m

2026
ND Kibeco (Reco200)
e_c = 104 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 261'452 mm^2
g_{0k} = 7.7 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 828'440 mm^2
g_{0k} = 20.2 kN/m

2050
Beton 2050
e_c = 119 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 252'481 mm^2
g_{0k} = 7.4 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 736'821 mm^2
g_{0k} = 17.9 kN/m

2050
Beton 2050 mit CCUS
e_c = 55 $kgCO_2/m^3$
Zug: ρ_s = 10%
A = 295'455 mm^2
g_{0k} = 8.7 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 1'387'109 mm^2
g_{0k} = 33.8 kN/m