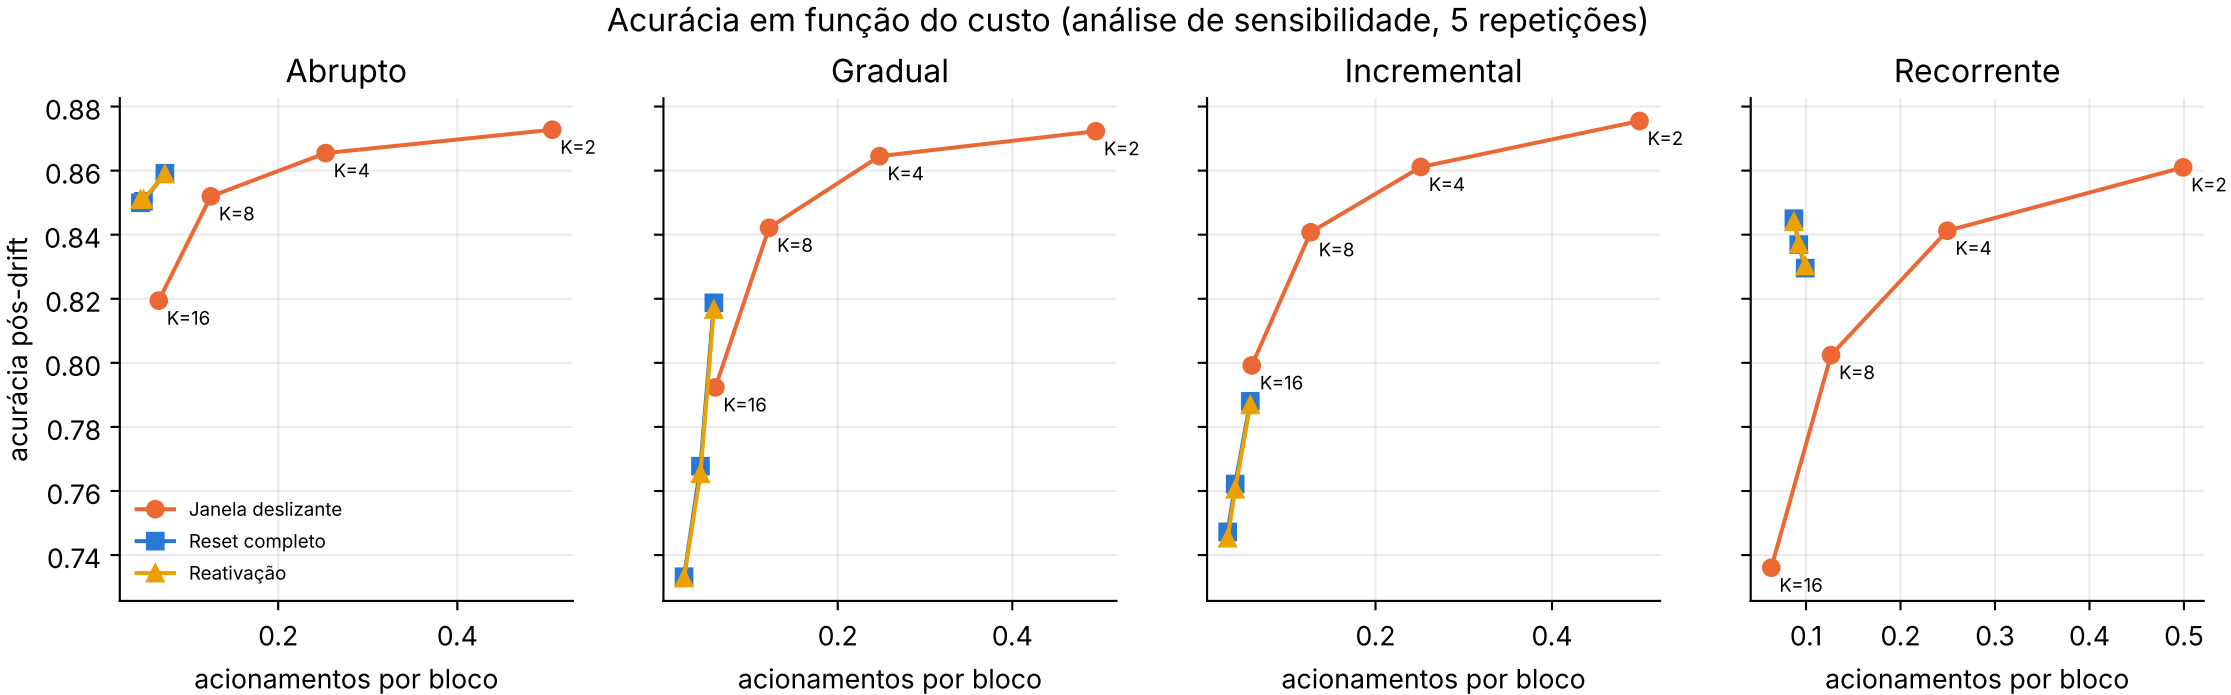
Acurácia em função do custo (análise de sensibilidade, 5 repetições)
Abrupto
Gradual
Incremental
Recorrente
acurácia pós-drift
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
K=2
K=4
K=8
K=16
Janela deslizante
Reset completo
Reativação
0.2
0.4
0.1
0.3
0.5
acionamentos por bloco