
M2 旧构型（对照）：半空间空鼓的横向边界：计数比值台阶（单位姿）

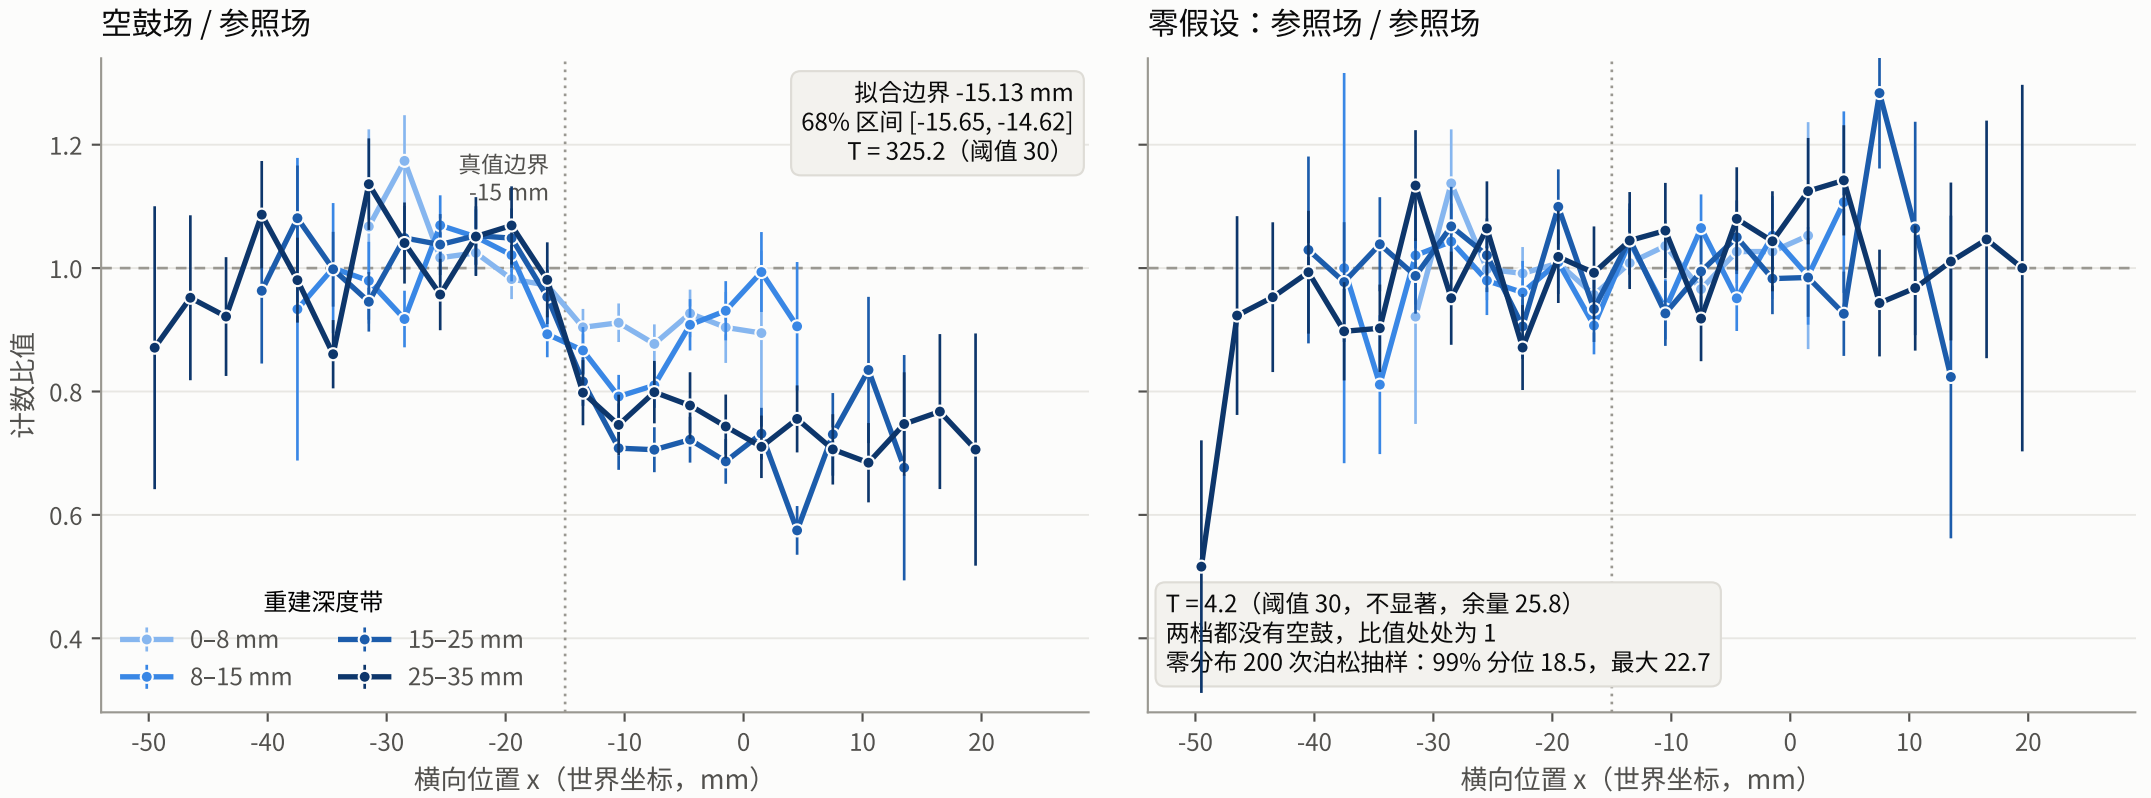

空鼓 20 mm 厚、深 20–40 mm，边界真值 x = -15 mm，探测头轴心 x = -15 mm。初级粒子数：halfvoid 400 万、ref_main 400 万、ref_null 200 万（比值已按初级数归一）。误差棒为泊松误差，未做平滑，未使用真值信息。左图空鼓侧（边界右侧 6 mm 以外）各深度带比值 0.70–0.90；右图两档均无空鼓、比值处处为 1。探测器响应：D1 8%、D2 15% FWHM @511 keV（2026-09-28 重做分析，GATE 未重跑）。