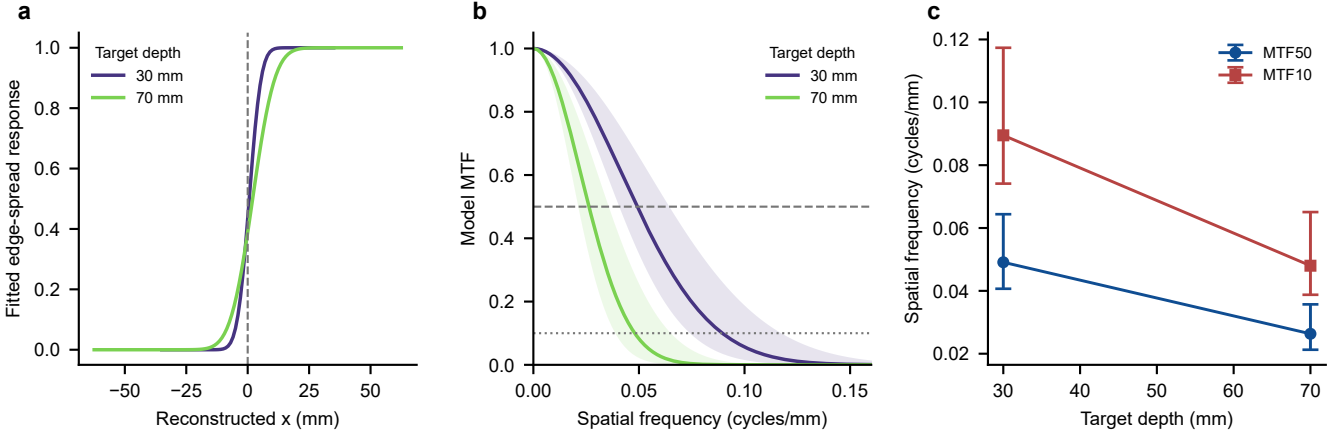
a
Target depth
30 mm
70 mm
Fitted edge-spread response
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−50
−25
0
25
50
Reconstructed x (mm)
b
Target depth
30 mm
70 mm
Model MTF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
Spatial frequency (cycles/mm)
c
MTF50
MTF10
Spatial frequency (cycles/mm)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
30
40
50
60
70
Target depth (mm)