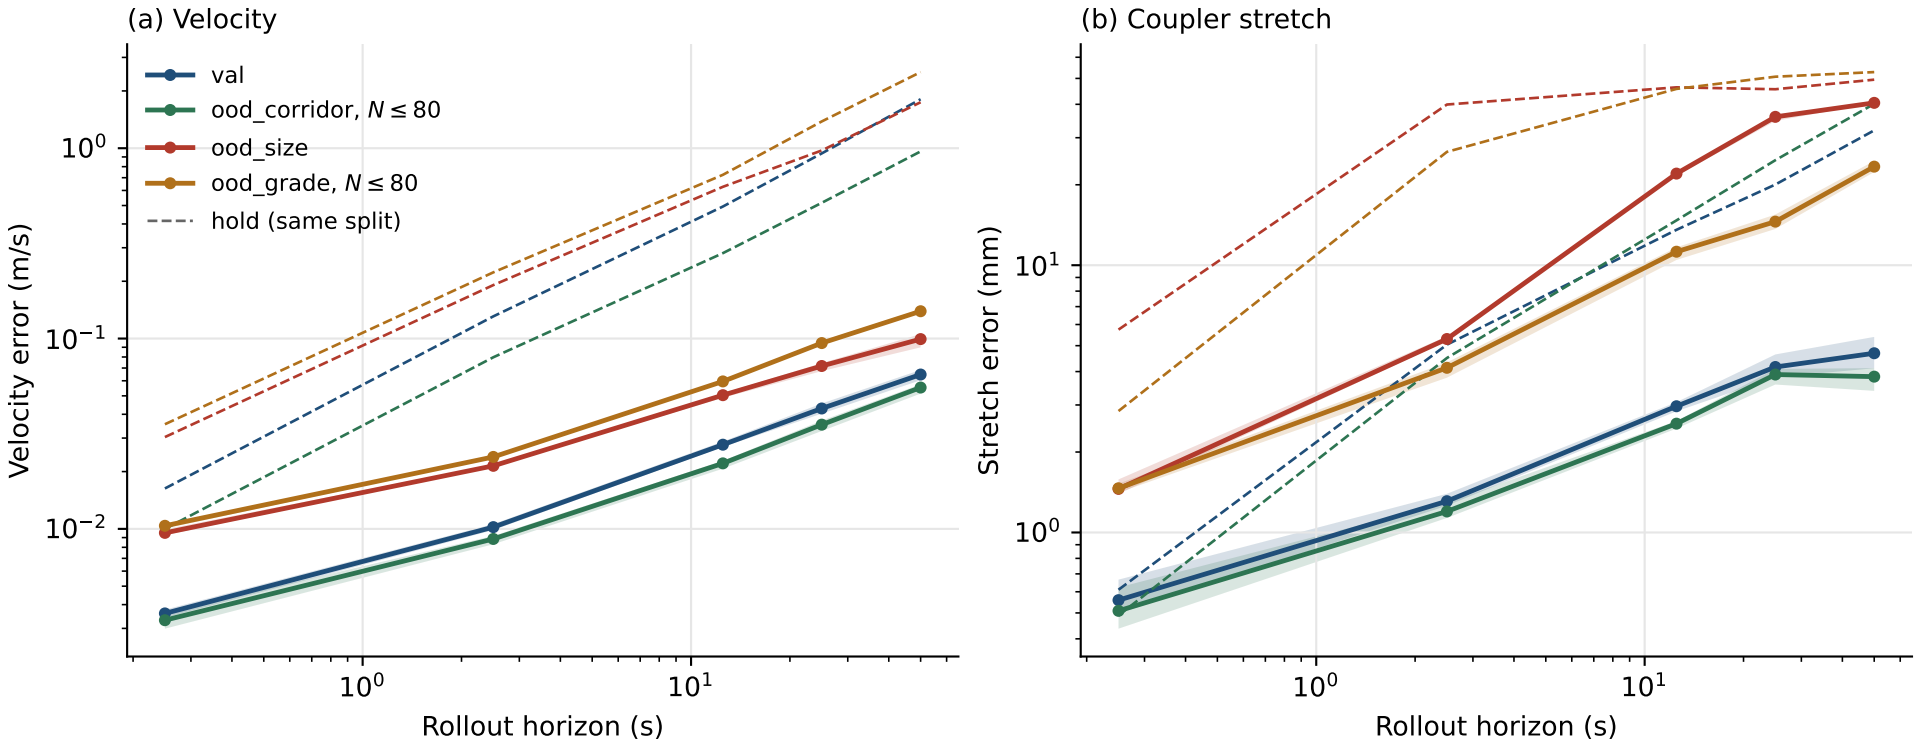
(a) Velocity
val
ood_corridor, $N \le 80$
ood_size
ood_grade, $N \le 80$
hold (same split)
Velocity error (m/s)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{0}
10^{1}
Rollout horizon (s)
(b) Coupler stretch
Stretch error (mm)
10^{1}
10^{0}
10^{0}
10^{1}
Rollout horizon (s)