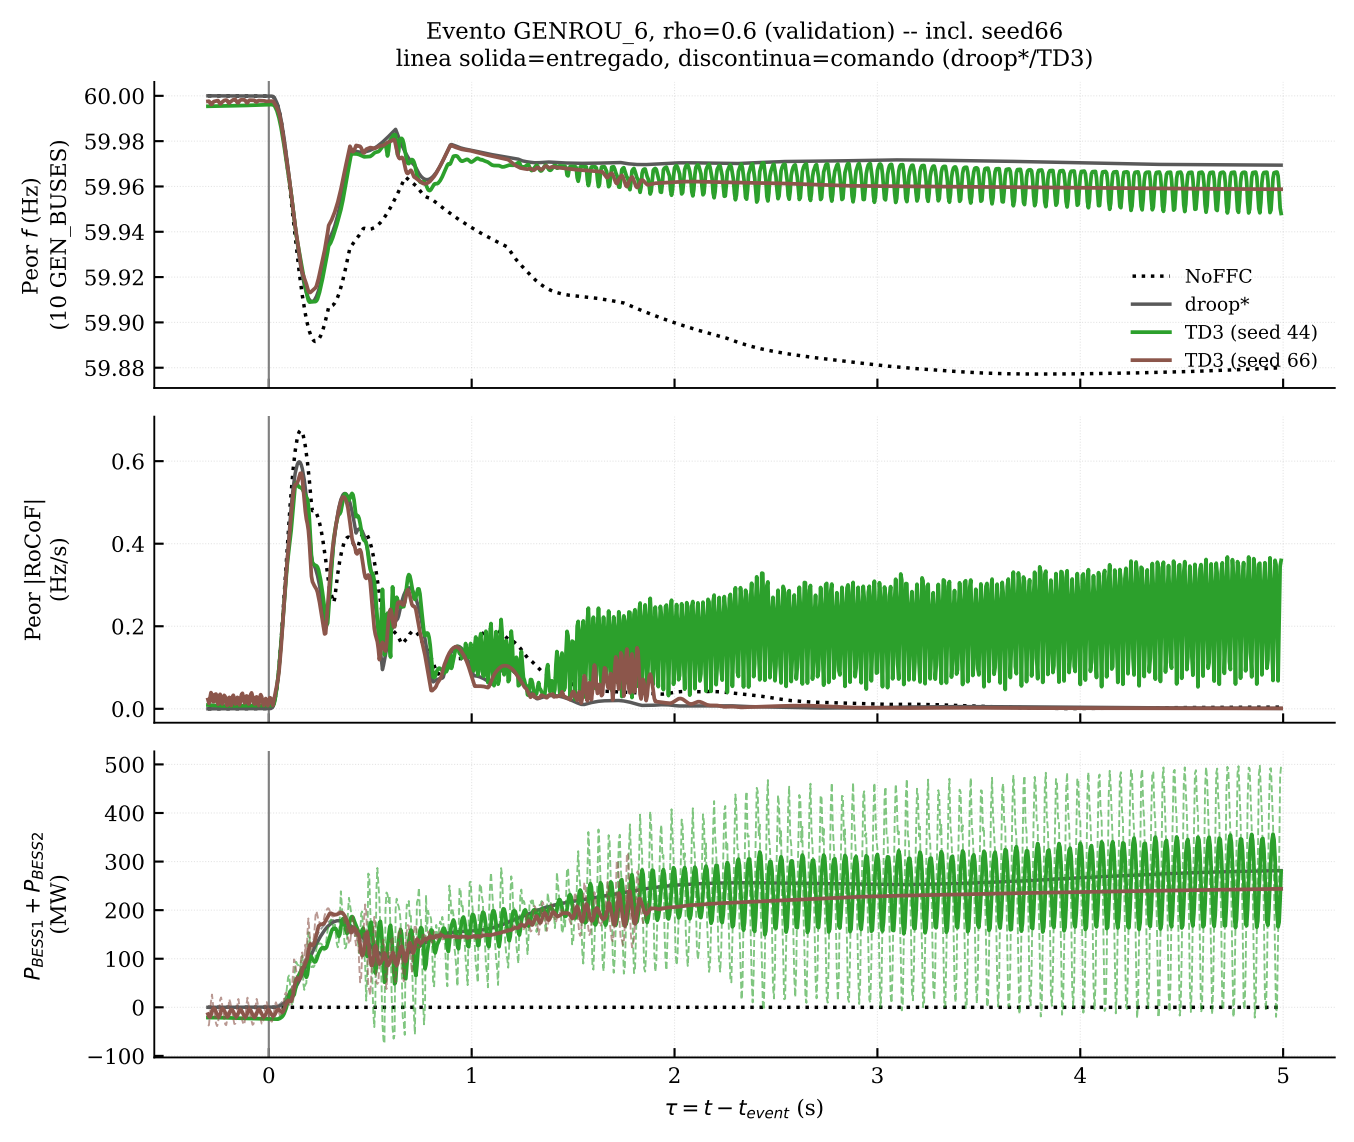

Evento GENROU_6, rho=0.6 (validation) -- incl. seed66
linea solida=entregado, discontinua=comando (droop*/TD3)
Peor f (Hz)
(10 GEN_BUSES)
60.00
59.98
59.96
59.94
59.92
59.90
59.88
NoFFC
droop*
TD3 (seed 44)
TD3 (seed 66)
Peor |RoCoF|
(Hz/s)
0.6
0.4
0.2
0.0
$P_{BESS1} + P_{BESS2}$
(MW)
500
400
300
200
100
0
−100
0
1
2
3
4
5
$\tau = t - t_{event}$ (s)