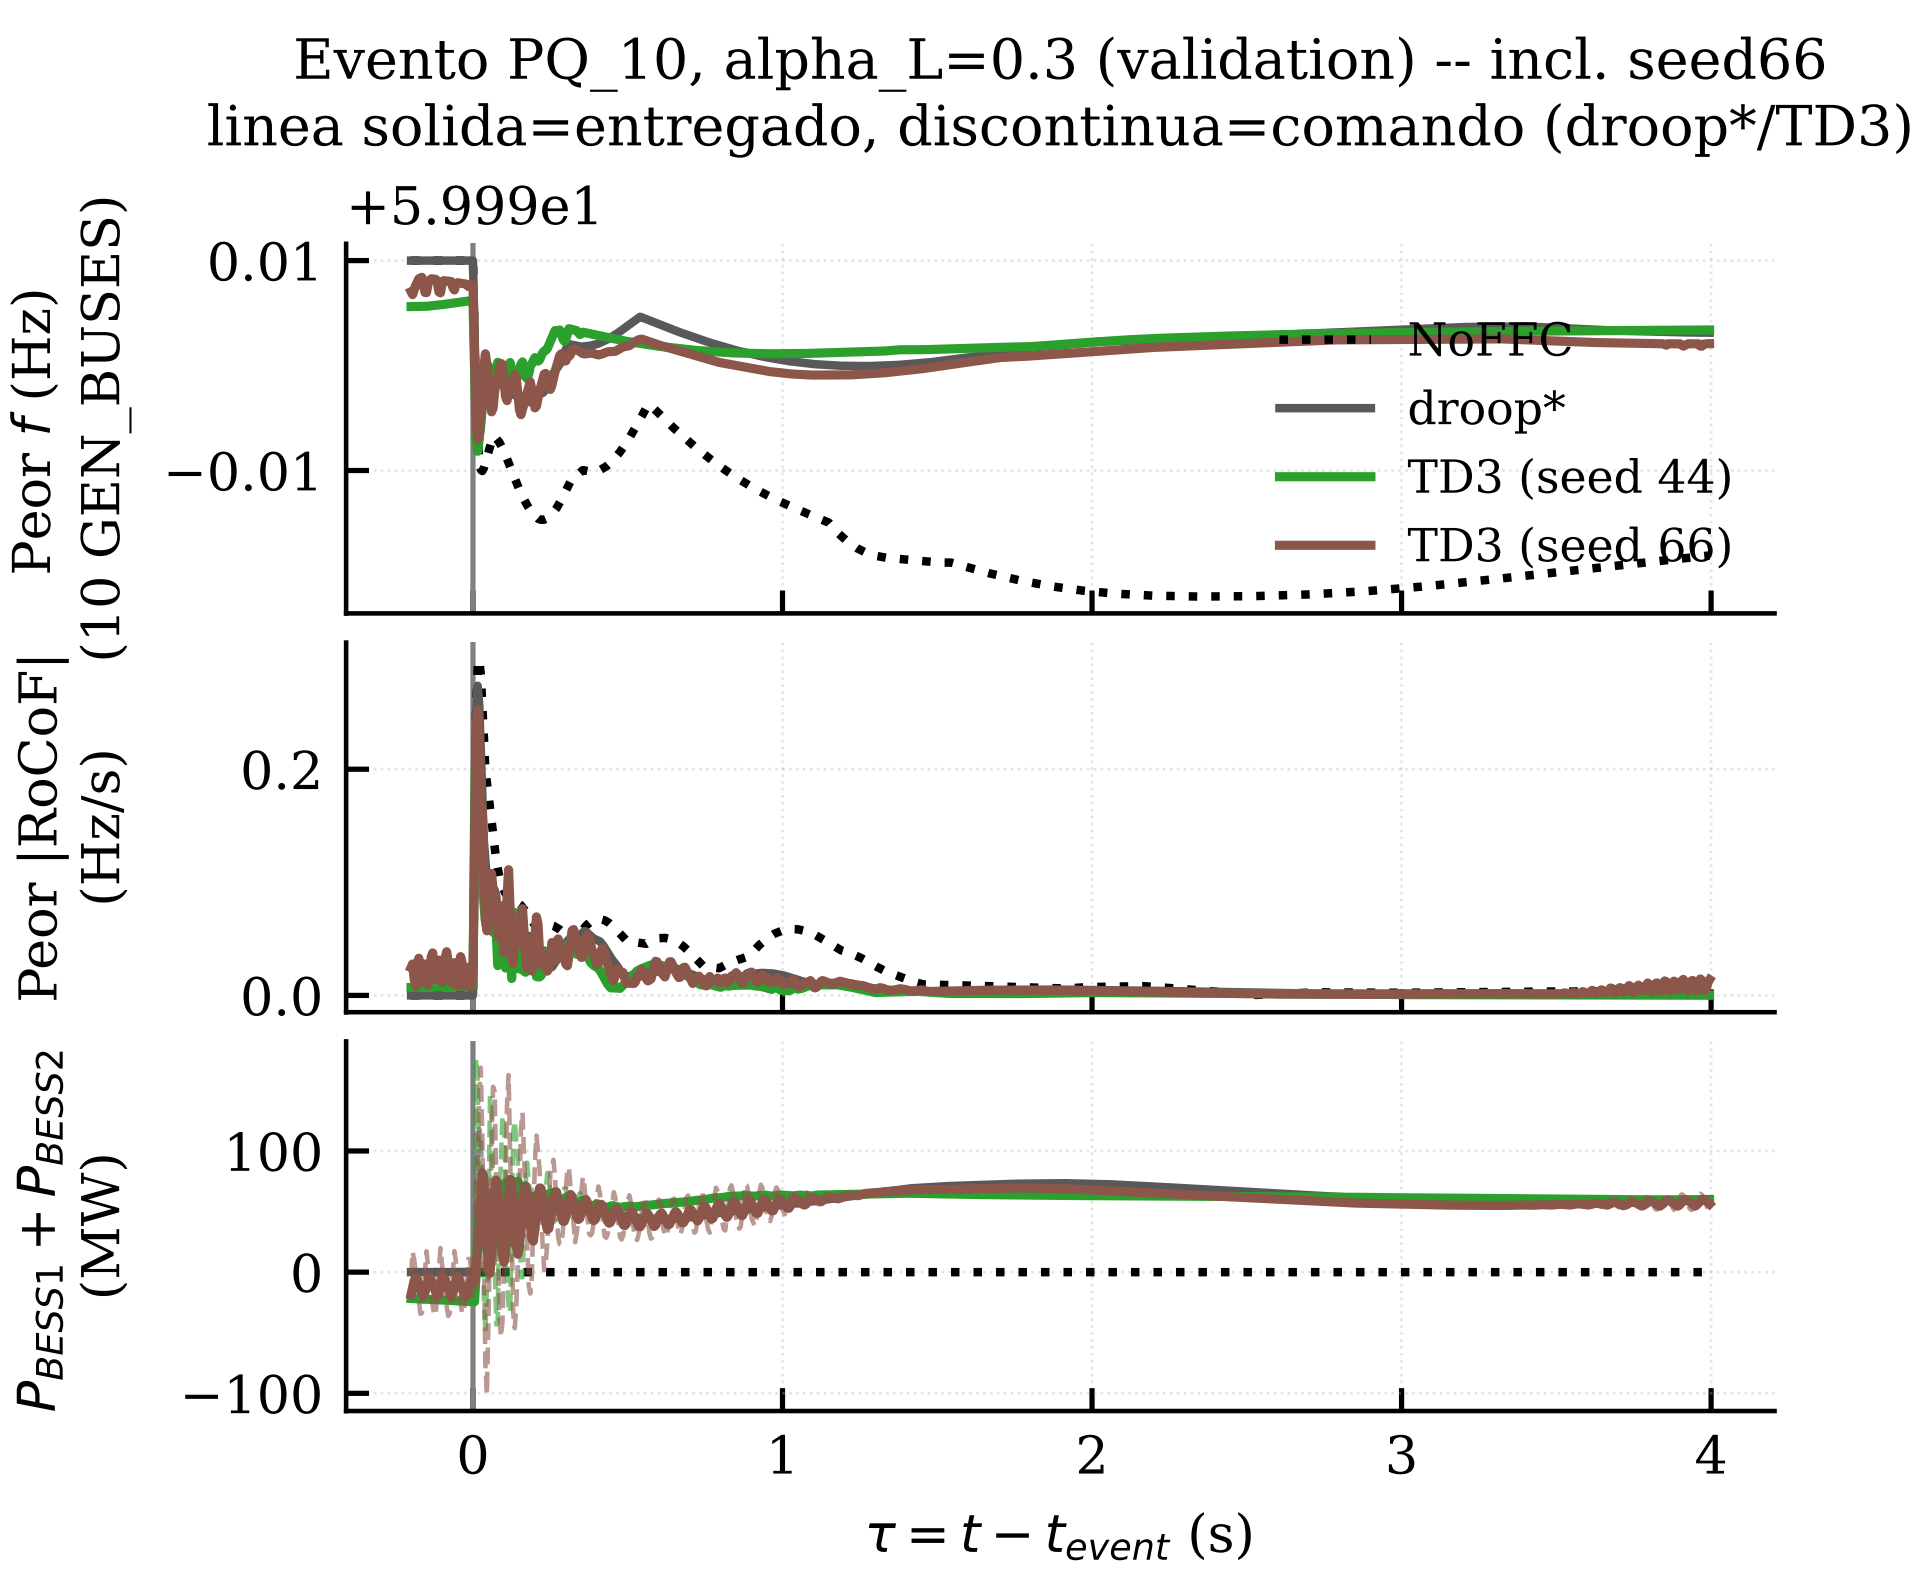
Evento PQ_10, alpha_L=0.3 (validation) -- incl. seed66
linea solida=entregado, discontinua=comando (droop*/TD3)
+5.999e1
0.01
−0.01
Peor f (Hz)
(10 GEN_BUSES)
NoFFC
droop*
TD3 (seed 44)
TD3 (seed 66)
0.2
0.0
Peor |RoCoF|
(Hz/s)
100
0
−100
$P_{BESS1} + P_{BESS2}$
(MW)
0
1
2
3
4
$\tau = t - t_{event}$ (s)