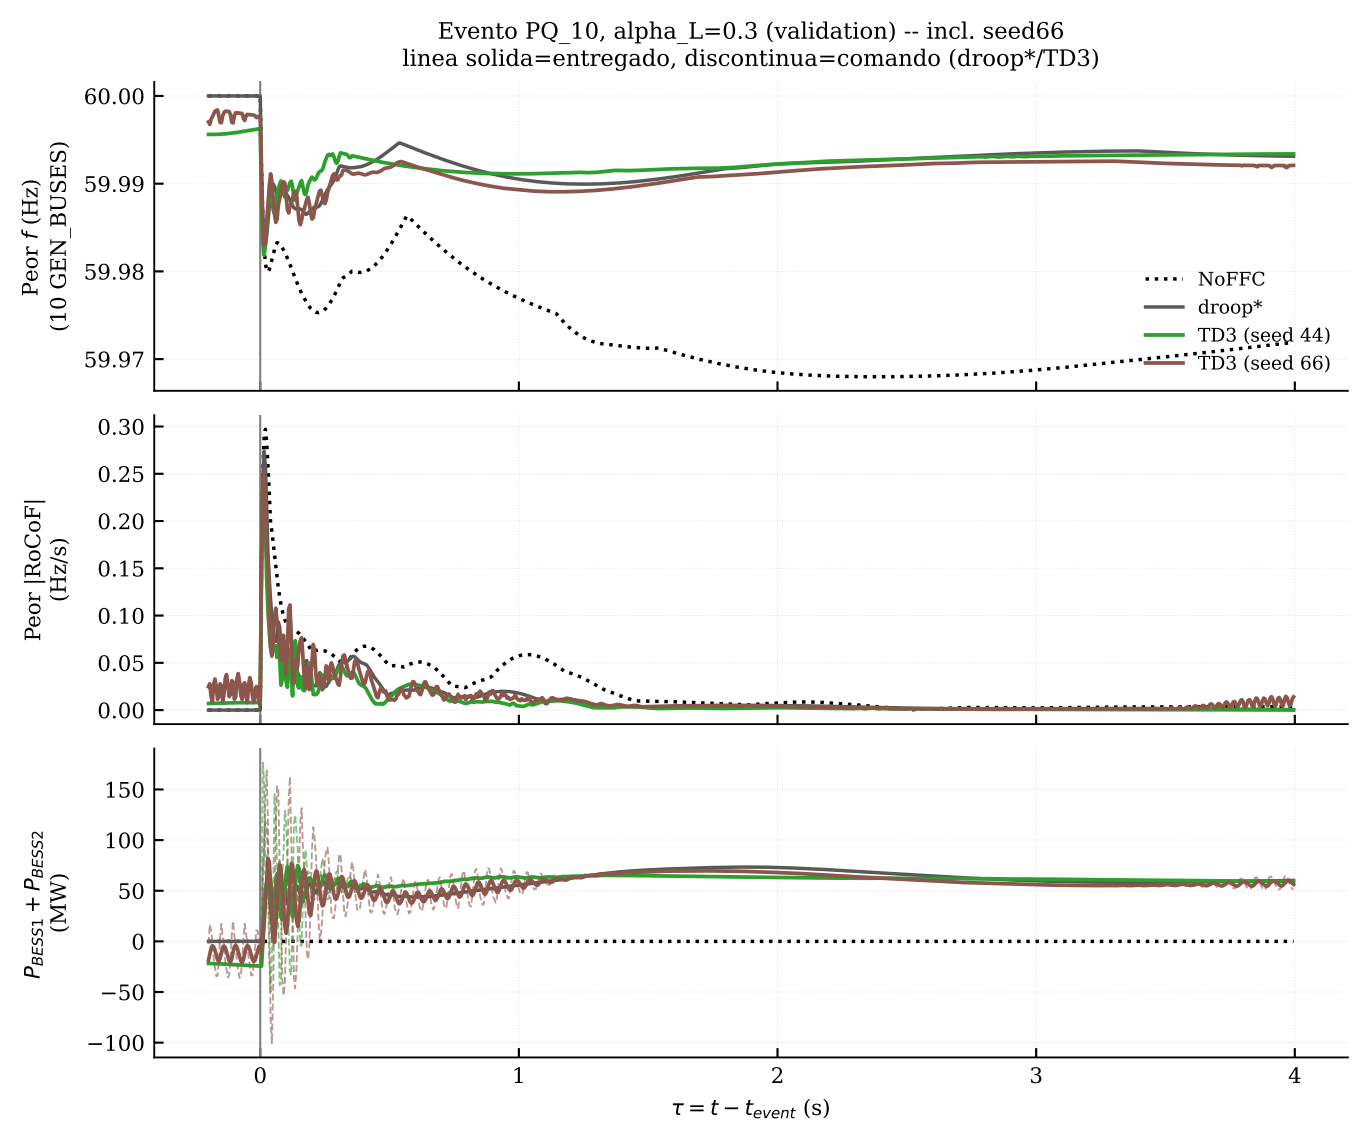
Evento PQ_10, alpha_L=0.3 (validation) -- incl. seed66
linea solida=entregado, discontinua=comando (droop*/TD3)
Peor f (Hz)
(10 GEN_BUSES)
60.00
59.99
59.98
59.97
NoFFC
droop*
TD3 (seed 44)
TD3 (seed 66)
Peor |RoCoF|
(Hz/s)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
$P_{BESS1} + P_{BESS2}$
(MW)
150
100
50
0
−50
−100
0
1
2
3
4
$\tau = t - t_{event}$ (s)