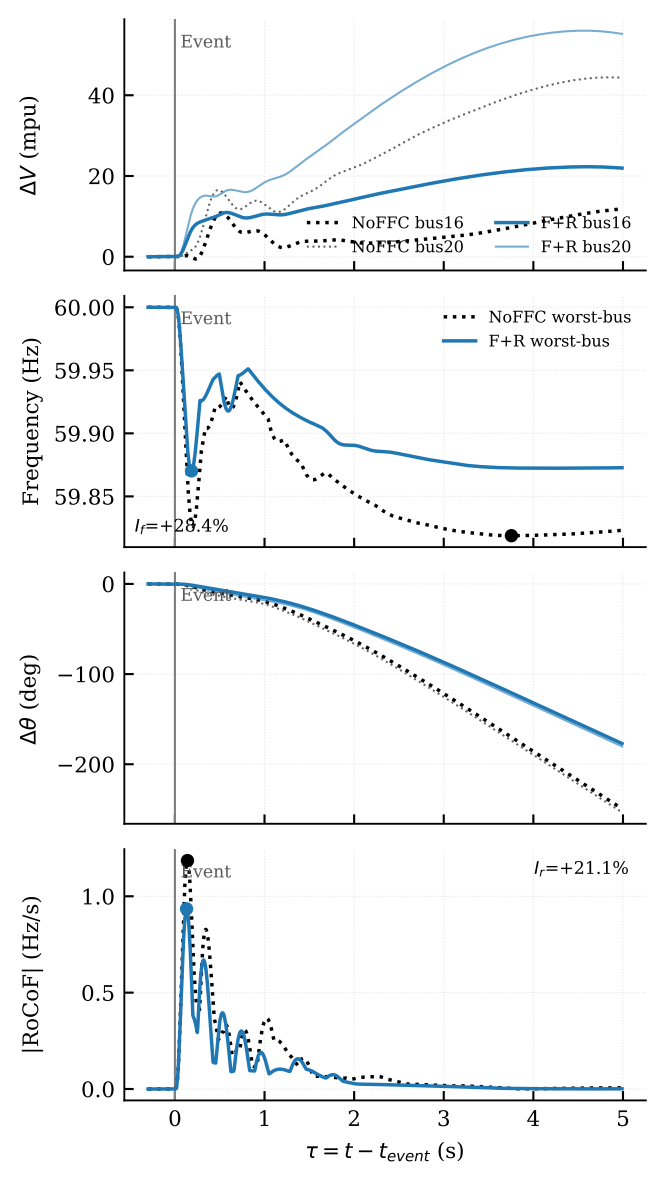
Event
ΔV (mpu)
40
20
0
NoFFC bus16
NoFFC bus20
F+R bus16
F+R bus20
Event
Frequency (Hz)
60.00
59.95
59.90
59.85
NoFFC worst-bus
F+R worst-bus
I_f=+28.4%
Event
Δθ (deg)
0
−100
−200
Event
|RoCoF| (Hz/s)
1.0
0.5
0.0
I_r=+21.1%
0
1
2
3
4
5
τ = t − t_{event} (s)