

「평택·당진항 항만시설운영세칙」

기 관 명 (부 서 명)	평택지방해양수산청 (항만물류과)
연 월 일	2023. 4. 14.

1. 제정이유

우리 청에서 평택·당진항 해상교통 안전을 위해 개정한 「평택·당진항 선박통항 안전규칙」의 관련 절차가 완료됨에 따라 항행방법 등 기존 「평택·당진항 항만시설운영세칙」내 중복규정을 삭제하고 평택·당진항 주요 시설 명칭을 현행화 하여 개정 고시하고자 함

2. 주요내용

가. 선박 항행방법(제15조~제16조) 삭제

나. 부두운영사 명칭 등 현행화

다. 누락된 부두 내 야적장 추가(고대부두 8번선석)

3. 주요토의과제

없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 「항만법」, 「항만법 시행규칙」, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 협 의 : 관계기관(해상교통관제센터(VTS) 및 지자체) 및 관계부서와 협의 실시

라. 기 타 : 해당 없음

평택·당진항 항만시설운영세칙

제정	1995. 11. 16.	인천지방해양수산청 고시 제1995-120호
개정	1998. 3. 3.	인천지방해양수산청 고시 제1998-21호
개정	1998. 8. 14.	인천지방해양수산청 고시 제1999-14호
개정	1999. 11. 19.	인천지방해양수산청 고시 제1999-134호
개정	2000. 10. 27.	인천지방해양수산청 고시 제2000-102호
개정	2001. 3. 16.	인천지방해양수산청 고시 제2001-27호
개정	2001. 6. 14.	인천지방해양수산청 고시 제2001-71호
개정	2001. 8. 20.	인천지방해양수산청 고시 제2001-95호
개정	2005. 12. 05.	평택지방해양수산청 고시 제2005-24호
전문개정	2008. 12. 08.	평택지방해양항만청 고시 제2008-76호
개정	2010. 10. 08.	평택지방해양항만청 고시 제2010-64호
개정	2011. 06. 30.	평택지방해양항만청 고시 제2011-29호
개정	2013. 04. 09.	평택지방해양항만청 고시 제2013-32호
개정	2017. 09. 18.	평택지방해양수산청 고시 제2017-58호
개정	2018. 04. 11.	평택지방해양수산청 고시 제2018-20호
개정	2022. 09. 07.	평택지방해양수산청 고시 제2022-58호
개정	2023. 02. 02.	평택지방해양수산청 고시 제2023-11호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「항만법」 제20조 및 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 따라 평택지방해양수산청장에게 위임된 사항과 항만시설 사용, 관리 및 운영에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 세칙은 평택·당진항에 적용한다.

제3조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "선석"이란 여객의 승·하선 또는 화물의 양·적하를 위하여 선박을 계류(繫留)할 수 있는 안벽과 수역을 말한다.

2. "PORT-MIS"란 「항만법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제15호에 따른 정보활용체계를 말한다.

3. "운영회사"란 법, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 등 관련 법령에 따라 항만시설의 운영을 위임 또는 위탁받거나 임대계약을 체결하여 부두 시설을 운영하는 회사를 말한다.

4. "심흘수선"이란 선박의 흘수(吃水)가 항만기본계획상의 최저수심 DL(-)14미터 이상인 선박을 말한다.

제4조(항만시설의 명칭 등) 법 제2조제5호에 따른 항만시설 중 주요기본시설 및 주요기능시설의 명칭은 각각 별표 1 및 별표 2와 같다.

제5조(부두별 이용선박 및 취급화물) 부두별 이용선박 및 취급화물은 별표 3과 같다. 다만, 효율적인 항만운영을 위하여 필요한 경우 평택지방해양수산청장(이하 "청장"이라 한다)이 이를 조정할 수 있다.

제2장 선박의 입·출항 및 선석 등 운영

제6조(선박의 입·출항 신고) ① 평택·당진항의 (삭제) 지정·고시된 항만시설에 입·출항하려는 선박은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」(이하 "「선박입출항법」"이라 한다)이 정하는 절차에 따라 PORT-MIS에 신고해야 하며, PORT-MIS에 입·출항 신고가 불가능할 때에는 같은 법 시행규칙(이하 "「선박입출항법 시행규칙」"이라 한다) 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 따른 신고서류를 제출해야 한다.

② 청장은 제1항에도 불구하고 항만운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우, 「선박입출항법 시행규칙」 제4조의 규정에 따라 입·출항신고를 면제할 수 있다.

제7조(정박지 사용) ① 정박지를 사용하려는 자는 미리 PORT-MIS를 통해 항만시설 사용허가를 받아야 하며 정박지를 사용하는 선박은 「선박입출항법」 등 관련 법령에 따라 안전에 필요한 조치를 해야 한다.

② 청장은 다음 각 호의 선박에 대하여 열거된 순서에 따라 정박지 사용을 허가할 수 있다.

1. 군수물자·정부조달물자 등 정책물자를 수송하는 선박
2. 국제여객선, 정기컨테이너선, 자동차운반선, 정기운항선박
3. 남·북한간 운항선박

4. 통과선박

5. 그 밖에 항만운영상 필요하다고 인정하는 선박

③ 제2항제4호의 경우 관련 증거서류를 첨부하여 별지 제1호서식에 따른 통과선박인정신청서를 청장에게 제출해야 한다.

④ 방도 정박지를 사용하려는 자는 사용 전 평택항해상교통관제센터에 정박지 사용이 가능한지를 **확인해야 하며, 해상교통관제센터에서 정박지 사용 신청 내역을 요청할 경우 이를 통보하여야 한다.**

제8조(선석의 지정) ① 공용부두 선석의 지정은 선박의 입항 순서에 따르며, 이 경우 선박 입항시간은 해당 선박의 **무역항의 수상구역 등의** 진입시간으로 한다. 다만, 입항순서의 적용이 곤란할 때에는 다음 각 호를 고려하여 이용순서를 결정한다.

1. 해당 선석의 수용가능 범위 내 선박

2. 해당 선석 최단기간 이용선박

3. 야간작업 가능 선박

4. 그 밖에 항만운영상 특히 필요하다고 인정되는 선박

② 운영회사가 전용하여 사용하는 선석은 선박의 입항순서 등을 고려하여 운영회사가 지정한다. 다만, 청장은 선박입항순서, 시설능력, 이용화물, 항로수심 및 관계기관의 수속절차 이행여부 등을 고려하여 이를 조정할 수 있다.

③ 항계 내 관리부두(잔교)의 경우 공용사용을 원칙으로 한다. 다만, 청장은 혼잡에 따른 질서유지 및 안전조치 등 필요시 선석의 지정 또는 이동명령을 할 수 있다.

제9조(선석의 강제지정) ① 청장은 제8조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 선박을 선석에 강제 지정할 수 있다.

1. 군수물자, 정부조달물자 등 긴급물자 수송선박

2. 화재, 고장 등 재난을 피하기 위한 선박

3. 심혈수선 등 항만관리운영 및 안전에 필요한 선박

② 운영회사는 제1항에 따라 강제 지정된 선박의 접안·하역에 따른 모든 조치를 마련해야 하며, 하역비 및 시설사용료 등은 운영회사·화주·선사가 공동으로 협의·처리해야 한다.

제10조(선박의 접안) 선사 및 대리점은 부두에 선박을 접안하려는 때는 선박의 길이, 흘수, 적재화물의 종류, 부두길이, 수심 등을 확인한 후 접안 가능한 선박에 한정하여 PORT-MIS를 통해 항만시설 사용신청을 해야 한다.

제11조(도선사의 도선) ① 평택·당진항도선사회는 입·출항 선박에 도선사를 배치하고 그 배치계획을 중부지방해양경찰청 평택항해상교통관제센터(이하 "해상교통관제센터"라 한다)에 알려야 한다.

② 평택·당진항도선사회에서는 통보된 배치계획을 부득이한 사유로 변경하려는 경우에는 그 사유와 내용을 지체 없이 해상교통관제센터와 관련 업체에 알려야 하며, 적정수의 도선사를 항시 대기시켜 변동사항 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 해야 한다.

③ 제1항에 따라 배치된 도선사는 항로, 정박지의 수심, 조류 및 기상 등을 파악하여 선박의 안전한 도선을 위해 최선을 다해야 한다.

④ 선사 및 대리점 등은 선박의 입·출항 시간이 당초 예정시간보다 1시간 이상 변경될 시 변경내용을 도선정보시스템에 입력해야 한다.

⑤ 도선사의 승·하선구역 지정 및 승선·하선에 관한 사항은 「평택·당진항도선사 승선·하선구역에 관한 고시」를 따른다.

제12조(항만시설의 사용신고) ① 화물입출항료 징수대상시설 등을 사용하려는 자는 법 제41조 단서에 따라 PORT-MIS에 신고해야 한다.

② 제1항에 따라 신고해야 하는 항만시설의 종류는 「무역항 등의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」(이하 "무역항규정"이라 한다) 제7조제1항에 따른다.

③ 청장은 항만시설 사용료 산정 시 필요한 경우 법 제42조에 따라 항만시설 사용자 및 그 밖의 관계인에게 관계 증빙서류 제시를 요구할 수 있다.

제13조(선석의 이동시 접안·정박시간 합산) ① 선박이 항만 내에서 접안(정박)장소를 이동하는 경우 그 시간을 합산하여 사용료를 징수한다. 다만, 선사(대리점)가 변경될 경우와 사용료 납부의무자가 다를 경우에는 각각 징수한다.

② 제1항의 접안(정박)시간 적용시점은 선박이 해상교통관제센터에 **신고**한 시간을 원칙으로 하며 도선일지, 줄잡이일지 등을 참고할 수 있다.

제14조(선박의 수리 및 계선) ① 무역항의 수상구역 등에서 선박을 수리하려는 자는 「선박입출항법 시행규칙」 제21조의 절차를 따라야 한다.

② 압류 또는 경매 등의 사유로 출항이 정지된 총톤수 100톤 이상의 선박이 **무역항의 수상구역**에서 계선(繫船)하려는 경우에는 평택지방해양수산청에 신고한 후 지정하는 장소에 계선해야 한다.

③ 제2항에 따라 **계선**하려는 경우에는 「선박입출항법」 등 관련법령에 따라 안전에 필요한 조치를 해야 한다.

제15조(서해대교 주담부근 항행방법) (삭제)

제16조(그 밖의 항계 내·외 특정지역 항행방법) (삭제)

제3장 하역·화물의 장치

제17조(하역작업) ① 운영회사는 선박이 부두에 접안하는 즉시 하역작업을 시작해야 하며, 청장은 정당한 사유 없이 하역을 하지 않거나 지연시키는 선박에 대하여 「선박입출항법」 제8조에 따라 이동명령을 할 수 있다.

② 운영회사는 산적화물을 하역할 때에는 분진이 발생하지 않도록 필요한 조치를 해야 한다.

제18조(에이프런에서의 야적금지) 선석에 인접한 육상구역으로서 화물의 하역 및 조작을 위한 에이프런에는 어떠한 화물도 야적할 수 없다. 다만, 선박에 즉시 적하하거나 즉시 반출할 화물은 예외로 한다.

제19조(화물표 부착) 항만 내에 위험물을 장치하려는 때에는 해당 화물에 별지 제2호서식에 따른 화물표를 잘 보이는 곳에 부착해야 한다. 다만, 국가목적상 필요한 경우에는 그러지 않다.

제20조(화물의 장치원칙) ① 화물을 야적장 등에 장치할 때는 보안울타리에서 최소한 3미터 이상 떨어진 지점부터 적재해야 한다.

② 산적화물을 야적장에 장치할 때에는 반드시 복포 등을 이용하여 화물을 보호하고 강풍 등에 따른 분진발생을 억제하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

③ 화물은 설계하중을 초과하지 않는 범위에서 장치해야 한다.

제21조(장치화물에 대한 조치) 청장은 야적장·창고(상옥) 등 화물의 보관 및 처리시설에 장치된 화물 또는 전용시설에 장치된 화물도 항만운영에 지장이 있다고 판단할 경우 법 제72조에 따라 화물의 이적 또는 반출 처분을 할 수 있다. 이 경우 운영회사 또는 사용자는 이적 또는 반출 명령에 따른 필요한 조치를 해야 한다.

제4장 항만시설 관리

제22조(전용시설의 안전확보) ① 운영회사는 선박 및 시설의 안전유지에 최선을 다해야 하며, 사람이 안전하게 승선·하선할 수 있도록 사다리용 이동식 경량발판을 갖추어 두고 관리해야 한다.

② 운영회사는 시설의 안전성을 사전에 충분히 검토하여 선박이 안전하게 접안하여 하역이 가능한지를 판단하고, 안전에 문제가 있다고 판단하는 경우 운영회사의 책임으로 필요한 조치를 하고 즉시 청장에게 보고해야 한다.

③ 운영회사는 각 부두의 선석 간 경계를 구분하기 위하여 수직, 수평부위에 별도의 표식과 접현등을 설치해야 한다.

④ 하역작업을 하지 않는 겐트리크레인 등은 접어 올리거나, 선박의 접·이안에 지장이 없는 위치로 이동해야 한다.

제23조(시설유지관리·보수책임) ① 전용시설의 유지관리·보수는 해당 운영회사가 책임지며, 법 제9조에 따른 비관리청항만공사 시행허가를 받아 준공 후 국가 귀속된 시설의 유지관리는 무상사용 중인 자가 해야 한다.

② 항만시설을 고의 또는 과실로 훼손한 사람은 원인자부담원칙에 따라 책임지고 원상복구해야 하며, 훼손 원인이 불명확한 경우에는 전용시설 사용자가 원상복구해야 한다.

③ 훼손시설의 복구공사를 완료한 때에는 지체 없이 청장에게 보고하여 관계공무원의 확인검사를 받아야 한다.

제24조(항만시설의 경비 및 청소) ① 운영회사 및 사용자는 항만시설의 경비보안을 위하여 경비근무자를 배치·운용해야 한다.

② 항만시설의 청소는 해당 운영회사(하역회사를 포함한다)가 담당하며, 선박출항 또는 하역작업 종료 후 즉시 실시해야 한다.

제5장 보칙

제25조(항만시설 사용 시 유의사항) ① 항만시설을 사용하는 사람은 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 항만시설을 훼손·파괴 또는 변경하거나 무단으로 사용해서는 안 됨
2. 항만시설은 청결하게 사용해야 하며, 다른 사용자의 사용을 방해하는 등 항내질서를 문란하게 해서는 안 됨
3. 장치화물은 질서 있게 정리정돈 해야 하며, 화물이 변질되지 않도록 환기, 방역, 해충제거, 습기제거, 등 필요한 조치를 해야 함

4. 하역작업 중 화물·잔유물 또는 폐기물 등이 해면이나 지면에 떨어지지 않도록 선박 측면에 복포를 치는 등 필요한 조치를 해야 함
 5. 화물적재차량은 화물이 떨어지지 않도록 복포를 씌우거나 단단히 고정
 6. 하역장비나 차량을 에이프런, 야작장, 도로 또는 통로에 방치하면 안 됨
 7. 부두 내에서 운행하는 차량 및 장비는 에이프런의 경우 10km/h 이내로, 그 밖의 지역은 30km/h 이내의 속도로 운행해야 함
 8. 재해예방을 위하여 필요한 조치를 해야 하며, 안전사고나 화재 등이 발생한 때에는 즉시 응급조치하고 청장에게 보고해야 함
 9. 관계기관·경비업체 직원이 고유 업무수행을 위하여 검문 또는 검색을 할 때에는 이에 따라야 함
- ② 운영회사는 제1항에 따른 필요한 조치를 해야 하며 성실하게 준수해야 한다.

제26조(사용허가의 취소·정지 등) 청장은 항만의 효율적 관리·운행을 위하여 필요한 때에는 「무역항 등의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」 제26조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 할 수 있다.

1. 항만시설 사용허가의 취소 및 변경
2. 항만시설 사용의 정지·제한 또는 항내 출입금지 및 제한
3. 허가조건의 변경 또는 사용방법의 개선 등 그 밖의 필요한 지시

제27조(적용 예) 항만시설 운영과 관련한 법령, 고시, 훈령, 청장이 정하는 지침 등에 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 세칙을 적용하되 그 내용이 중복되는 경우에는 그 규정에 따른다.

제28조(재검토기한) 청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙

이 세칙은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

주요기본시설

(제4조 관련)


1. 항로

가. 주항로(Main Passage, 설정항로)

구 분		항 로 구 역	비고
주항로	무역항의 수상구역	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-03.0N, 126-42-16.0E 2. 36-59-37.0N, 126-43-10.0E 3. 36-58-51.0N, 126-48-06.0E 4. 36-58-09.0N, 126-49-23.0E 5. 36-57-04.0N, 126-50-09.0E 6. 36-57-07.0N, 126-50-16.0E 7. 36-56-25.0N, 126-50-45.0E 8. 36-56-32.0N, 126-51-00.0E 9. 36-57-13.0N, 126-50-30.0E 10. 36-57-15.0N, 126-50-33.0E 11. 36-59-01.0N, 126-49-20.0E 12. 37-00-08.0N, 126-43-43.0E 13. 37-00-38.0N, 126-43-00.0E	
	무역항의 수상구역 밖	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-08-33.0N, 126-31-43.0E 2. 37-06-27.0N, 126-36-11.0E 3. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E 4. 37-02-18.0N, 126-41-34.0E 5. 37-00-49.0N, 126-42-44.0E 6. 37-00-38.0N, 126-43-00.0E 7. 37-00-03.0N, 126-42-16.0E 8. 37-00-32.0N, 126-42-06.0E 9. 37-02-00.0N, 126-40-57.0E 10. 37-03-38.0N, 126-38-57.0E 11. 37-05-56.0N, 126-35-41.0E 12. 37-07-32.0N, 126-32-03.0E 13. 37-07-40.0N, 126-31-13.0E	

* 주항로 계획수심 분리 운영

평택·당진항 입구부에 위치한 송악부두(현대제철부두)를 이용중인 선박의 대형화에 따라 입항항로와 출항항로의 구분을 통해 입항항로 DL(-)18m, 출항항로 DL(-)14m로 계획수심 분리운영(협수로 구간(중앙천퇴 전면) 입항항로 폭 400m, 출항항로 폭 400m.)

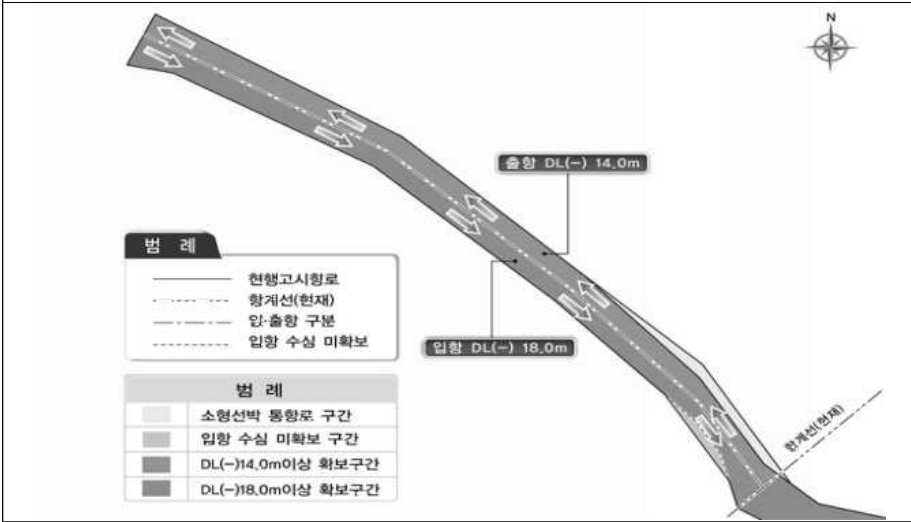

나. 추천 항로

항로명	구분	위치(경.위도)	침로	간격
평택당진항 입출항 추천항로 및 심흘수선 입항 추천항로	입항 추천 항로	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 1. 37-08-00.0N, 126-30-00.0E 2. 37-08-00.0N, 126-30-47.0E 3. 37-07-51.0N, 126-31-54.0E 4. 37-06-21.0N, 126-35-08.0E	090° 100° 118°	입출항 추천 항로 간격 약 600~ 1000m
	출항 추천 항로 (심흘수 입항로)	다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 5. 37-08-31.0N, 126-30-00.0E 6. 37-08-31.0N, 126-30-47.0E 7. 37-08-24.0N, 126-31-38.0E 8. 37-06-40.0N, 126-35-21.0E	300° 280° 270°	추천항로와 정박지간격 약 650m

* WGS -84 좌표기준

다. 소형선박 통항로

구 분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)
소형 선박 통항로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선내의 해면 1. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E 2. 37-02-32.0N, 126-41-37.0E 3. 37-00-29.0N, 126-43-13.0E 4. 37-00-49.0N, 126-42-44.0E 5. 37-02-18.0N, 126-41-34.0E	275	5.6 ~ 9.0

* WGS -84 좌표기준

라. 모래부두 진출입로

구분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)
무역항의 수상구역	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-54.0N, 126-47-49.0E 2. 37-00-49.0N, 126-46-59.0E 3. 37-00-24.0N, 126-46-15.0E 4. 36-59-45.0N, 126-45-37.0E 5. 36-59-48.0N, 126-45-25.0E 6. 37-00-22.0N, 126-46-00.0E 7. 37-00-54.0N, 126-46-57.0E 8. 37-00-59.0N, 126-47-48.0E	150	5.5

* 해상교통안전진단 실시 및 항로준설공사 완료 후 시행

2. 정박지

○ 무역항의 수상구역

명 칭	위 치	선박수용 능력(G/T)	항만시설 코드번호	비 고
방도 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 37-00-08.0N, 126-43-43.0E 2. 36-59-48.0N, 126-45-25.0E 3. 37-00-39.0N, 126-46-16.0E 4. 37-00-54.0N, 126-45-03.0E 5. 37-00-21.0N, 126-43-25.0E	50,000톤 미만	WAJ-01	제2함대 앞
영암 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 36-58-41.0N, 126-48-26.0E 2. 36-58-16.0N, 126-48-14.0E 3. 36-57-51.0N, 126-48-24.0E 4. 36-56-57.0N, 126-49-01.0E 5. 36-57-07.0N, 126-49-25.0E 6. 36-58-01.0N, 126-48-47.0E 7. 36-58-21.0N, 126-49-01.0E	30,000톤 미만	WAY-04	서부두 배후
임시 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선 안의 해면 1. 36-56-18.21N, 126-50-53E 2. 36-56-7.58N, 126-51-3.48E 3. 36-56-2.95N, 126-50-48.22E 4. 36-56-13.50N, 126-50-41.12E	준설회선 및 기타부선	WAK-01	동부두 내항 (개발 예정 구역)

* 영암정박지는 정박지 준설회선 완료 후 시행

* 항만운영상 필요한 경우 상기 선박수용능력(G/T)을 초과할 수 있다.

○ 무역항의 수상구역 밖

명 칭	위 치	선박수용 능력(G/T)	항만시설 코드번호	비 고
장안서 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-01-40N, 126-06-12E 2. 37-03-58N, 126-09-03E 3. 37-02-14N, 126-11-03E 4. 36-59-57N, 126-07-51E	150,000톤 미만	WA1-01	
입파도 정박지	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-09-13.0N, 126-25-48.0E 2. 37-08-52.0N, 126-25-48.0E 3. 37-08-52.0N, 126-30-46.0E 4. 37-10-00.0N, 126-30-46.0E 5. 37-10-00.0N, 126-27-17.4E 6. 37-09-13.0N, 126-27-17.4E	50,000톤 미만	WA2-01	검역요지 및 선석 대기지점
도리도 정박지	각호의 지점을 연결한 선안 해면 1. 37-05-41.0N, 126-37-14.0E 2. 37-05-16.0N, 126-38-50.0E 3. 37-04-03.0N, 126-39-30.0E	150,000톤 미만 (위험물적재 및 대피 선박 등)	WA3-01	비상 및 대기 요박지
임시 정박지	37-05-50.0N, 126-34-00.0E의 지점을 중 심으로 한 반경 500M 원안의 해면	10,000톤 미만	WA3-02	모래 운반선

* 항만운영상 필요한 경우 상기 선박수용능력(G/T)을 초과할 수 있다.

2-1. 어로금지구역

명 칭	위 치	비 고
입파도 어로금지구역	다음 각 호의 지점을 연결한 선안의 해면 1. 37-09-13.0N, 126-25-48.0E 2. 37-09-13.0N, 126-27-17.4E 3. 37-10-00.0N, 126-27-17.4E 4. 37-10-00.0N, 126-25-48.0E	정박지 예정지역

* 어업보상이 완료된 정박지 예정지역으로 구역 내 인공어초 파손 확인 후 입파도 정박지
지로 편입예정

3. 계류시설

○ 일반부두

부두별	선석별	길이(m)	최저수심(m)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
동부두	1번	315	12.5	MBM-01	50,000
	2번	290	12.5	M B M-02	50,000
	3번	290	12.5	M B M-03	50,000
	4번	240	12.5	M B M-04	30,000
	5번	290	12.5	M B M-05	50,000
	6번	280	15.0	M B M-06	50,000
	7번	280	15.0	M B M-07	50,000
	8번	240	12.0	M B M-08	30,000
	9번	240	12.0	M B M-09	30,000
	10번	240	12.0	M B M-10	30,000
	11번	240	12.0	M B M-11	30,000
	12번	240	12.0	M B M-12	30,000
	13번	240	12.0	M B M-13	30,000
	14번	240	14.0	M B M-14	30,000
	15번	240	14.0	M B M-15	30,000
	16번	240	14.0	M B M-16	30,000
서부두	1번	240	12.0	M B W-01	30,000
	2번	240	12.0	M B W-02	30,000
	3번	240	12.0	M B W-03	30,000
	4번	240	12.0	M B W-04	30,000
	5번	240	12.0	M B W-05	30,000
	6번	240	12.0	M B W-06	30,000
	7번	240	12.0	M B W-07	30,000
	8번	280	14.5	M B W-08	50,000
	9번	280	14.5	M B W-09	50,000
현대제철 (송악)부두	1번	110	6.5	M B H-01	5,000
	2번	110	6.5	M B H-02	3,000
	3번	120	22.5	M B H-03	5,000
	4번	390	22.5	M B H-04	200,000
	5번	330	20.0	M B H-05	100,000
	6번	280	14.0	M B H-06	50,000
	7번	240	12.0	M B H-07	30,000
	8번	220	12.0	M B H-08	20,000
	9번	280	14.0	M B H-09	50,000
	10번	240	12.0	M B H-10	30,000
	11번	240	12.0	M B H-11	30,000
	12번	240	12.0	M B H-12	30,000
	14번	240	12.0	M B H-14	30,000

* 기존 현대제철(송악)부두 12번, 13번 선석은 접안능력 상향(30,000DWT)을 통해 12번 선석으로 통합(2016)

부두별	선석별	길이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
고대부두	1번	120	7.0	MBD-01	5,000
	2번	280	14.0	MBD-02	50,000
	3번	280	14.0	MBD-03	50,000
	4번	280	14.0	MBD-04	50,000
	5번	240	12.0	MBD-05	30,000
	6번	240	12.0	MBD-06	30,000
	7번	240	12.0	MBD-07	30,000
	8번	280	14.0	MBD-08	50,000
	9번	280	14.0	MBD-09	50,000
	10번	280	14.0	MBD-10	50,000

○ 액체부두(돌핀)

부두별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
한국서부발전	1번	1기	13	M D H-01	50,000
대아탱크 터미널(주)	1번	1기	12	M D K-01	30,000
한국석유공사	1번	2기	14.5	M D L-01	55,000
	2번		5.6	M D L-02	5,000
한국가스공사	1번	5기	14	M D N-01	70,000
	2번			M D N-02	127,000
SK가스(주)	1번	1기	15	M D S-01	70,000

○ 모래부두

부두별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
모래부두	1번석~ 7번석	630	5	MBS-01~07	3,000

○ 물양장

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
원정리	1번	436	만조시 가능	MW1-01	2,000
한국서부발전	1번	100	5 ~ 7	MW B-01	500
한국가스공사	1번	80	5 ~ 7	MW K-01	500

○ 여객선부두

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
국제여객선	1번	180	12	MBP-01	26,000
	2번	180	12	MBP-02	26,000
	3번	30	14	MBP-03	30,000

○ 해경전용부두

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력
해경전용부두 부잔교	2기	270	6	MFM-01	750TON 4기 480TON 3기

○ 잔교

구 별	선석별	길 이 (M)	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력	적재 및 통행하중 (한선 및 가동도교)	차량 통과속도
원정리관리부두 부잔교	2기	60	7	MFK-01	26,000G/T 급 2선석	DB-24(43.2t이하)	5km/h 이내
동측부두 부잔교	2기	80	12	MFK-02	200G/T급 (3겹횡접안)	소형차량 (6t)	5km/h 이내
서부두 관리부두 부잔교	4기	160	10	MFK-03	500Ton급 이하	함선소형차량(5t) DB-24(43.2t이하) 대형(3,4호함선) DB-18(32.4t이하) 중형 소형차량	5km/h 이내
동부두 내항관리부두 부잔교	8기	320	6.5	MFK-04	200G/T급 (3겹횡접안)	소형(1,2호함선) 소형차량(6t)	5km/h 이내
당진대리구관리 부두 부잔교	6기	240	4.5	MFK-05	200G/T급 (3겹횡접안)	가동도교 작업차량외 차량통행금지 소형차량(2t)	5km/h 이내

○ 도선선정계지(방파제 등)

구 별	위 치	최저수심 (M)	항만시설 코드번호	접안능력 (DWT)
도선선 정계지	각호의 지점을 연결한 선안 해면 1. 37-06-44.0N, 126-41-03.0E 2. 37-06-24.0N, 126-41-27.0E 3. 37-06-30.0N, 126-40-46.0E 4. 37-06-10.0N, 126-41-12.0E	-1	MWP-01	200

[별표 2]

주요기능시설

(제4조 관련)

1. 항행보조시설

시설명	소재지	규 모(m ²)	비 고
해상교통관제센터	마린센터 13층	669	항만교통정보 제공 등 해양경찰청으로 이관
항로표지충전실	청사 별관	129.42	무인표지 정비점검 등

2. 화물보관 처리시설

○ 창고(상옥)

부두별	선석별	창고개수	면적(m ²)
동부두	6~9	창고 1동	2,016
	10~12	창고 1동	4,969
		신축 창고 1동	6,498
	13	임항창고 1동	10,796
		코일서비스센터 1동	11,888
서부두	4~5	창고 1동	8,000
		창고 1동	10,655
	6~7	창고 1동	5,040
		창고 1동	6,600
		창고 1동	13,901
합 계		10동	80,363

○ 야적장

- 부두 내

부두별	선석별	면적(m ²)	하역능력(천톤)
동부두	2~3	225,080	6,598
	4~5	212,000	7,484
	6~9	201,955	8,976
	10~12	285,522	2,268
	13	28,675	2,203
	14~16	276,771	6,100
서부두	1	18,000	2,203
	2	10,000	2,203
	3	10,000	2,203
	4~5	154,660	1,564.5
	6~7	193,195	1,564.5
	8~9	51,620	3,884
현대제철(송악)부두	1~8, 9~14	258,523.6	31,870
고대부두	1~6	77,040	6,985
	7	67,200	714
	8(신설)	51,340	880
	9	15,400	1,212
모래부두	7	103,950	9,578
합 계		2,136,981.6	88,912

연번	소 재 지	지번	면적(m ²)	비고
1	경기 평택시 포승읍	만호리 568	2,100	철재
2	경기 평택시 포승읍	만호리570-2	61,922.94	컨테이너
3	경기 평택시 포승읍	만호리 566	8,984.14	컨테이너
4	경기 평택시 포승읍	만호리 266-6 만호리 566	25,858.3	잡화
5	경기 평택시 포승읍	만호리 570	19,228.3	컨테이너
6	경기 평택시 포승읍	원정리 9-14	11,693	연안화물
7	경기 평택시 포승읍	원정리 9-17	59,563	
8	경기 평택시 포승읍	원정리 9-49	2,170	
9	충남 당진시 송악읍	고대리 331	43,650	철재
10	충남 당진시 송악읍	고대리 330	20,873.2	철재
11	충남 당진시 신평면	매산리 976-1	63,595	잡화
12	충남 당진시 신평면	매산리 976-4	54,240	잡화
13	경기 평택시 포승읍	원정리 9-29	719	연안화물
14	경기 평택시 포승읍	원정리 1234	38,000	자동차
15	충남 당진시 신평면	매산리 976-30	101,028	잡화
16	충남 당진시 신평면	매산리 976-33	1,737.9	잡화
17	충남 당진시 신평면	매산리 976-30 인근부지	7,962	잡화

3. 지원시설

○ 항만구역 내

위치(지번)	규모(연면적)	비고
경기도 평택시 포승읍 원정리 9-17	2,395.63m ² (공장동) 367.41m ² (창고동)	서해부표관리소

○ 항만구역 밖

위치(지번)	규모(연면적)	비고
충남 당진시 송악읍 고대리 313	399.60m ²	항만근로자 복지회관

부두별 이용선박 및 취급화물 (제5조 관련)

부 두 별	선 석	이용화물	비고(운행사)
동부두	2,3번	자동차	평택국제자동차부두(주)
	4,5번	자동차	대주중공업(주)
	6,7,8,9번	컨테이너	한진평택컨테이너터미널(주)
	10,11,12번	잡화	평택항만(주)
	13번	철재	(주)유성TNS
	14,15,16번	컨테이너, 잡화	(주)동방
서부두	1번	시멘트	한일시멘트(주)
	2번	시멘트	영진글로벌(주)
	3번	시멘트	현대시멘트(주), (주)삼표기초소재
	4,5번	잡화	평택당진중앙부두(주)
	6,7번	잡화	(주)평택당진항만
	8,9번	양곡	(주)태영그레인터미널
현대제철 (송악)부두	1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11,12,14번	철재, 고철, 석탄, 철광석, 기타광석	현대제철(주)
고대부두	1, 2, 3, 4, 5, 6번	철재	케이지지엔에스
	7번	잡화	당진항만(주)
	8번	잡화	당진고대부두운영(주)
	9번	철재	동국제강(주)
	10번	액체화물	당진탱크터미널(주)
모래부두	1~7번	모래	(주)공영해운
액체부두(돌핀) 한국서부발전 대아탱크터미널(주) 한국석유공사 한국가스공사 SK가스(주)	1번 1번 1, 2번 1, 2번 1번	벙커C 유지류 LPG, 제품류 LNG LPG	자가부두
원정리 한국서부발전 한국가스공사		기타 기타 기타	물양장

통과선박 인정 신청서

① 선 명		② 입항회수	2000-0000
③ 호출부호		④ 운항사명 (대리점명)	
⑤정박(통과)	정박 장소	지정	☐ WAJ-01(방도) ☐ WA2-01(입파도)
		대체	☐ 기타()
	기 간	구분	☐ 24시간미만 ☐ 48시간미만 ☐ 48시간초과
			20 . . ~
⑥ 통과사유	☐ 단순경유 ☐ 유류공급 ☐ 선용품적재 ☐ 선원교대 ☐ 선박수리		
⑦ 입증자료	☐ 유류 등 선용품 공급사실확인서(공급사 발행) ☐ 적재허가서(세관 발행) ☐ 선원명부(법무부 신고 자료) ☐ 선박수리 사실확인서(선박수리업체 발행) ☐ 그 밖의 사항()		
☐ 「무역항 등의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」 제9조의 규정에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (인) 평택지방해양수산청장 귀하		☐ 「무역항 등의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」 제9조의 규정에 따라 위와 같이 인정합니다. 년 월 일 평택지방해양수산청장 인	

화 물 표 (제19조 관련)	
화 물 명	
수 량	
용 도	
반 입 년 월 일	
반출예정년월일	
화 주	
하역회사 및 관리자	

※ 규격 : 폭 22cm X 장 32cm