




SBR16UU 축 Ø16 · 축 중심 높이 20




SBR20UU 축 Ø20 · 축 중심 높이 23




SBR25UU 축 Ø25 · 축 중심 높이 27




SBR30UU 축 Ø30 · 축 중심 높이 33




SBR35UU 축 Ø35 · 축 중심 높이 37



SBR40UU 축 Ø40 · 축 중심 높이 42






SBR50UU 축 Ø50 · 축 중심 높이 53

오픈형 알루미늄 케이스 유니트 SBR16~50 — 치수표 (단위 mm)

번호	축 d	축 중심 높이	폭 W	높이	길이	나사 간격(폭)	나사 간격(길이방향)	나사	트인 각도
SBR16UU	16	20	45	33	45	32	30	M5×12	80°
SBR20UU	20	23	48	39	50	35	35	M6×12	60°
SBR25UU	25	27	60	47	65	40	40	M6×12	50°
SBR30UU	30	33	70	56	70	50	50	M8×18	50°
SBR35UU	35	37	80	63	80	55	55	M8×18	50°
SBR40UU	40	42	90	72	90	65	65	M10×20	50°
SBR50UU	50	53	120	91~92	110	94	80	M10×20	50°

1. 치수는 두 회사 카탈로그에서 같은 값만 골랐습니다. 트인 쪽 폭은 회사마다 달라 치수로 넣지 않았습니다.
2. SBR50 높이는 회사에 따라 91mm 또는 92mm 입니다. 케이스 아래쪽 계단 모양은 간략히 그린 것입니다.
3. 안에는 한쪽이 트인 몸부시가 들어 있습니다. 트인 쪽이 받침대 닿린 축(지지대 축)을 지나갑니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR16UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

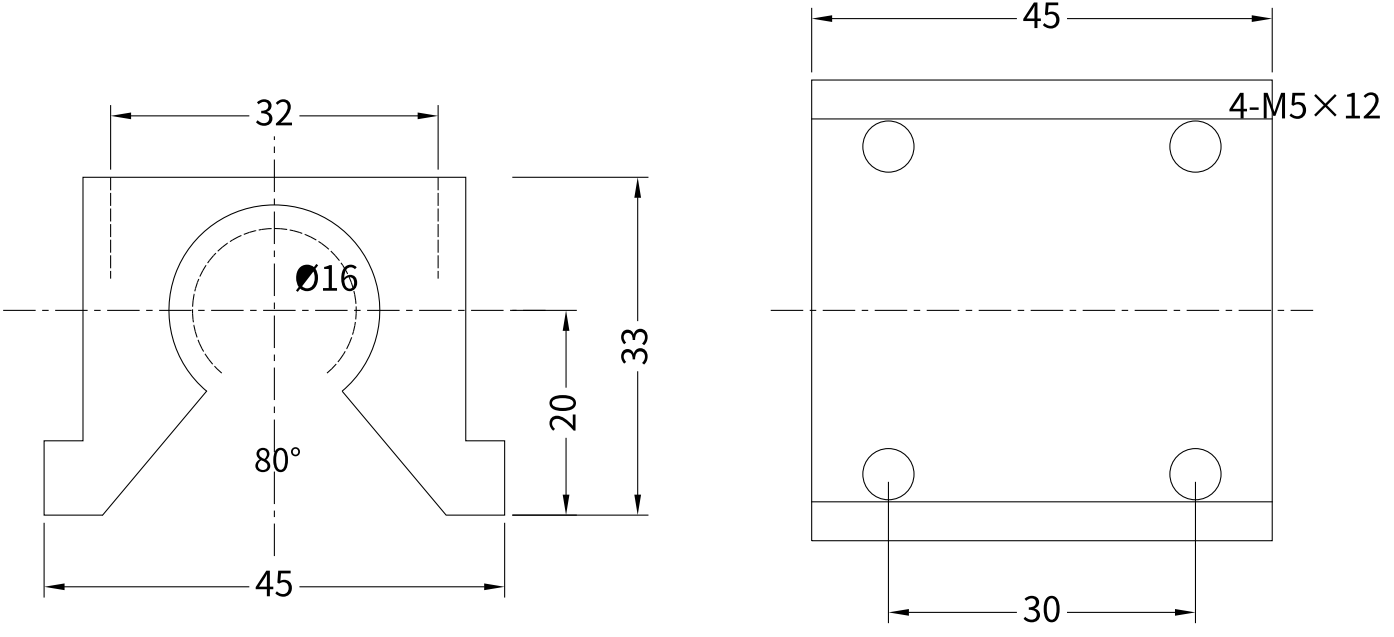

SBR16UU 축 Ø16 · 축 중심 높이 20

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR20UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

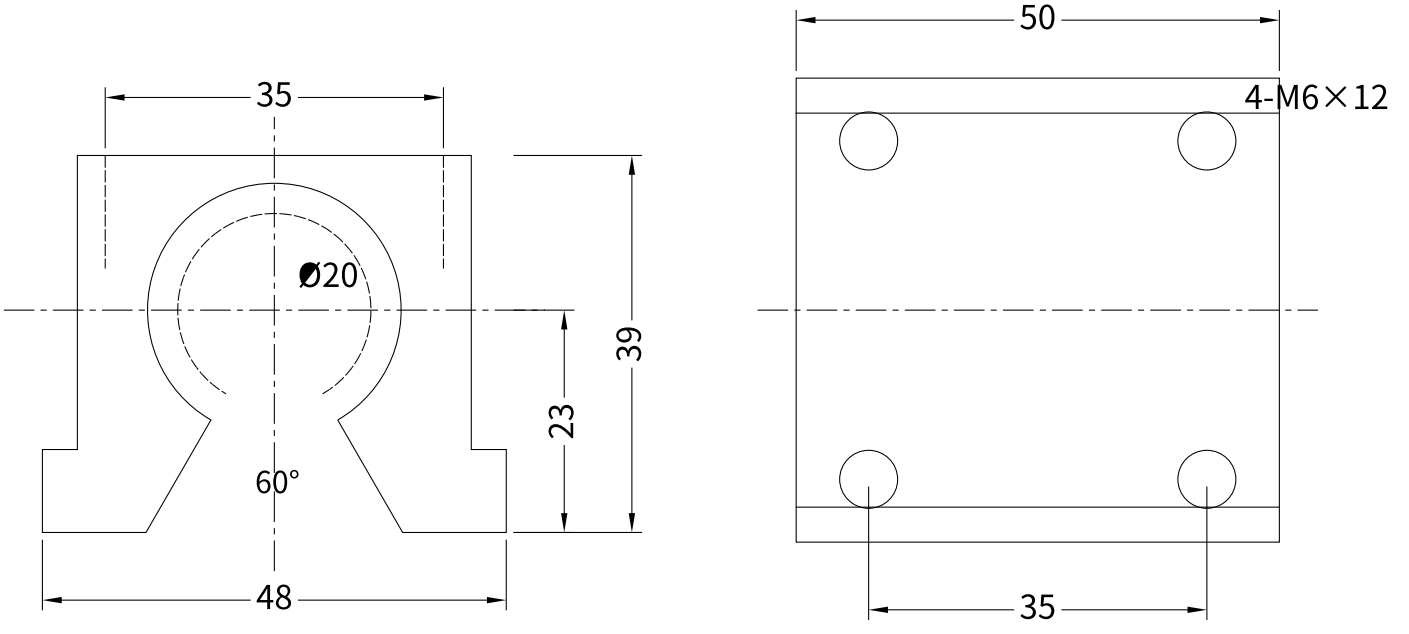

SBR20UU 축 Ø20 · 축 중심 높이 23

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR25UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

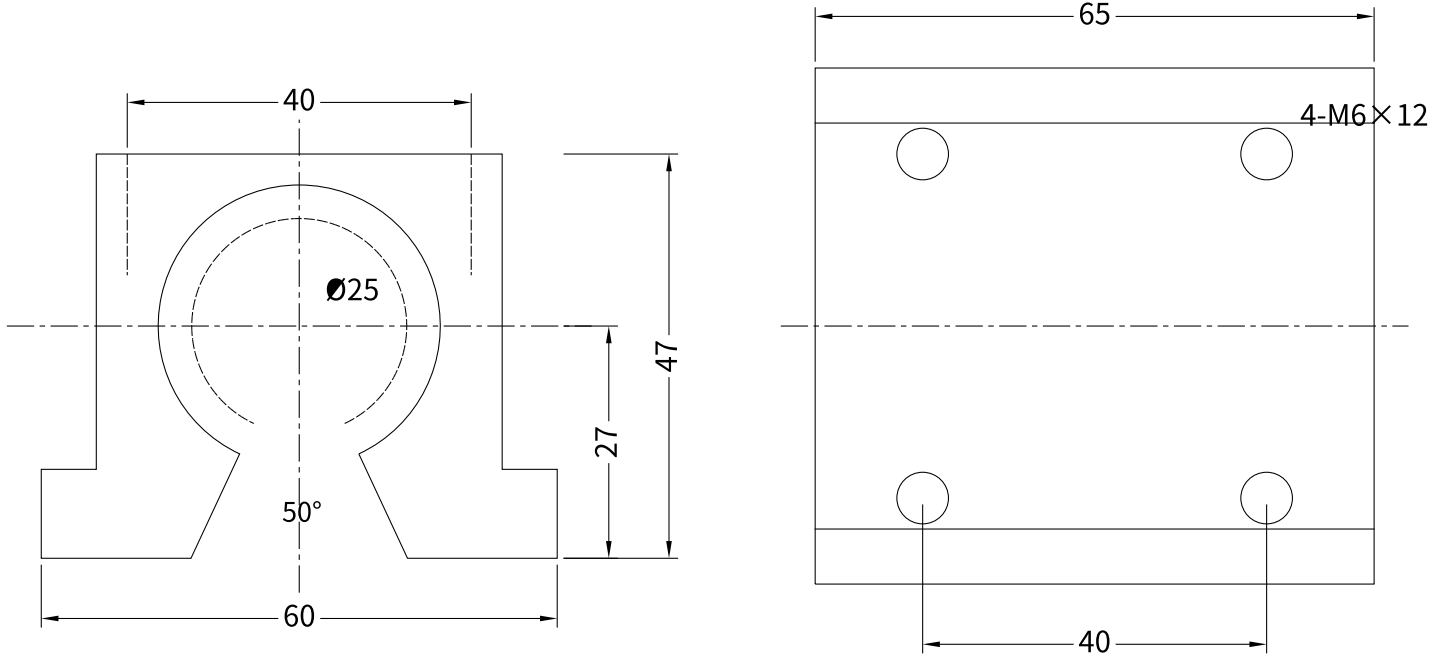

SBR25UU 축 Ø25 · 축 중심 높이 27

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR30UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

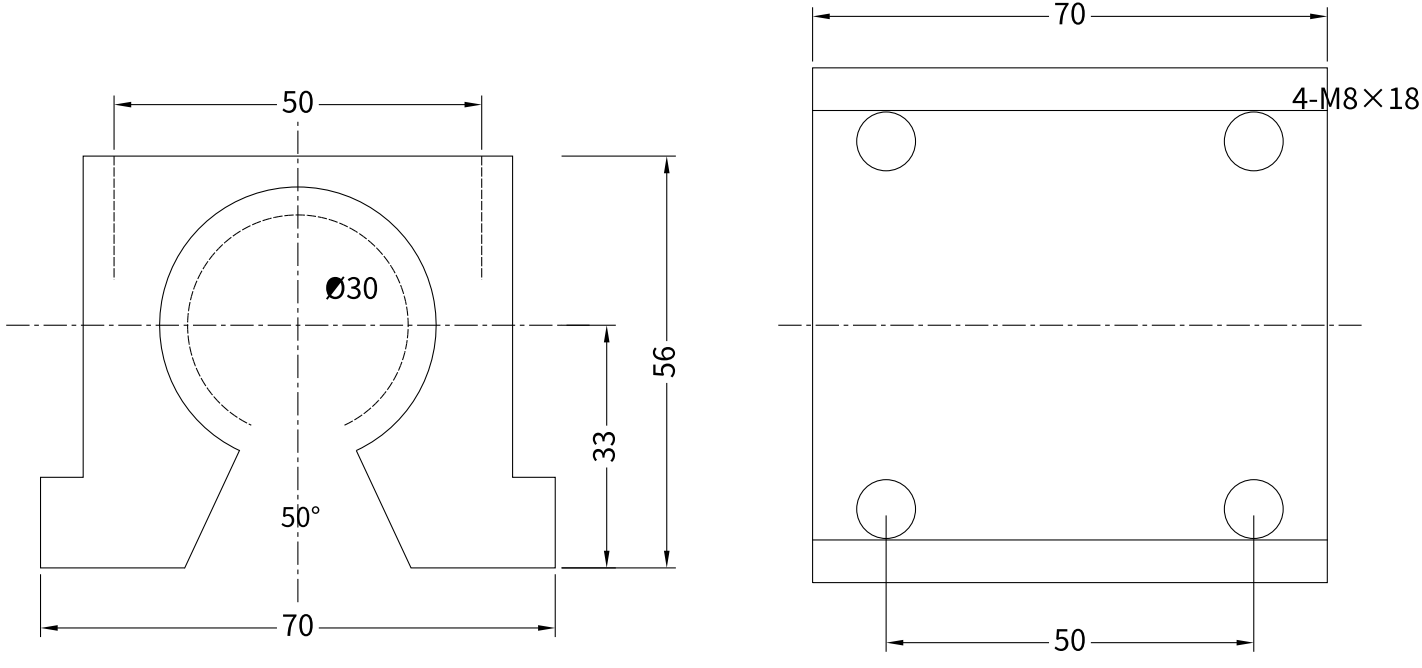

SBR30UU 축 Ø30 · 축 중심 높이 33

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR35UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

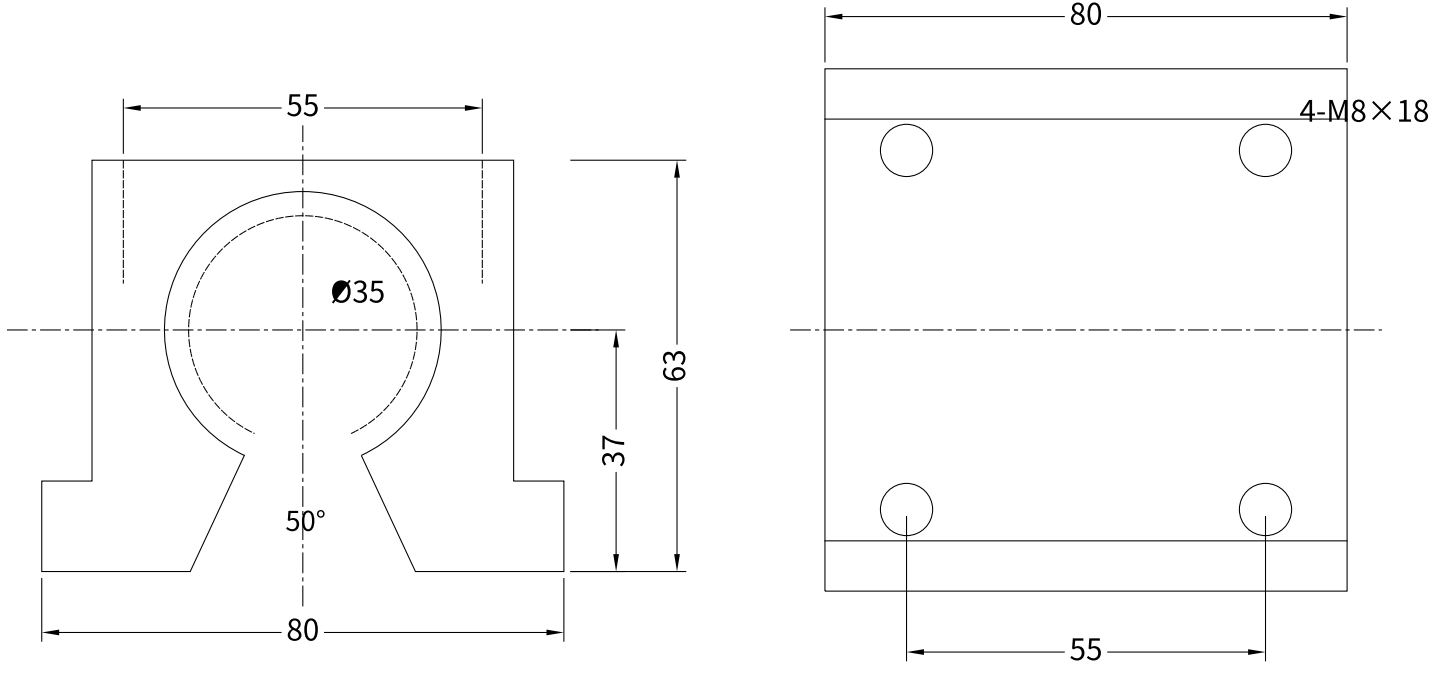

SBR35UU 축 Ø35 · 축 중심 높이 37

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SBR40UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

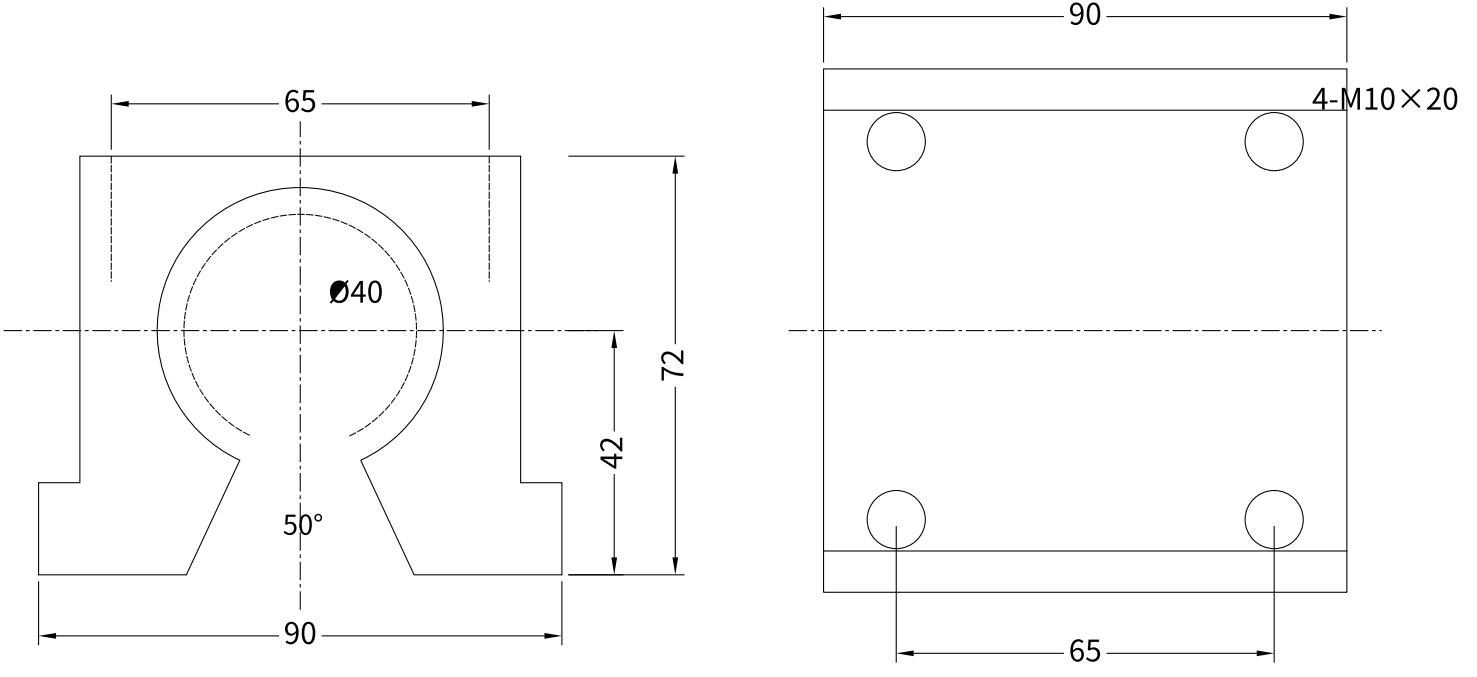

SBR40UU 축 Ø40 · 축 중심 높이 42

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR50UU 오픈형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

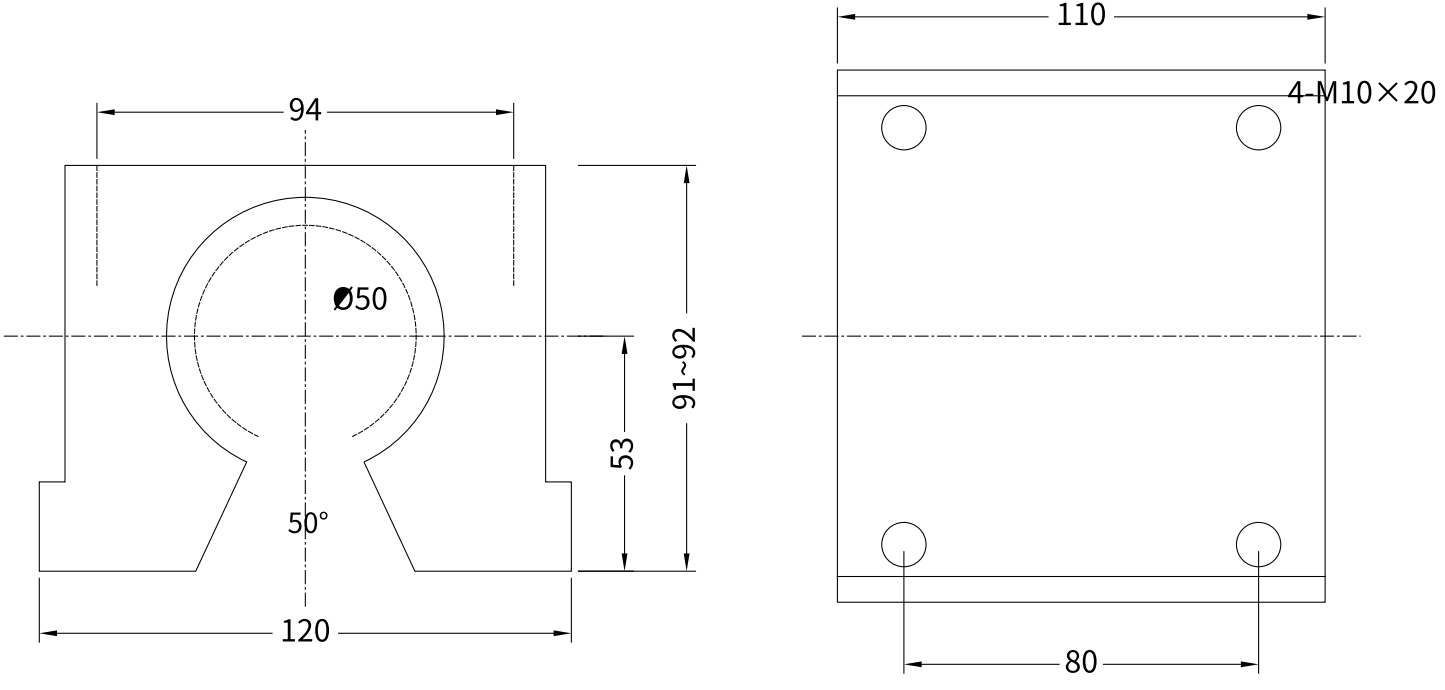

SBR50UU 축 Ø50 · 축 중심 높이 53

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다