

와이어샹크 네트워크 패킷 분석

전역 환경설정과 개인 환경 설정




한국기술교육대학교
온라인평생교육원

■ 패킷 캡처 환경설정

1. 캡처 환경설정의 개요

캡처 환경설정 편집 윈도

캡처 환경설정은 캡처를 위한 기본 인터페이스를 선택하고,
패킷 캡처에 적당한 환경설정을 적용하기 위해 실시함

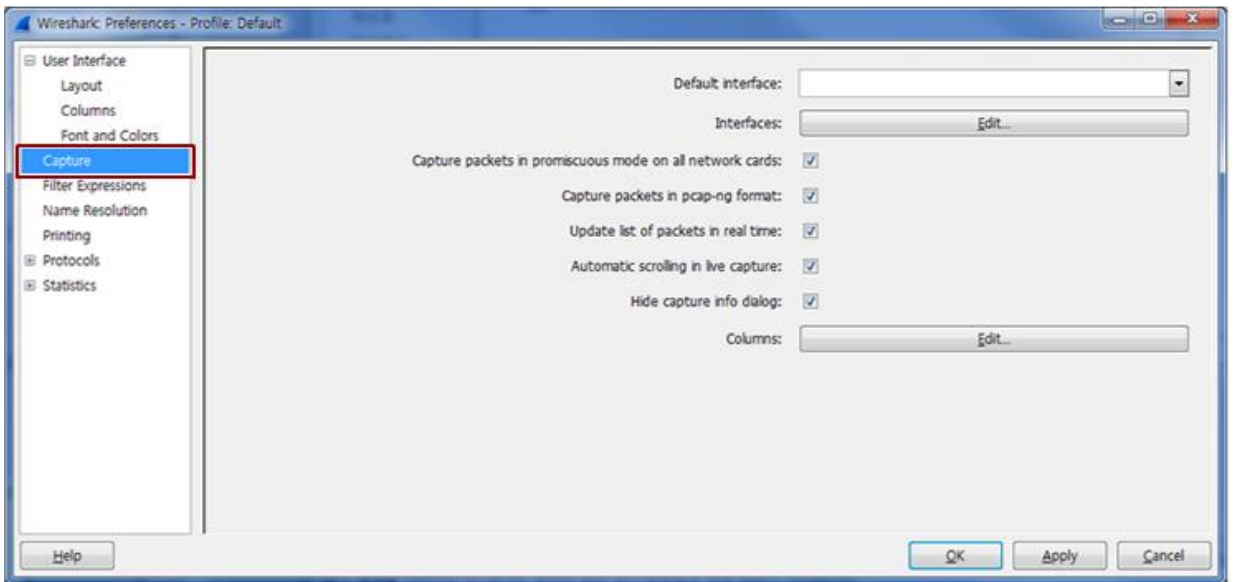

■ 패킷 캡처 환경설정

1. 캡처 환경설정의 개요



캡처 환경설정 기능

기능 항목	설명
[Default interface]	기본 인터페이스 선택
[Interfaces: Edit]	인터페이스 속성 편집
[Capture packets in pcapng format]	pcapng 포맷으로 캡처 파일 생성
[Update list of packets in real time]	패킷 목록 표시를 실시간으로 업데이트
[Automatic scrolling in live capture]	캡처 표시 영역을 필요에 따라 자동으로 스크롤
[Hide capture info dialog]	캡처 정보 대화윈도를 숨김
[Columns: Edit]	패킷 목록에 표시되는 칼럼 설정을 편집

■ 패킷 캡처 환경설정

2. 캡처 인터페이스 환경설정

기본 인터페이스 선택

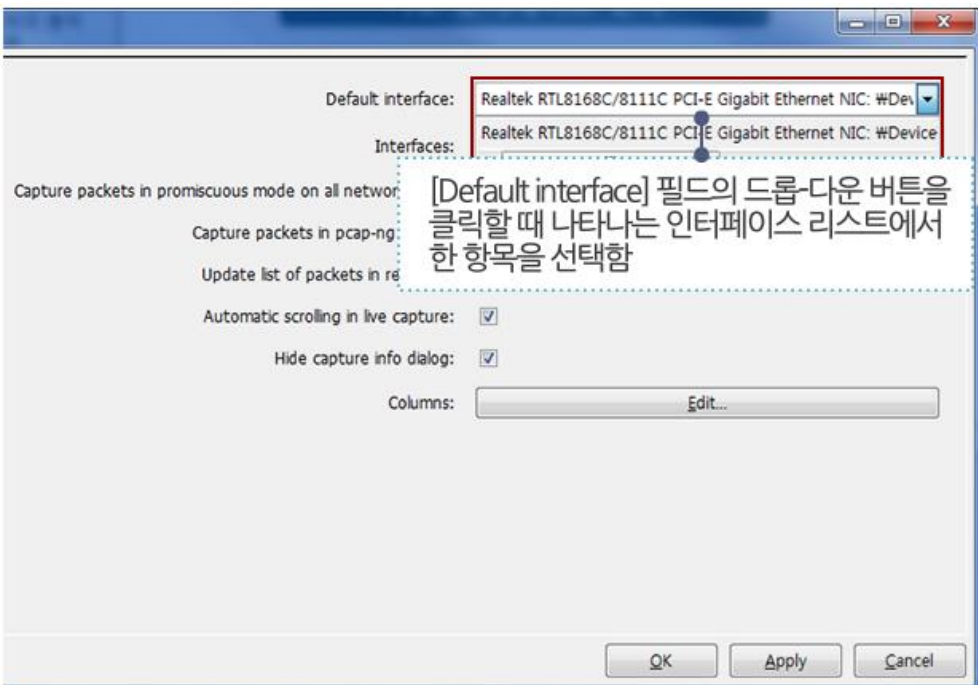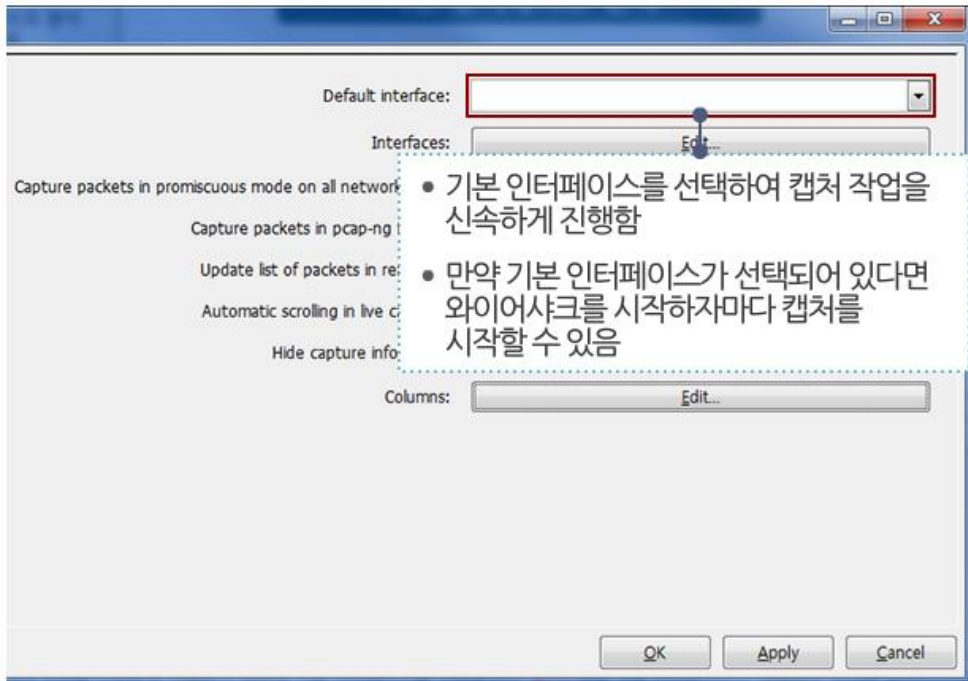

■ 패킷 캡처 환경설정


2. 캡처 인터페이스 환경설정

인터페이스 속성 편집 윈도우

▶ [Wireshark: Preferences: Interface Options]

인터페이스 동작 환경설정

- [Default buffer size(MB)] : 인터페이스의 프레임 송수신 버퍼 크기 설정
- [Limit each packet to] : 페이로드 최대 사이즈 설정
- [Promiscuous mode] : 무차별 모드 설정
 - ➔ 인터페이스가 무차별 모드로 동작 시 인터페이스의 **MAC 주소가 아닌 프레임도** 일단 수신하여 캡처할 수 있음
- [Default link-layer header type] : 기본 링크 계층 헤더 유형 설정

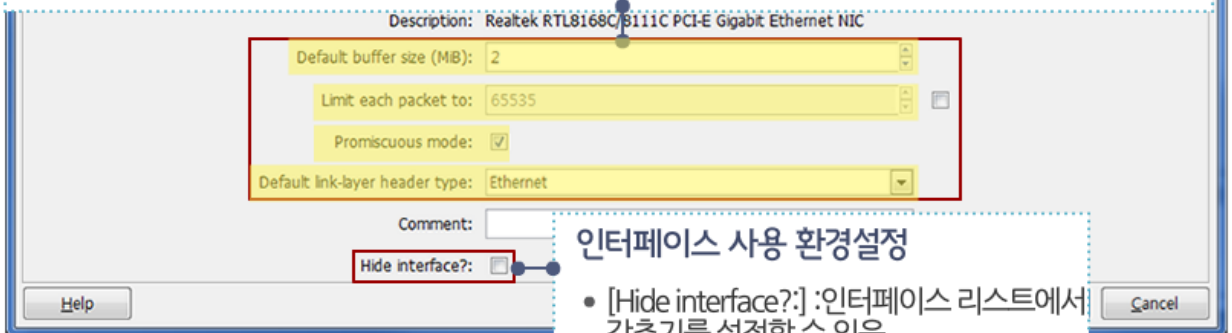

■ 패킷 캡처 환경설정


3. 캡처 저장 및 표시 환경설정

pcapng

▶ pcapng


- 차세대 캡처 파일 포맷
- 캡처 파일의 확장성, 이식성, 데이터 병합 및 추가 능력을 강화한 데이터 포맷
- 향후 네트워크 트래픽 캡처 분야에서 표준이 되는 추세

▶ [Capture packets in pcapng format] 체크 박스 메뉴

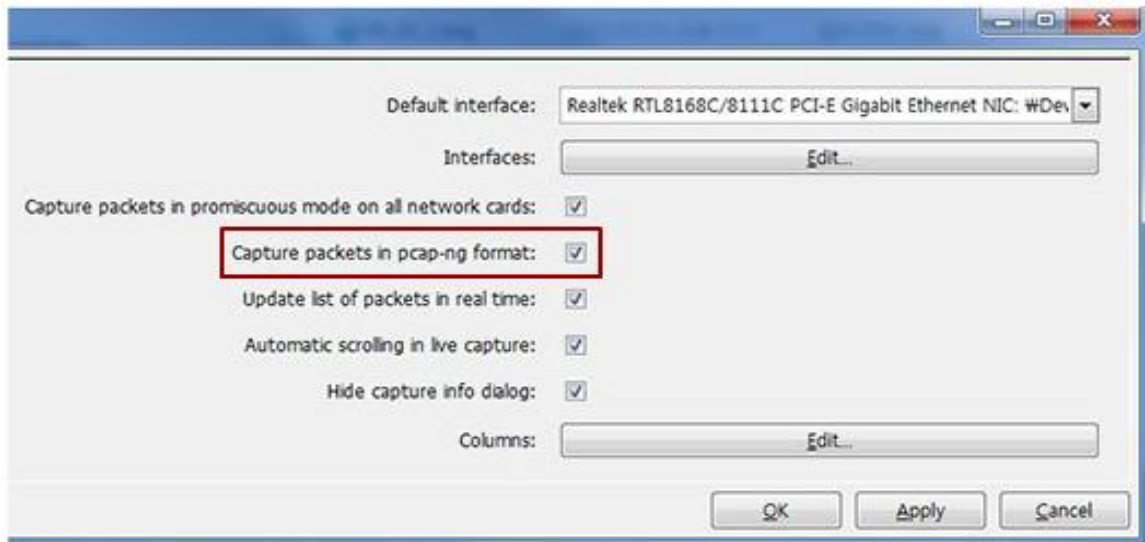

[Update list of packets in real time] - 실시간 패킷 목록 표시

- 캡처된 패킷을 실시간으로 패킷 목록에 표시함으로써 **트래픽을 캡처함과 동시에 패킷 분석이 가능함**
- 실시간 목록 표시의 부담으로 인하여 간혹 **일부 패킷을 캡처하지 못하고 놓치는 경우가 있을 수 있음**

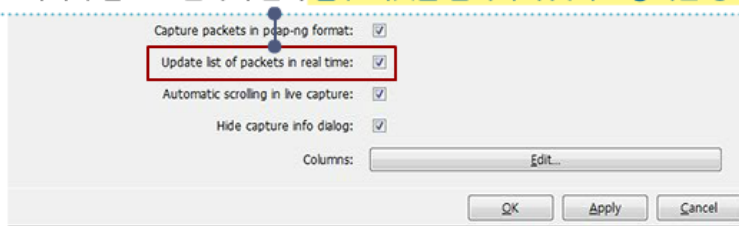

■ 패킷 캡처 환경설정

3. 프로토콜 필터링

[Automatic scrolling in live capture] - 캡처된 패킷 목록 자동 스크롤

- 패킷 목록 표시 영역에서 새로운 항목이 표시될 때마다 자동적으로 표시 영역이 스크롤되어 **항상 새로이 캡처된 패킷 목록**이 화면에 나타날 수 있도록 함
- 새로운 캡처 패킷이 너무 빠르게 표시되는 경우에는 이전에 캡처된 패킷을 미처 보기도 전에 표시 영역에서 사라지게 하고, 찾기 어렵게 할 수 있으므로 **캡처 패킷의 수를 미리 제한해 두고 캡처를 수행하는 경우에 유용함**
- **자동 스크롤 기능**은 와이어샤크 성능에 영향을 주어 **패킷 캡처를 실패하게 할 수도 있으므로 주의해야 함**

